1.74 AS設計

スーパーピコット74AS UV400

つるつるコート　超撥水コーティング

耐衝撃コーティング[セーフティーコート]標準
新UVカット標準

基本仕様

屈折率	1.74	設計	非球面設計
比重	1.47	透過率	98.5%
アッベ数	33		

つるつるコート

在庫範囲

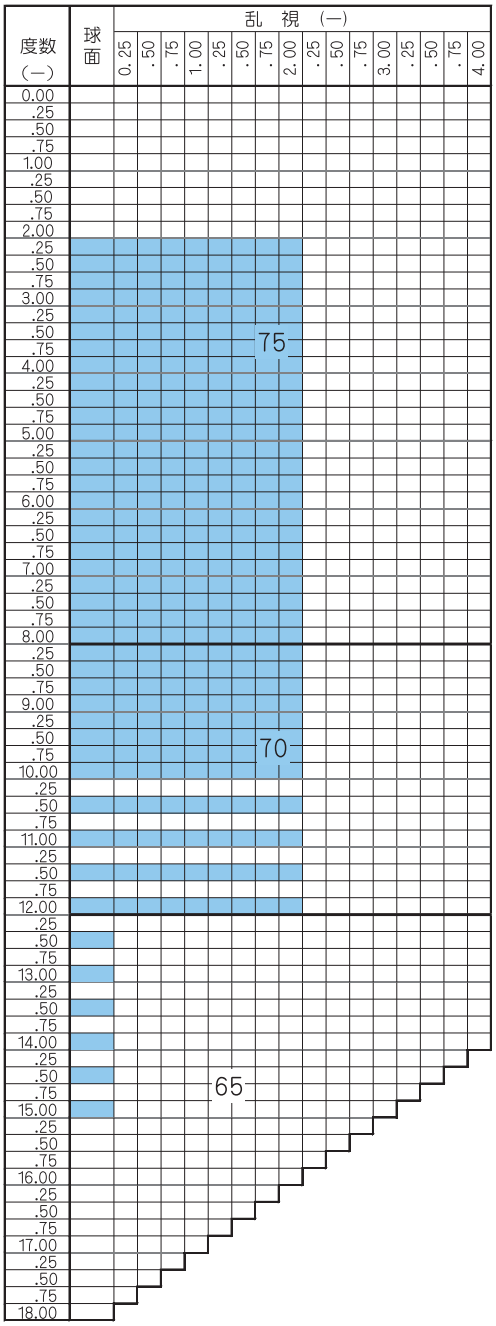

特注加工

カラー	○ アリアーテ　レイバン（G15、G31、#3）対応 見本色不可
プリズム	**○　3△まで**
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV400標準