1.60 球面設計

SV-Ⅱ UV400

耐衝撃コーティング[セーフティーコート]標準※1
新UVカット標準

NEW ビューティフルコート 超硬質＋耐熱コーティング
プラチナコート 超硬質コーティング
ハードマルチ

NEW Beautiful
BEAUTIFUL COAT LENS
キズ＋熱＋汚れに抜群に強い
超硬質＋耐熱 ビューティフルコート誕生

基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面設計
比重	1.31	透過率	98.5%
アッベ数	42		

※1 ハードマルチは耐衝撃コート無しとなります

1.60球面設計 つるつる(超撥水)コート商品について
SV-Ⅱ つるつるコート商品は2009年5月31日で販売を終了。
同等品として『ピコット つるつるコート』をご活用下さい。

ビューティフルコート…全て特注となります
プラチナコート… 在庫範囲（プラチナコート）

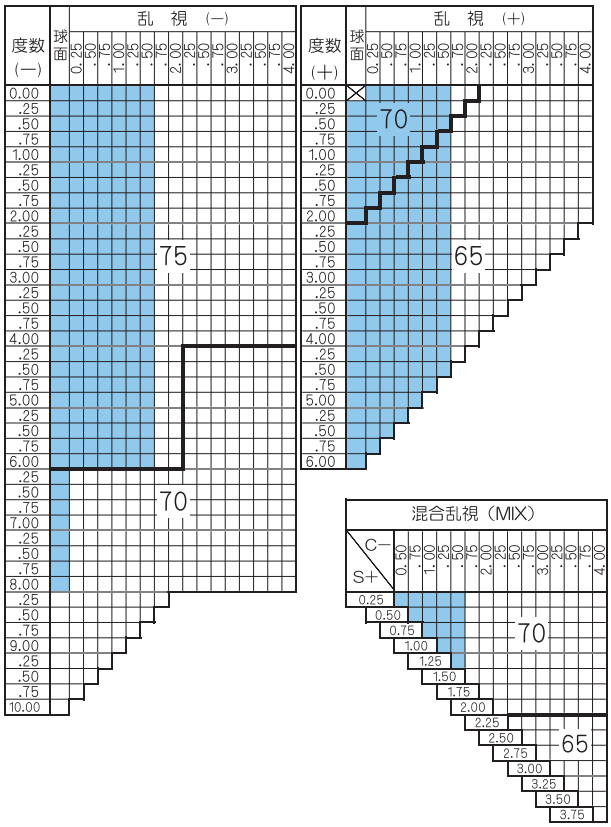

ハードマルチ 在庫範囲

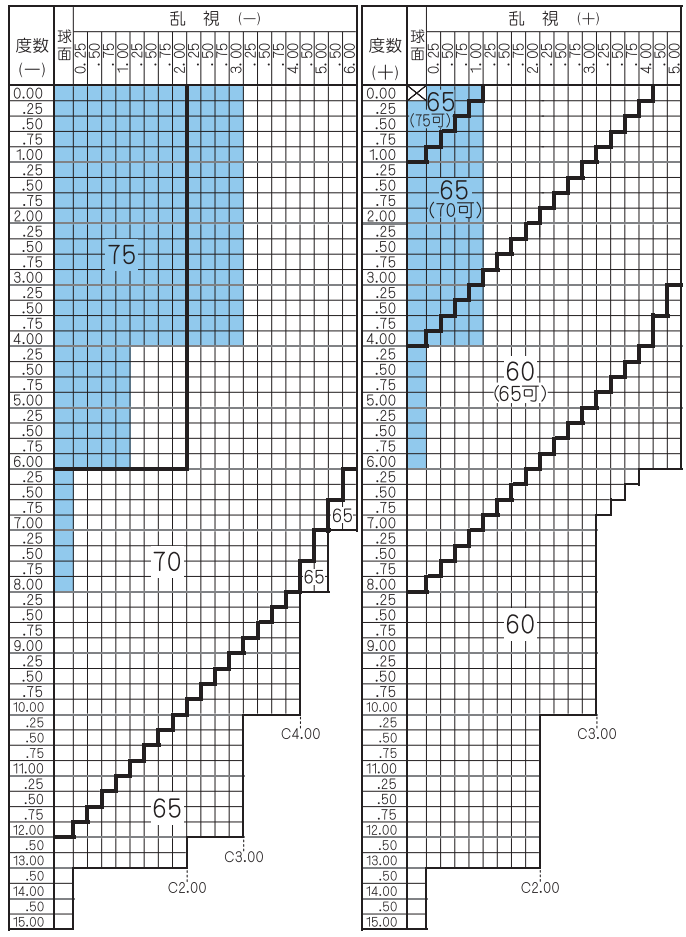

S12.00以上は0.50単位となります
C4.00以上は0.50単位となります



特注加工

カラー	○ アリアーテ　レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応
プリズム	○　3△まで
偏心	○（プリズム換算）3△まで
外径指定	○〈縮小〉＋、MIX範囲　基準径～最小55㎜(1㎜単位) 〈拡大〉（　）内サイズまで製作可(1㎜単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準