

プラスチック1.67

POLA1.67 UV400 (ポラ1.67)

つるつるコート
ミラー+つるつる

耐衝撃コーティング[セーフティーコート]標準

[シルバー・ゴールド・ブルー]

UV400カット


標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます

基本仕様


屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	球面設計

カラーラインナップ

ブラウン50
グレー50



ブラウン50



グレー50

※印刷物と実物の商品の色調は多少異なります
※1.50 (CR-偏光) と1.67 (POLA1.67) の
カラー色味は少し異なりますので、ご注意下さい

標準カーブ 製作範囲

度数 (-)	球面	乱視 (-)							
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00									
.25									
.50									
.75									
1.00									
.25									
.50									
.75									
2.00									
.25									
.50									
.75									
3.00									
.25									
.50									
.75									
4.00									
.25									
.50									
.75									
5.00									
.25									
.50									
.75									
6.00									
.25									
.50									
.75									
7.00									
.25									
.50									
.75									
8.00									

度数 (+)	球面	乱視 (+)							
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00									
.25									
.50									
.75									
1.00									
.25									
.50									
.75									
2.00									
.25									
.50									
.75									
3.00									
.25									
.50									
.75									
4.00									
.25									
.50									
.75									
5.00									

C	S+	混合乱視 (MIX)							
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.25									
.50									
.75									
1.00									
.25									
.50									
.75									
2.00									
.25									
.50									
.75									
3.00									
.25									
.50									
.75									
4.00									
.25									
.50									
.75									
5.00									
.25									
.50									
.75									
6.00									
.25									
.50									
.75									
7.00									
.25									
.50									
.75									
8.00									

ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

4カーブ 製作範囲

度数 (-)	球面	乱視 (-)							
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00									
.25									
.50									
.75									
1.00									
.25									
.50									
.75									
2.00									
.25									
.50									
.75									
3.00									
.25									
.50									
.75									
4.00									
.25									
.50									
.75									
5.00									
.25									
.50									
.75									
6.00									

度数 (+)	球面	乱視 (+)							
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00									
.25									
.50									
.75									
1.00									
.25									
.50									
.75									
2.00									
.25									
.50									
.75									
3.00									
.25									
.50									
.75									
4.00									

C	S+	混合乱視 (MIX)							
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.25									
.50									
.75									
1.00									
.25									
.50									
.75									
2.00									
.25									
.50									
.75									
3.00									
.25									
.50									
.75									
4.00									
.25									
.50									
.75									
5.00									
.25									
.50									
.75									
6.00									

次ページに6カーブ・8カーブの
製作範囲を記載しております

特注加工

ミラー	○ シルバー・ゴールド・ブルーの3タイプ
プリズム	○ 3Δまで可
偏心	○ (プリズム換算) 3Δまで可
外径指定	○ 〈縮小〉+, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉()内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○ 補厚のみ可
UVカット	UV400標準

カラー種類と機能

カラー	可視光線透過率	偏光度
ブラウン50	28%	99%
グレー50	27%	

プラスチック1.67

POLA1.67 UV400 (ポラ1.67)

耐衝撃コーティング[セーフティーコート]標準

UV400カット

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます

つるつるコート

ミラー+つるつる

[シルバー・ゴールド・ブルー]


基本仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	球面設計


カラーラインナップ

ブラウン50

グレー50






ブラウン50



グレー50

※印刷物と実物の商品の色調は多少異なります
※1.50 (CR-偏光) と1.67 (POLA1.67) のカラー色味は少し異なりますので、ご注意ください




6カーブ 製作範囲

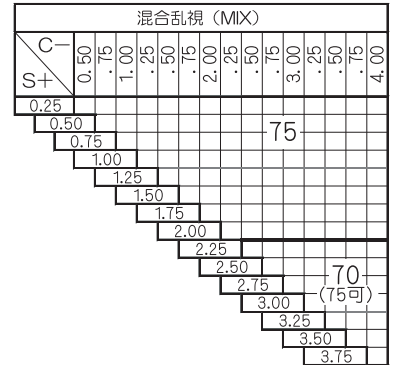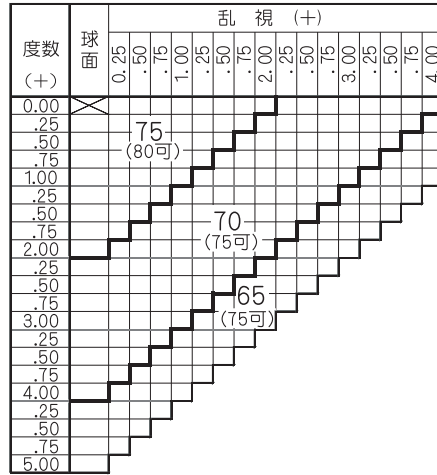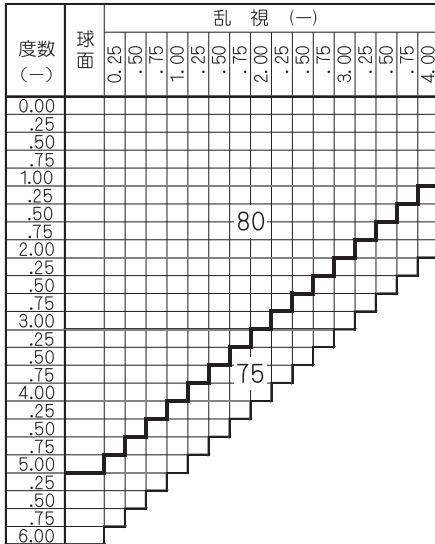

ヘア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

8カーブ 製作範囲

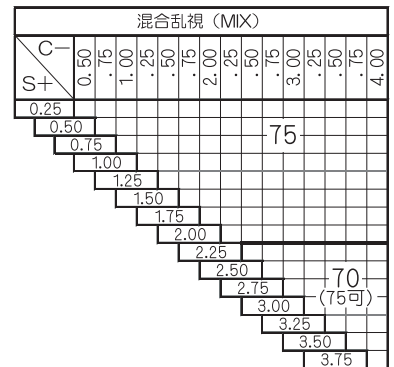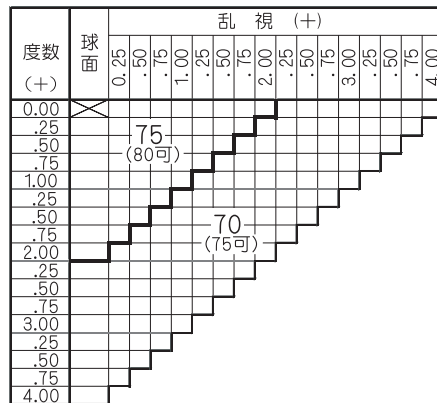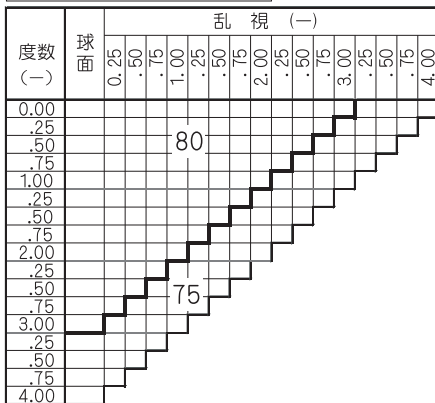

前ページに標準カーブ・4カーブの製作範囲を記載しております

特注加工

ミラー	○ シルバー・ゴールド・ブルーの3タイプ
プリズム	○ 3△まで可
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで可
外径指定	○ 〈縮小〉+, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉()内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○ 補厚のみ可
UVカット	UV400標準

カラー種類と機能

カラー	可視光線透過率	偏光度
ブラウン50	28%	99%
グレー50	27%	