

SV-II ミラー UV400

つるつるコート

ハードマルチ

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準

新UVカット標準

カラー染色標準 (無色製作可)


基本仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アッペ数	42
設計	球面設計

ミラーラインナップ

シルバーミラー
ゴールドミラー
ブルーミラー

製作範囲表

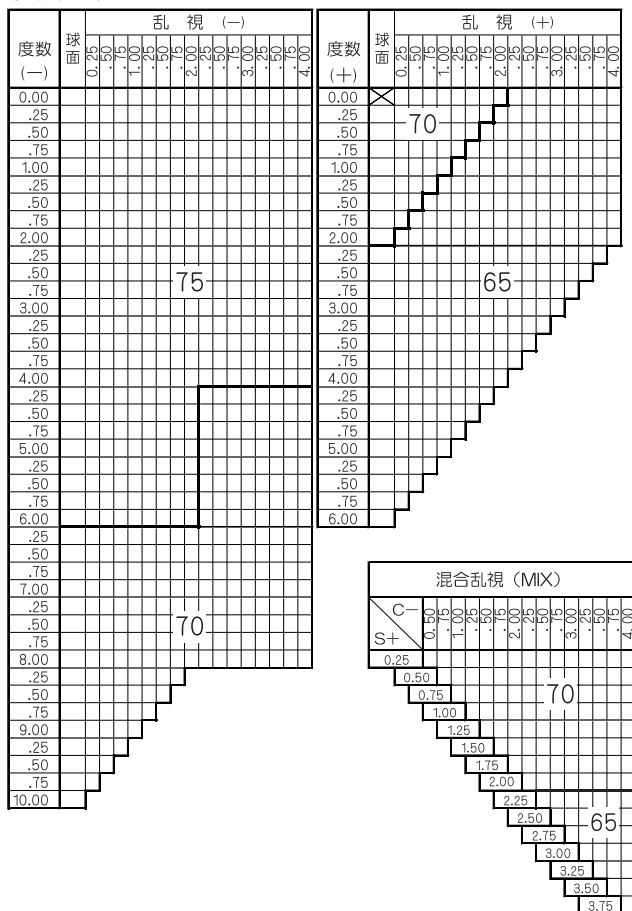

特注加工

カラー	標準 アリアーテ、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準