

Blue Tech 60AS RX UV PREMIUM

ブルーテック

静電気防止コート付


基本仕様

屈折率	1.60	設計	非球面設計
比重	1.24	透過率	93%
アッベ数	40		

プラチナ DUV コート

つるつるコート

全て特注となります

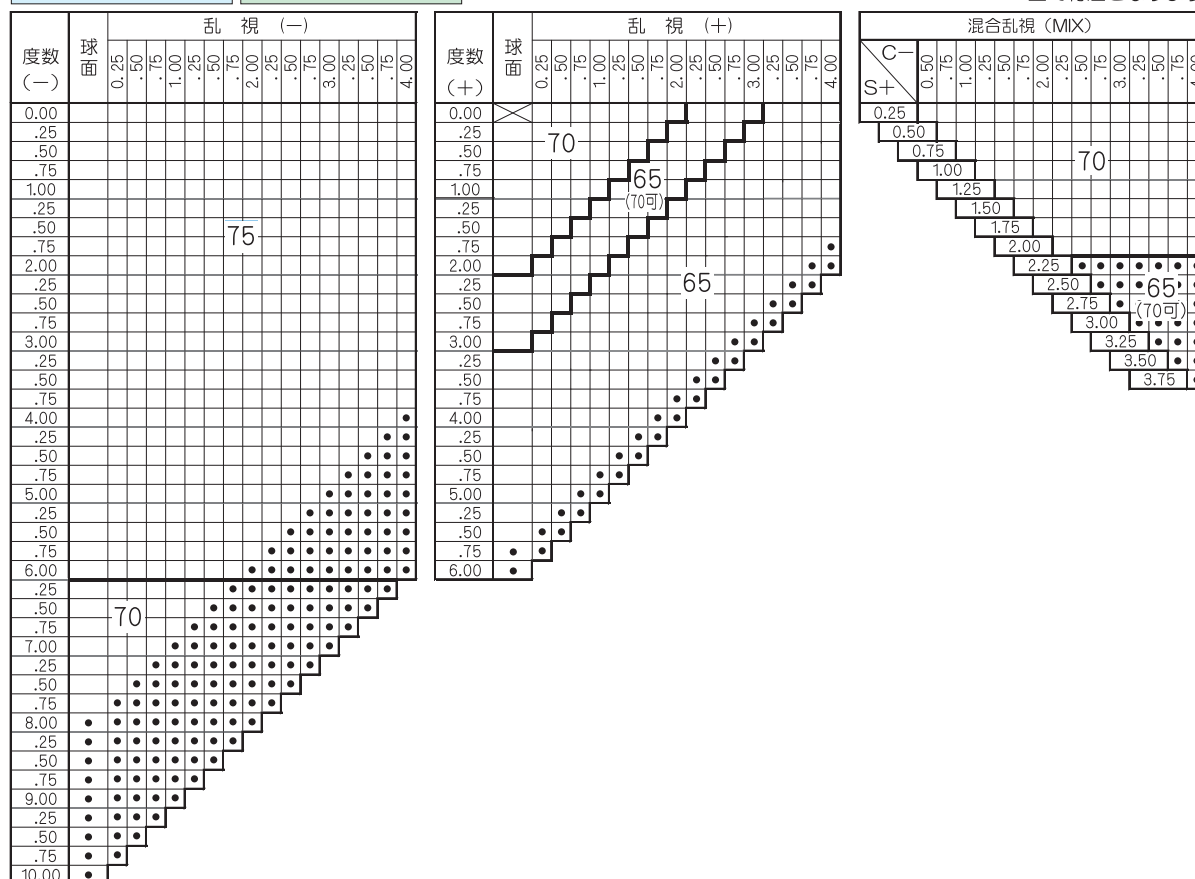

特注加工

カラー	○アリアーテ 対応 推奨濃度25%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3△まで ●印はお問合せ下さい
偏心	×
外径指定 (+, MIX範囲)	○ 〈縮小〉基準径〜最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉()内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm99%カット 420nm60%カット)

※カラー染色についてのご注意

度数により色調が変化します

従来のレンズに比べ照明による色調の変化がおこります

ハーフ染色は基材の色の干渉をうけますのでご注意ください

アリアーテ見本に比べくすみが多くなります