

1.55 内面累進 遠近両用（累進帯長 11・13mm）

Blue Tech ED 1.55

つるつるコート 超撥水コーティング

UV PREMIUM




ブルーテック

内面累進 + 内面非球面設計

基本仕様

屈折率	1.55	累進帯長	11・13mm
比重	1.28	透過率	93%
アップ数	38		

つるつるコート

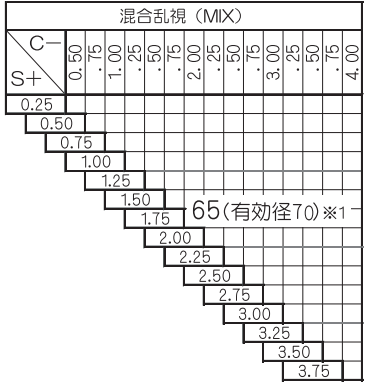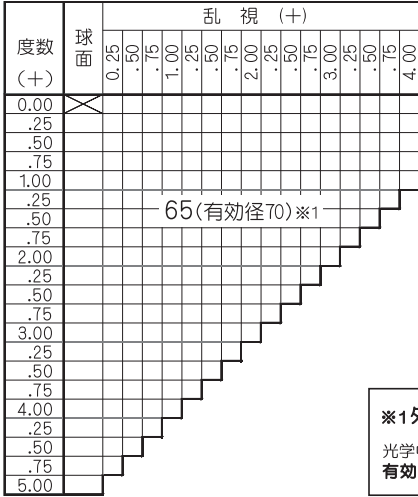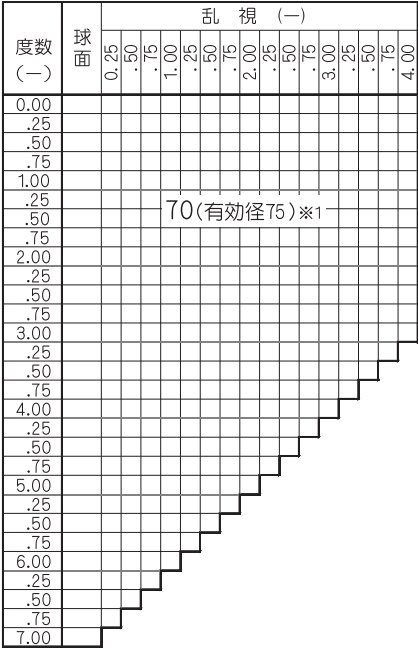

※1 外径（有効外径）について
光学中心を幾何学中心より2.5mm偏心してありますので
有効外径は全ての範囲で+5mmとなります。

ADD 0.50～3.50

累進帯 11・13mm の 2 種類

ご注文時に累進帯長をご指定下さい

特注加工

カラー	×
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、基準径～最少 60mm(1mm単位) 径指定した場合左右同サイズになります。
厚み指定	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm99%カット 420nm60%カット)

プリズムシニング加工

- 1.加入度によりプリズム量は異なります
- 2.左右で加入度が異なる場合は、左右とも低加入度のプリズム量になります
- 3.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
- 4.片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい