

1.55 内面非球面 アシストレンズ

# Blue Tech MI 1.55 UV PREMIUM




つるつるコート 超撥水コーティング

Aタイプ (0.50 アシスト)  
Bタイプ (0.75 アシスト)

基本仕様

屈折率	1.55	透過率	93%
比重	1.28		
アッベ数	38		

つるつるコート

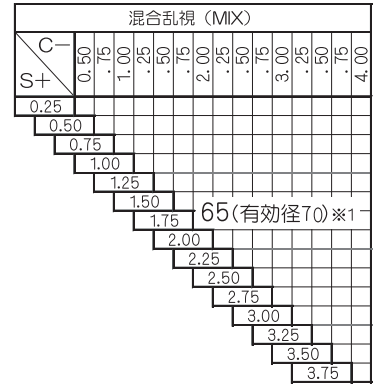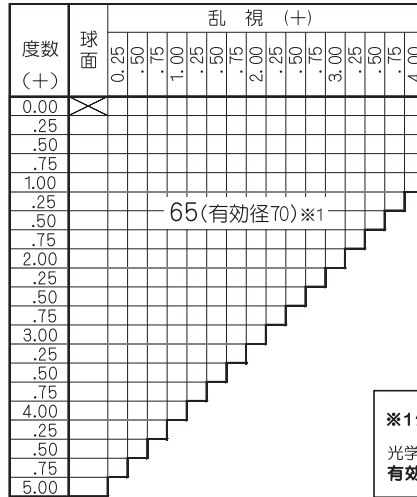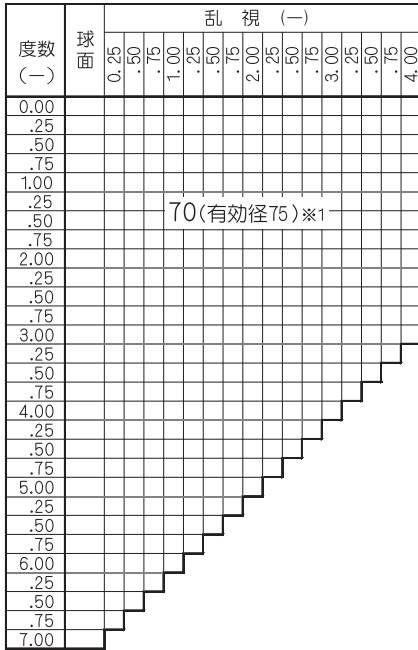

※1 外径 (有効外径) について  
光学中心を幾何学中心より2.5mm偏心してありますので有効外径は全ての範囲で+5mmとなります。

ご注文時に【Aタイプ】又は【Bタイプ】をご指定下さい

特注加工

カラー	×
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、基準径～最少 60mm(1mm単位) 径指定した場合左右同サイズになります。
厚み指定	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm99%カット 420nm60%カット)

プリズムシニング加工

- 1.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
- 2.片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい