

1.50 球面設計・レンチキュラー

つるつるコート

超撥水コーティング

C65-40

ハードマルチ

ハードコート

ノンコート

基本仕様

屈折率	1.50	設計	球面・レンチキュラー
比重	1.32	透過率	98.5%*
アッパ数	59	外/内径	65mm/40mm



*ハードコート・ノンコートは透過率92%となります

つるつるコート

ハードマルチ

ハードコート

ノンコート

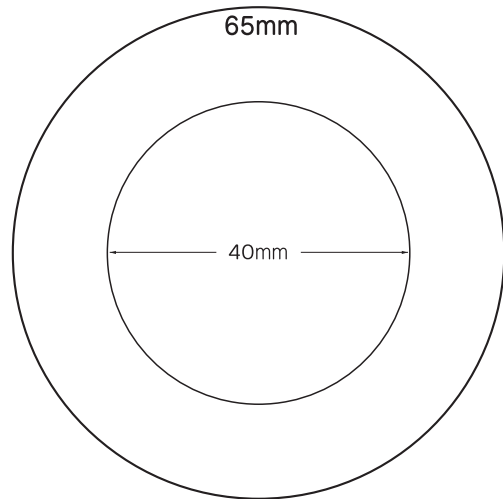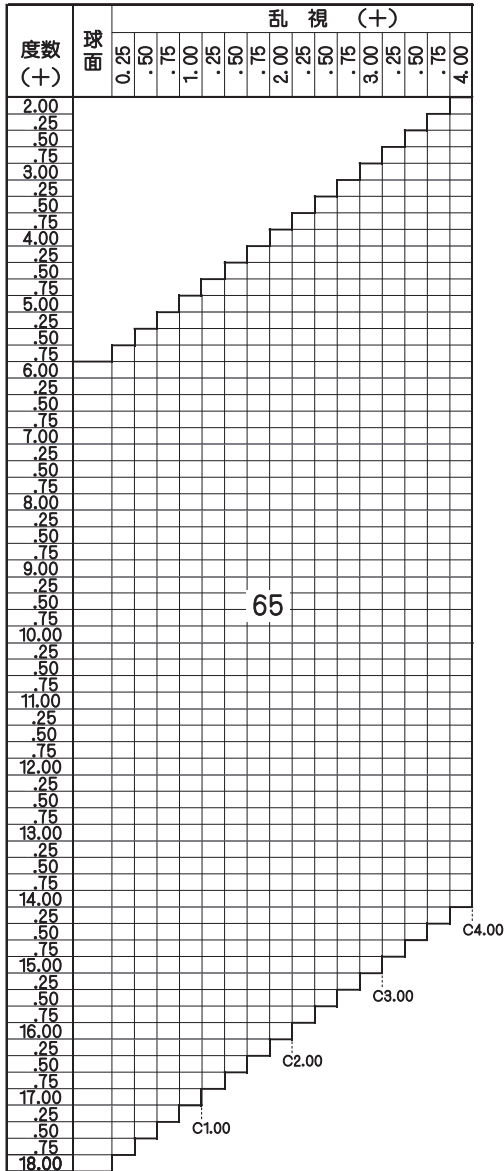

C65-40

特注加工

カラー	○ アリアーテ 見本色 対応
プリズム	○ 3△まで可
偏心	○ プリズム換算3△まで可
外径指定	68mm指定可 (プリズム併用不可)
厚み指定	×
UVカット	○ ノンコートは不可