

PI-II

マルチコート


単層コート (無色のみ)

基本仕様



屈折率	1.60	設計	球面設計
比重	2.63	透過率	99.0%※
アッベ数	41	※単層コートは透過率98%となります	

マルチコート

単層コート

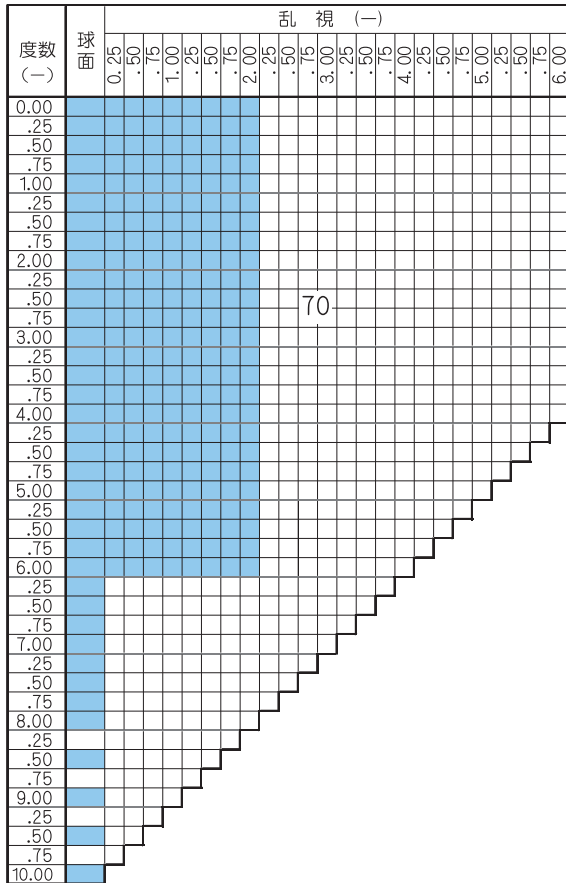

在庫範囲…マルチコート (無色)
単層コート (無色)

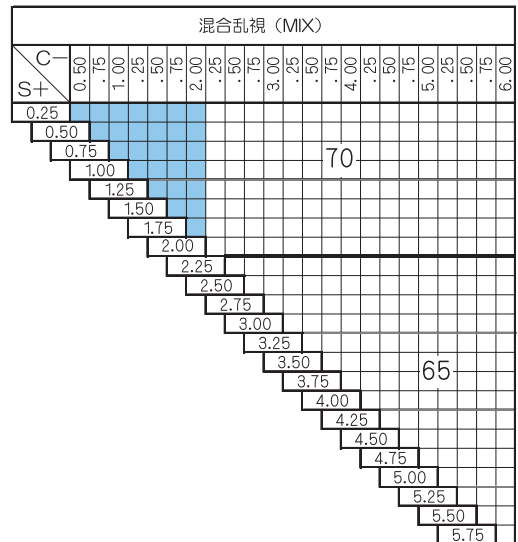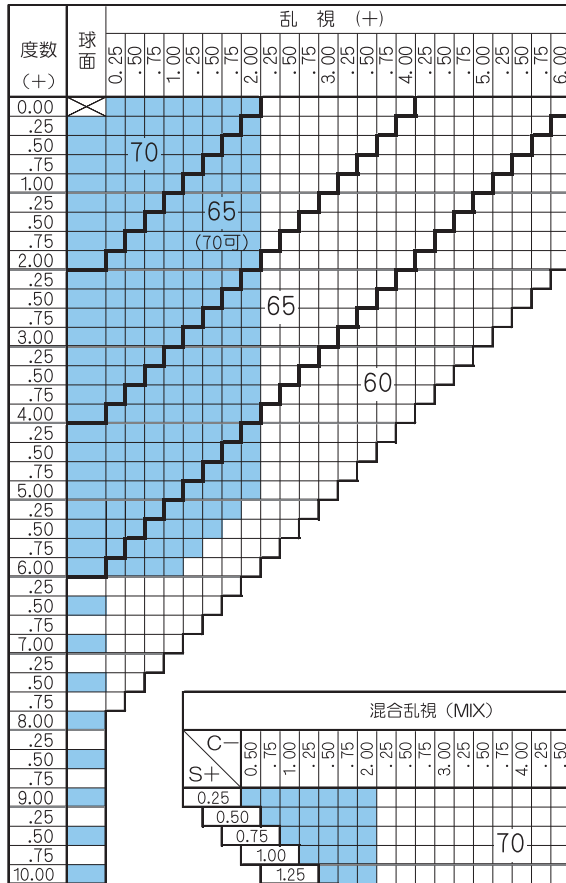

特注加工

カラー	<input type="radio"/> 右記カラー種類にて設定
プリズム	<input type="radio"/> 3△まで
偏心	<input type="radio"/> (プリズム換算) 3△まで
外径指定 (+, MIX範囲)	<input type="radio"/> <縮小> 基準径~最小55mm(5mm単位) <input type="radio"/> <拡大> () 内のサイズまで製作可(5mm単位)
厚み指定	<input type="radio"/>
ツボクリ	<input type="radio"/>

カラー種類

ブラウン	15% 25% 50%
------	-------------

カラー：色抜けの心配が無いコーティング(蒸着)タイプ

※カラーレンズは全てマルチコートとなります