

ガラス 1.60 累進 遠近両用 (累進帯長14mm)




SGR

マルチコート (無色 ブラウン)

基本仕様


屈折率	1.60	累進帯長	14mm
比重	2.63	透過率	99.0%
アッペ数	41		

マルチコート

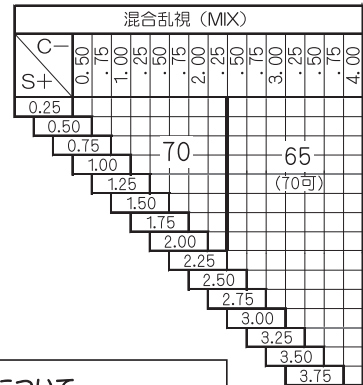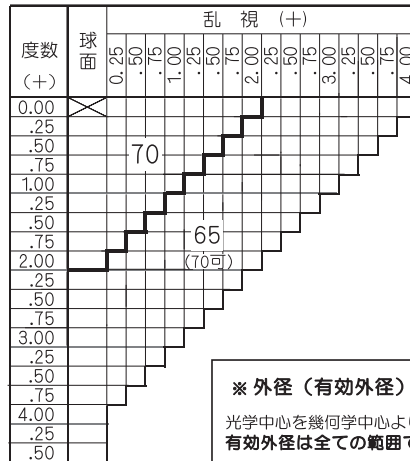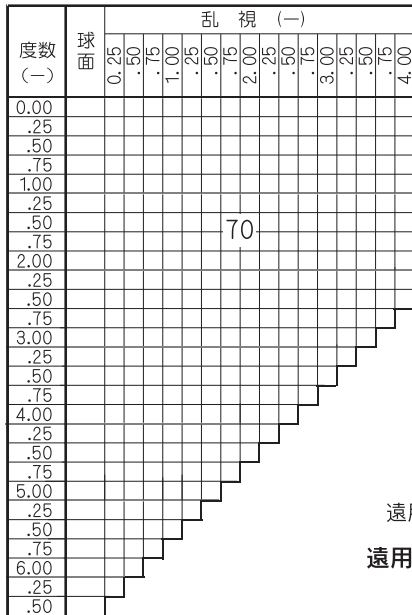

※ 外径 (有効外径) について
 光学中心を幾何学中心より2.5mm偏心してありますので
 有効外径は全ての範囲で+5mmとなります。

ADD 0.75~3.00

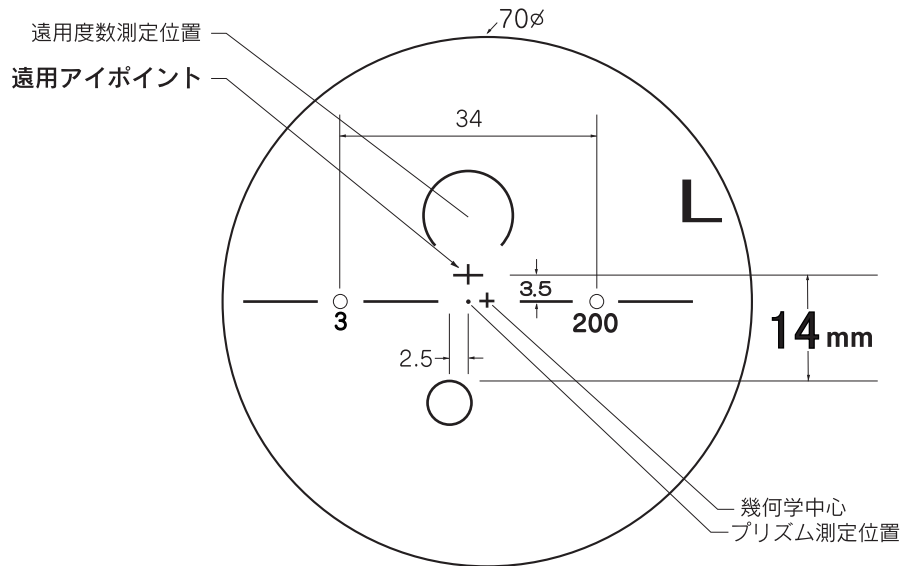

SGR ※凸面から見た左レンズを表示しています

カラー種類

ブラウン	15%	25%	50%
------	-----	-----	-----

特注加工

カラー	○ 上記カラー種類にて設定
プリズム	○ 2△まで可
偏心	×
外径指定 (+, MIX範囲)	○ 〈縮小〉 基準径~最小60mm(5mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(5mm単位)
厚み指定	×
ツボクリ	×

プリズムシニング加工

1. +レンズ、MIXレンズ、S-1.00D以下のレンズに対し、「軽く」
 「軽く」するためにシニング加工を行います
2. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
3. プリズムシニング加工範囲と範囲外の組み合わせの場合は、両方
 ともシニング加工を行いません
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい