

1.74 AS設計

SVスーパー74AS UV400

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準
新UVカット標準

基本仕様


屈折率	1.74	設計	非球面設計
比重	1.47	透過率	98.5%
アップベ数	33		

ビューティフルコート

ボードンコート …全て特注となります

ブルークリアコート …全て特注となります

つるつるコート 全て特注となります

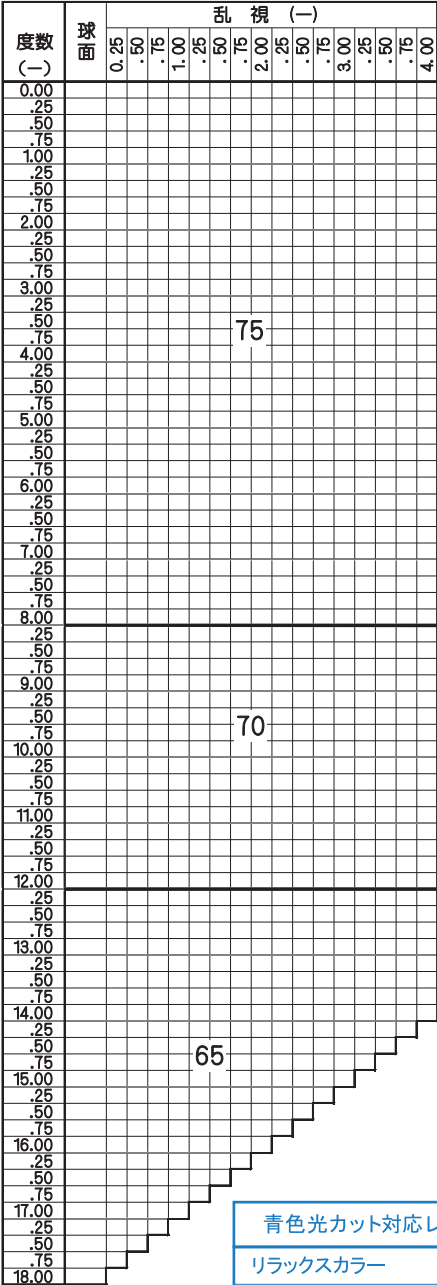

特注加工

カラー	○ アリアーテ 対応 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV400標準

ビューティフルコート

超硬質+超撥水+静電気防止+耐熱コーティング

ボードンコート

曇りにくいコーティング (メガネ拭きお手入れタイプ)

ブルークリアコート

超硬質+超撥水+静電気防止+青色光カットコーティング

プラチナコート


超硬質コーティング

つるつるコート

超撥水コーティング

プラチナコート

在庫範囲

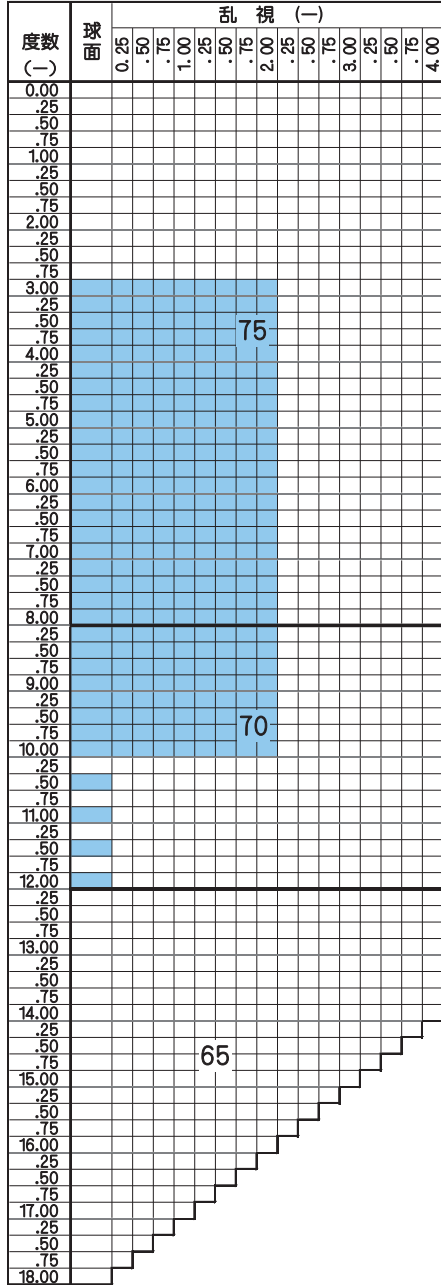

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバン (G15、G31、#3) 対応 見本色不可
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV400標準