


基本仕様

屈折率	1.52	設計	球面設計
比重	2.54	透過率	99.0%※
アッペ数	59	※単層コートは透過率98%となります	

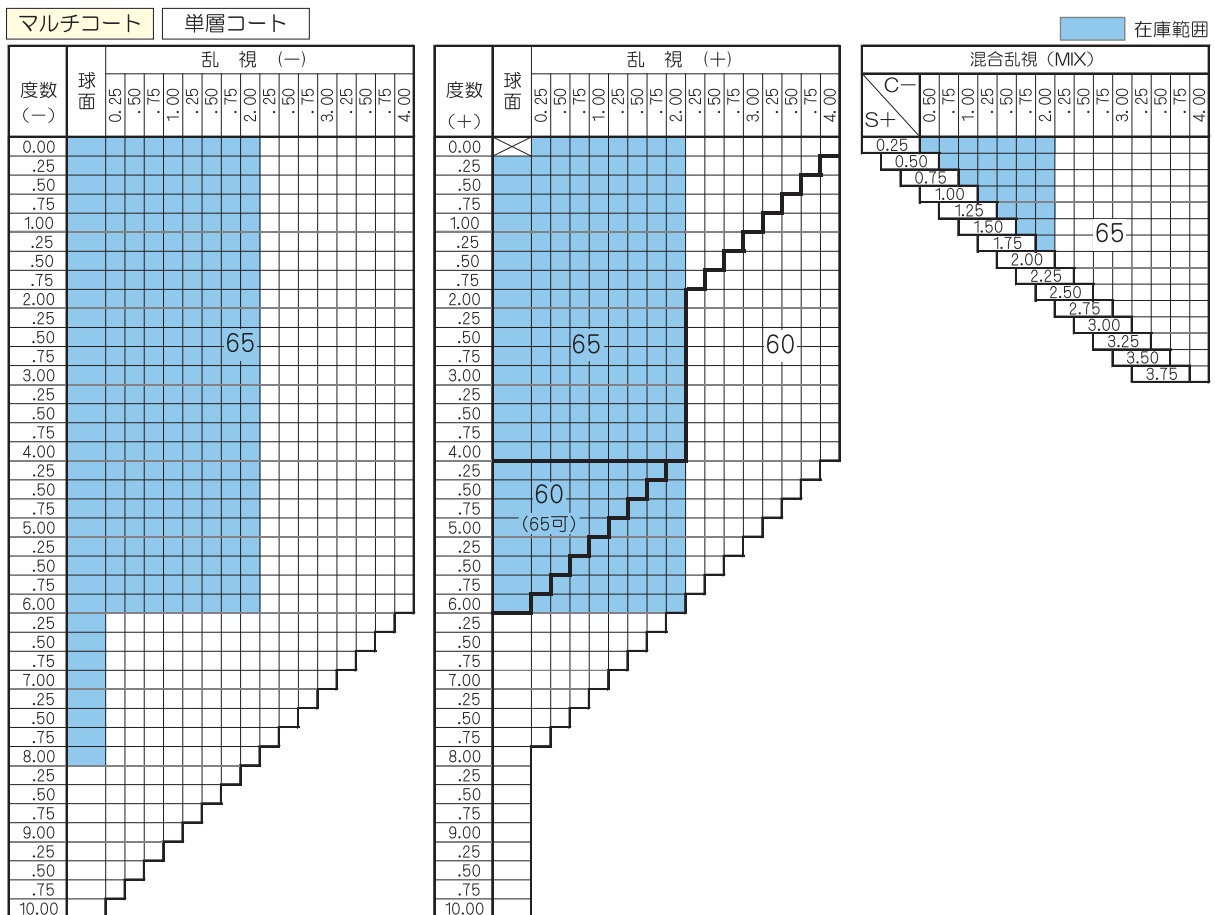

球面レンズは偏心付 (3mm) も常備在庫がございます
ご注文の際に「偏心付」とご指定下さい
S-0.50~-6.00
S+0.50~+2.50

特注加工

カラー	<input type="radio"/> 右記カラー種類にて設定
プリズム	<input type="radio"/> 3△まで可
偏心	<input type="radio"/> 3△まで可
外径指定 (+, MIX範囲)	<input type="radio"/> <縮小> 基準径~最小55mm (5mm単位) <input type="radio"/> <拡大> () 内のサイズまで製作可 (5mm単位)
厚み指定	<input type="radio"/>
ツボクリ	<input type="radio"/>

カラー種類 (カラーレンズは全てマルチコートとなります)

ブラウン	15%
カラー: 色抜けの心配が無いコーティング (蒸着) タイプ	