1.60 両面累進 遠近両用 （累進帯長11・13mm）

スタイルUP1.60 UV400

アップ

両面累進＋両面非球面設計
新UVカット標準

ブルークリアコート	超撥水+青色光カットコーティング
プラチナ DUV コート	超硬質コーティング + 裏面 UV カット
プラチナコート	超硬質コーティング
つるつるコート	超撥水コーティング

基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・13mm
比重	1.30	透過率	99.0%
アッベ数	42		

特徴

1.両面累進設計により、内面累進スタイルと比べ、さらに見やすく、より薄く
2.インセット自動設定：処方度数により最適な近用部インセット量を自動設定
両眼視を考慮した設計により、近用視野の拡大と快適性を向上
3.累進帯は小さなフレーム用の11㎜と遠中近バランス型の13㎜の2タイプ

ブルークリアコート　プラチナコート
プラチナ DUV コート　つるつるコート

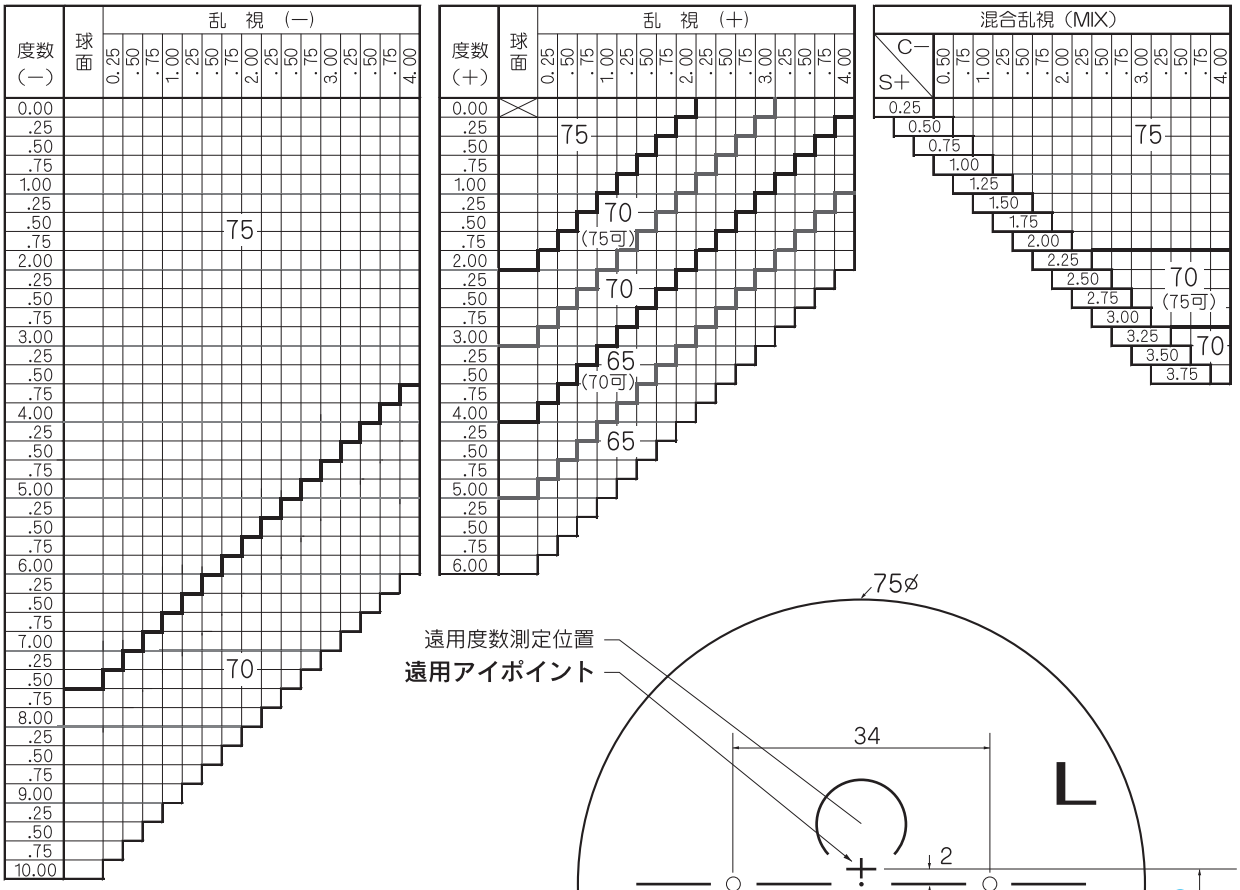

ADD　0.50～4.00
累進帯　11・13㎜の2種類
ご注文時に累進帯長をご指定下さい

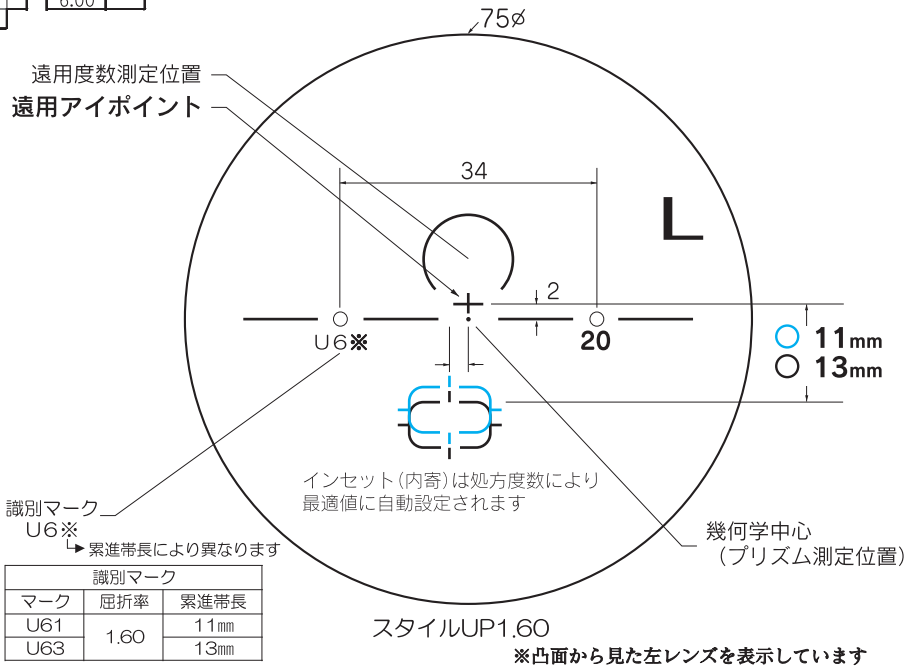

識別マーク		
マーク	屈折率	累進帯長
U61	1.60	11㎜
U63		13㎜

スタイルUP1.60

※凸面から見た左レンズを表示しています

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

特注加工

カラー	○　アリアーテ　レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応
プリズム	○　3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 ＋、MIX範囲　基準径～最小55㎜（1㎜単位） 〈拡大〉（　）内のサイズまで製作可（1㎜単位）
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

プリズムシニング加工

1.加入度によりプリズム量は異なります
2.左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
3.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
4.片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい

原産国　日本