

1.60 内面累進 遠近両用 (累進帯長11・13mm)

# フランカ 1.60 UV400

内面累進+内面非球面設計  
新UVカット標準

ブルークリアコート 超撥水+青色光カットコーティング

チタンコート 超硬質コーティング

つるつるコート 超撥水コーティング




## 基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・13mm
比重	1.30	透過率	99.0%
アッペ数	42		

ブルークリアコート

チタンコート

つるつるコート

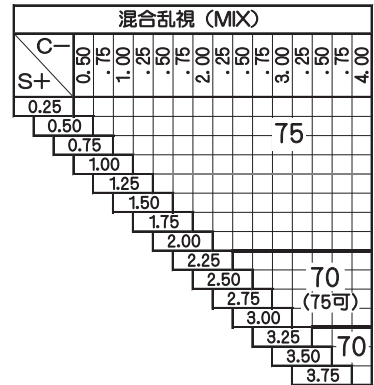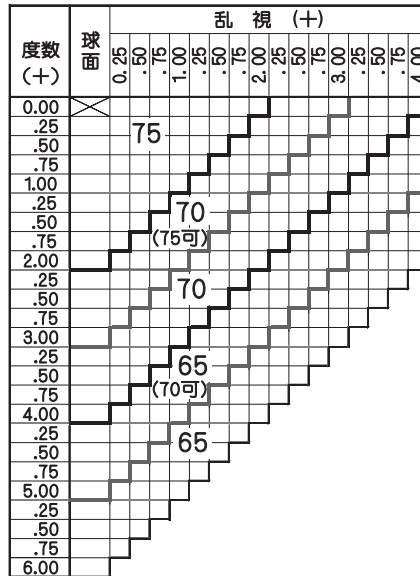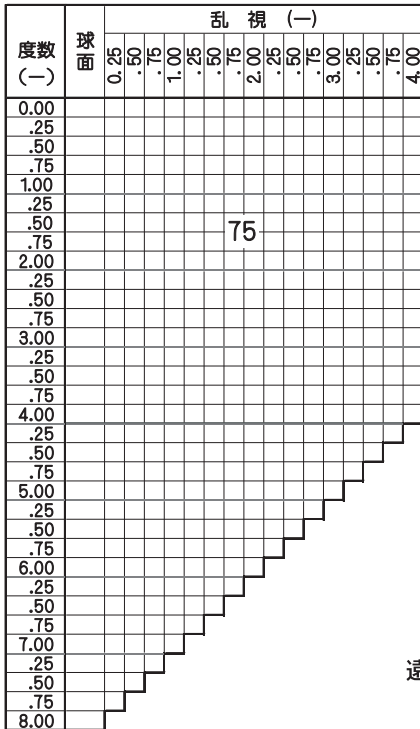


ADD 0.50~4.00

累進帯 11・13mmの2種類

ご注文時に累進帯長をご指定下さい

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

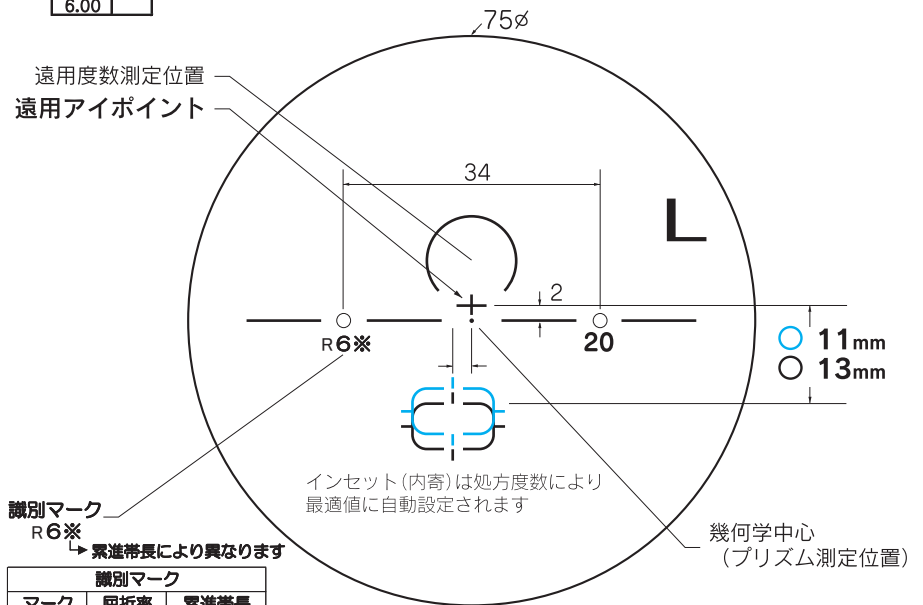

識別マーク		
マーク	屈折率	累進帯長
R 61	1.60	11mm
R 63		13mm

フランカ 1.60

※凸面から見た左レンズを表示しています

## 特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

## プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい