

1.70 内面累進 遠近両用 (累進帯長11・13mm)

フランカ 1.70 UV400




内面累進+内面非球面設計
新UVカット標準

ブルークリアコート	超撥水+青色光カットコーティング
チタンコート	超硬質コーティング
つるつるコート	超撥水コーティング

基本仕様

屈折率	1.70	累進帯長	11・13mm
比重	1.41	透過率	99.0%
アッパ数	36		


ブルークリアコート チタンコート つるつるコート

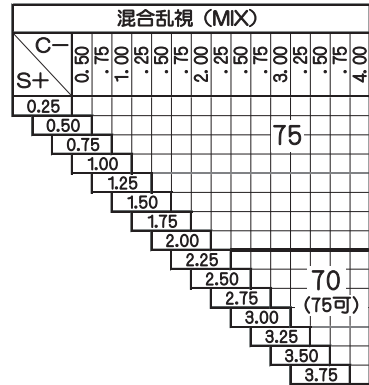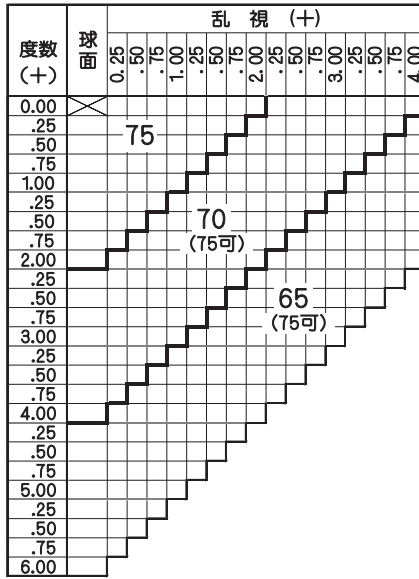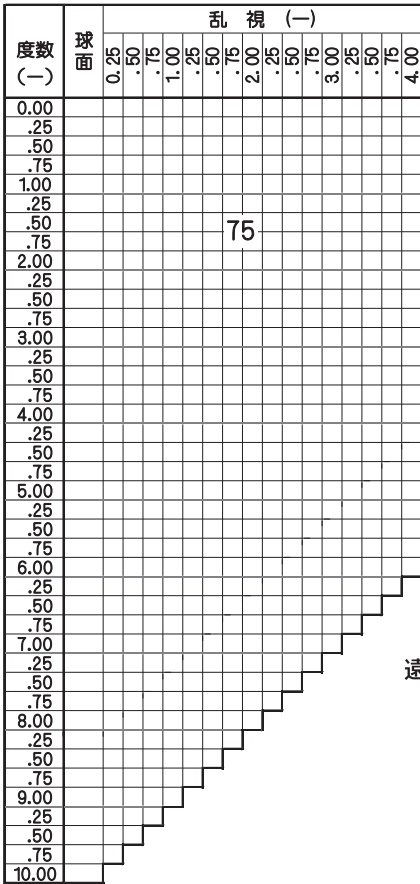

ADD 0.50~4.00

累進帯 11・13mmの2種類

ご注文時に累進帯長をご指定下さい

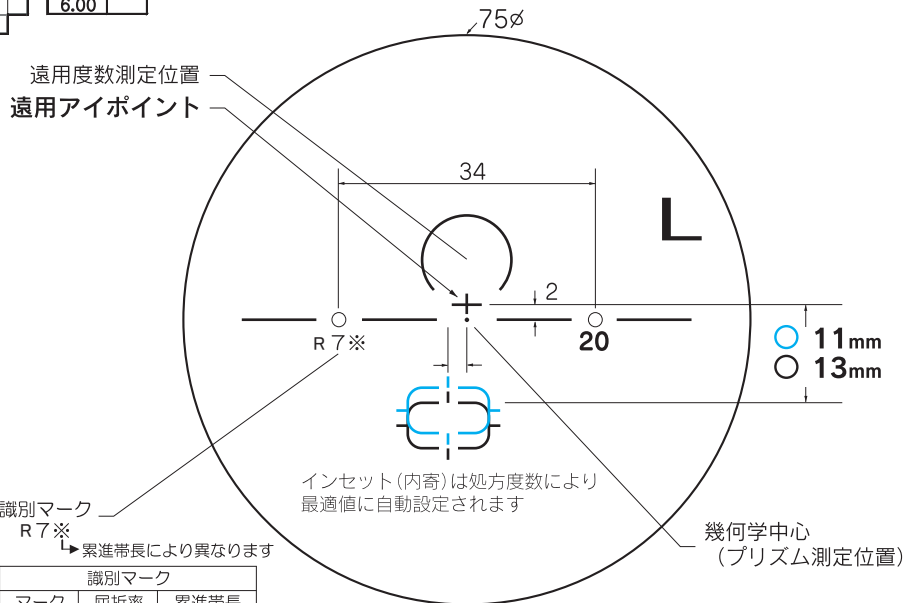

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

識別マーク		
マーク	屈折率	累進帯長
R 71	1.70	11mm
R 73		13mm

フランカ 1.70

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテのみ レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい

原産国 日本