

## KYCシームレス UV400

新UVカット標準

つるつるコート

超撥水コーティング



ハードマルチ

## 基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面・シームレス
比重	1.35	透過率	98.5%
アップ数	32	外/内径	70mm/40mm

つるつるコート

ハードマルチ

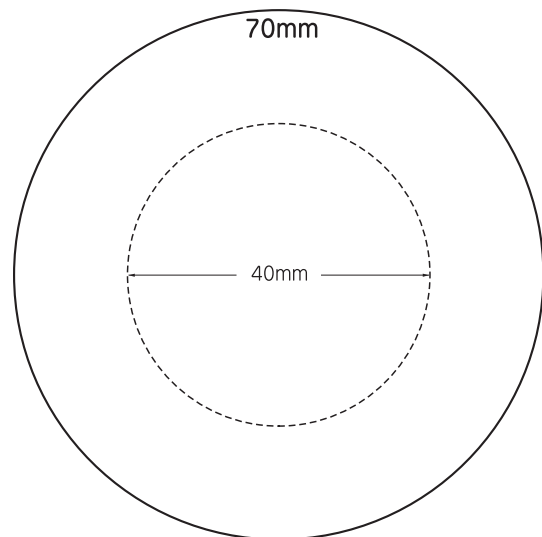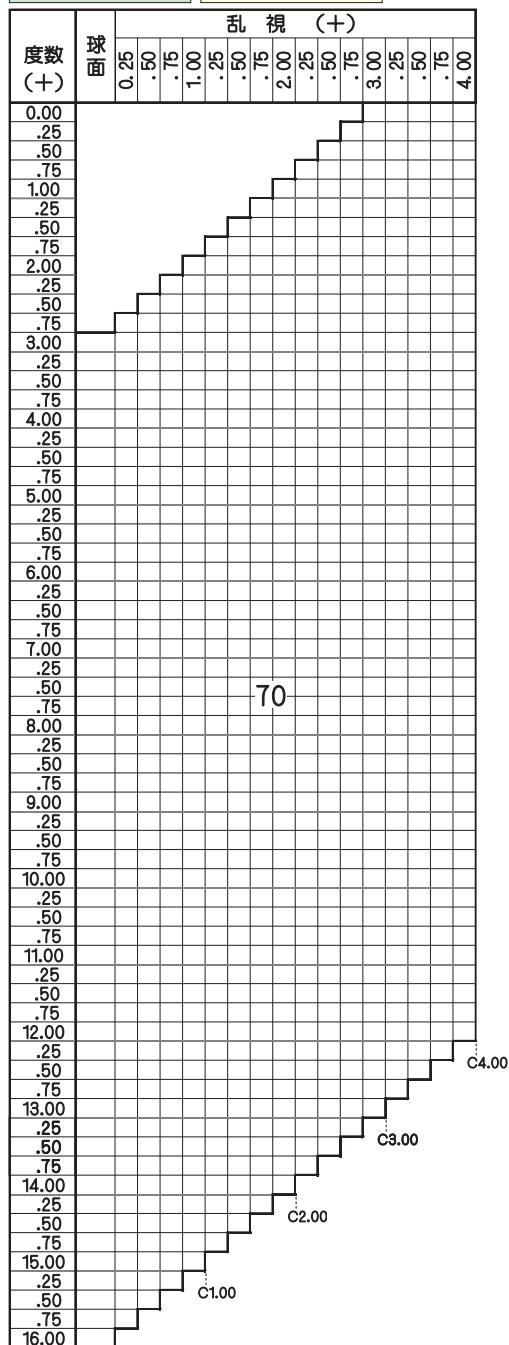

KYCシームレス

## 特注加工

カラー	○	アリアーテ	見本色	対応
プリズム	○	3△まで可		
偏心	×			
外径指定	×			
厚み指定	×			
UVカット		UV400標準		

青色光カット対応レンズ

リラックスカラー

○

ブルークリアコート

×