

1.50 AS設計・シームレス

SAシームレス

つるつるコート

超撥水コーティング

ハードマルチ

ハードコート



ノンコート

基本仕様

屈折率	1.50	設計	非球面・シームレス
比重	1.32	透過率	98.5%※
アップ数	59	外／内径	67mm／43mm

※ハードコート・ノンコートは透過率92%となります

つるつるコート ハードマルチ ハードコート ノンコート

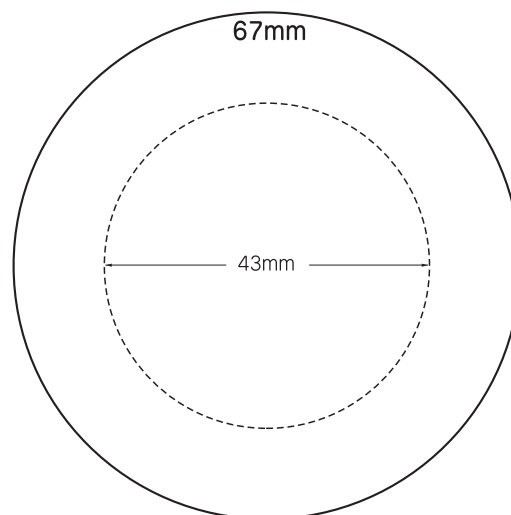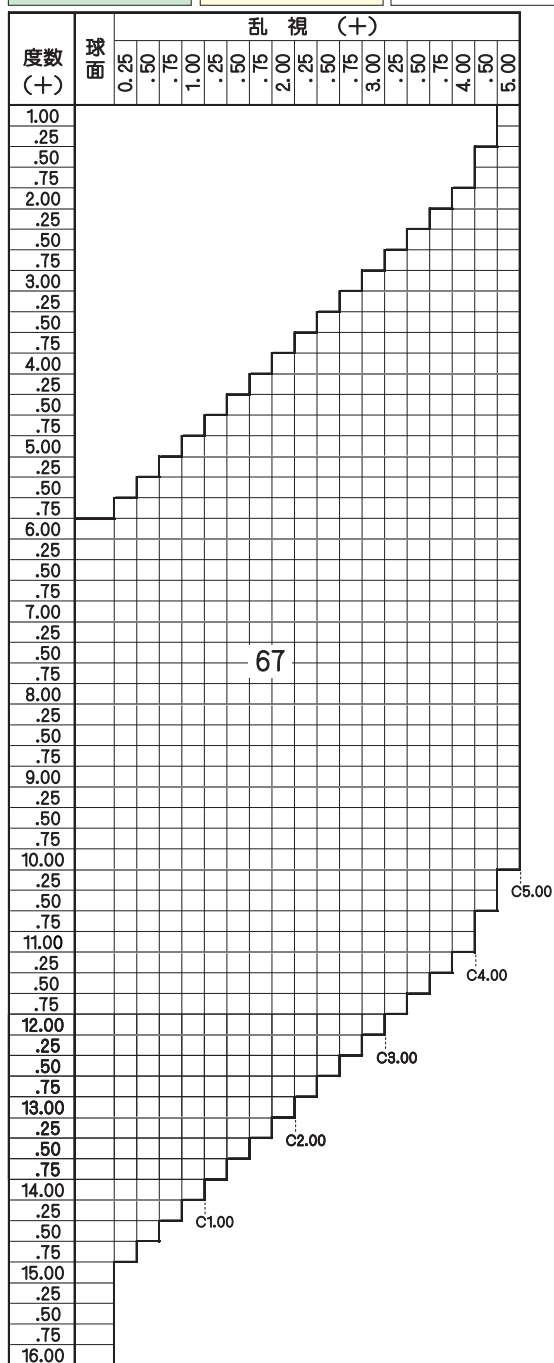

特注加工

カラー	○ アリアーテ 見本色 対応
プリズム	○ (C4.00D迄の範囲) 3△まで可
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	○ ノンコートは不可

原産国 日本

2013.04