

1.50 バイフォーカル

CRA25 ・ CRA28

つるつるコート

超撥水コーティング

ハードマルチ

ハードコート




基本仕様

屈折率	1.50	小玉内寄量	3mm
比重	1.32	透過率	98.5%※
アッペ数	59	※ハードコートは透過率92%となります	

つるつるコート

ハードマルチ


ハードコート

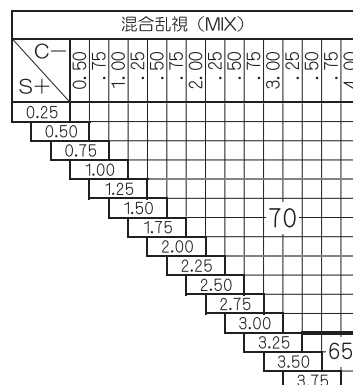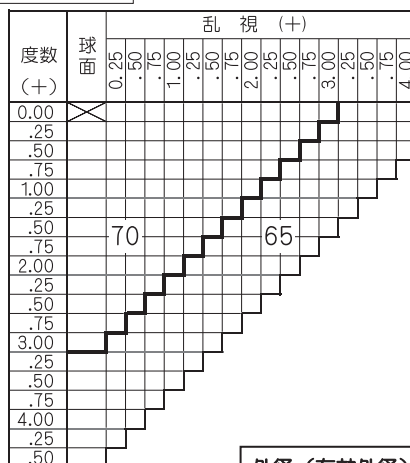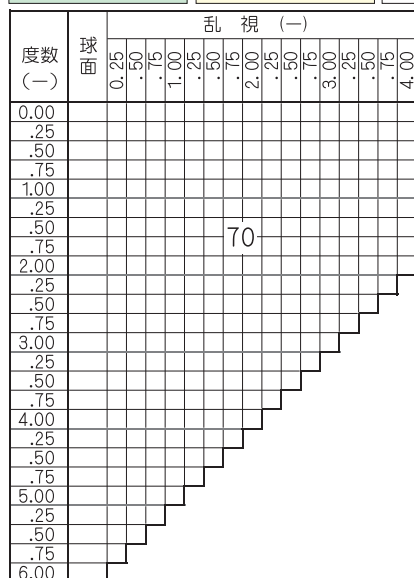


外径（有効外径）について

外径は製作範囲表の通りですが、光学中心を幾何学中心より2mm偏心してありますので、有効外径は全ての範囲で+4mmとなります。

ADD 1.00~4.00

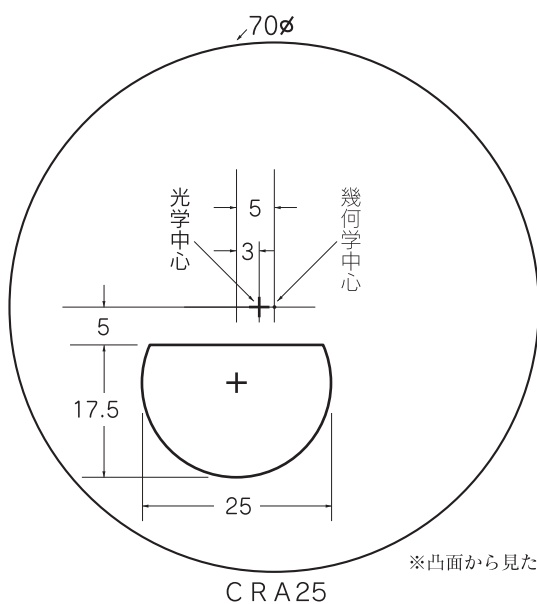

CRA25

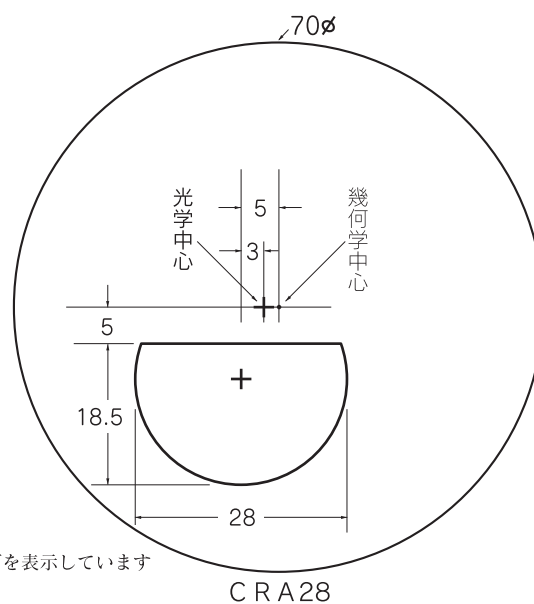

CRA28

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色 対応
プリズム	○ (S+C=±3.00D迄は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	○

原産国 日本

2013.04