


1.50 丸形 2 4 ミリ

CRポイント24

- つるつるコート
- 超撥水コーティング
- ハードマルチ
- ハードコート


基本仕様

屈折率	1.50	小玉内寄量	2 mm
比重	1.32	透過率	98.5%※
アップ数	59	※ハードコートは透過率92%となります	

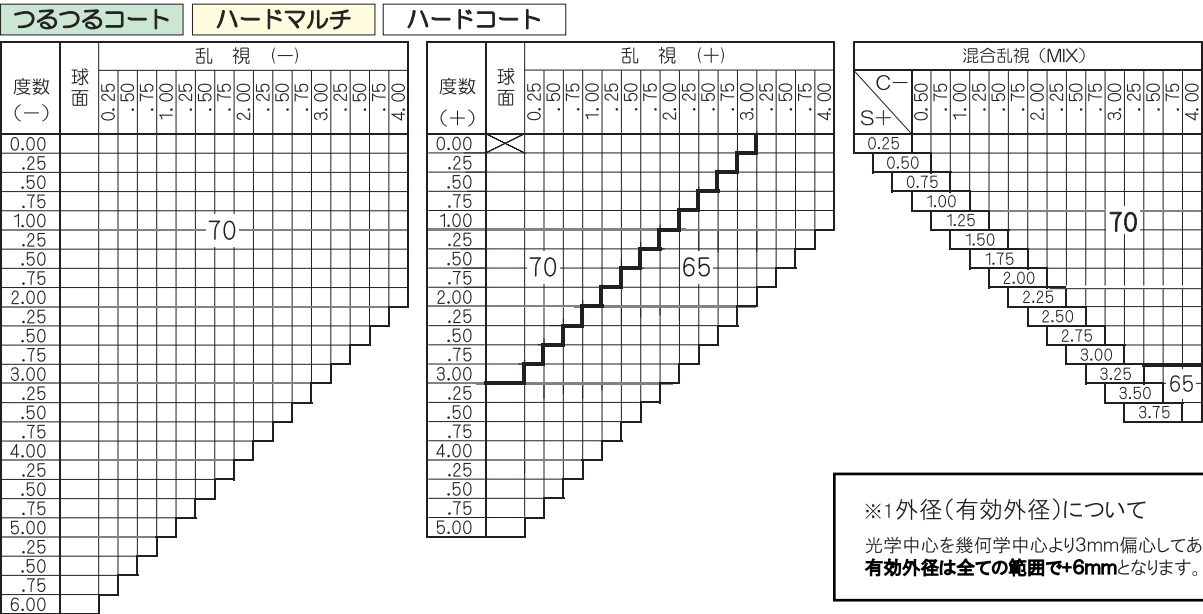

※1外径(有効外径)について  
光学中心を幾何学中心より3mm偏心してありますので  
有効外径は全ての範囲で+6mmとなります。

ADD 1.00~3.50

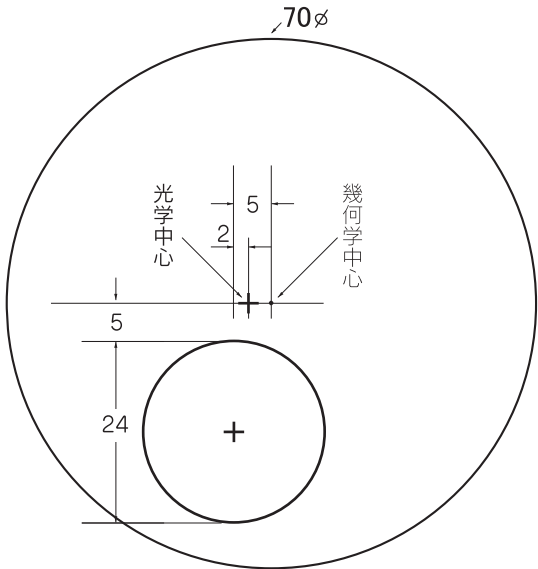

CR ポイント 24 ※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色 対応
プリズム	○ (S+C=±5.00D迄は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	○