

1.50 トライフォーカル

トライ-28

遠・中・近がはっきり見える三重焦点レンズ

つるつるコート 超撥水コーティング

ハードマルチ

ハードコート




基本仕様

屈折率	1.50	小玉内寄量	2mm
比重	1.32	透過率	98.5%※
アッベ数	59	※ハードコートは透過率92%となります	

つるつるコート

ハードマルチ

ハードコート

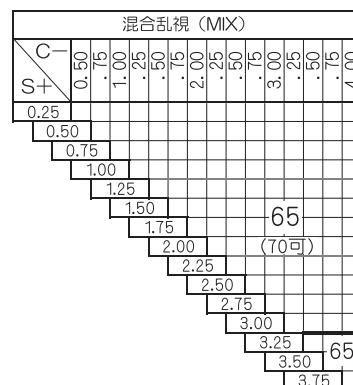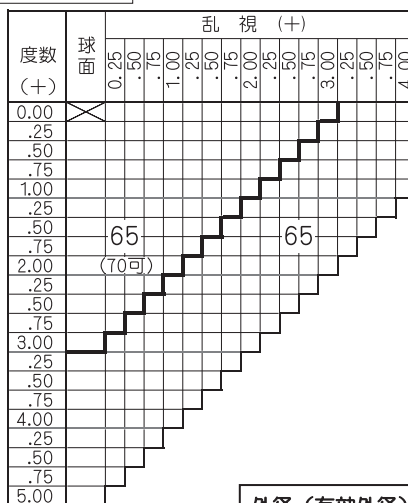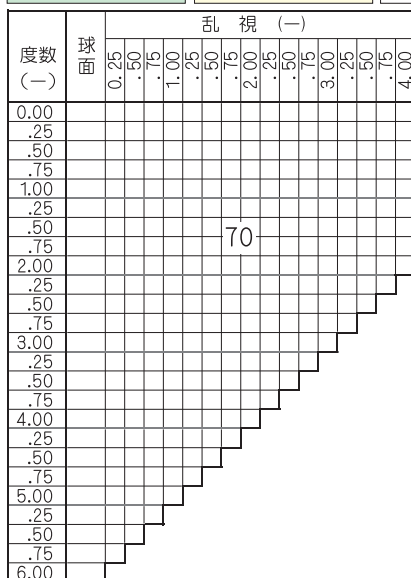


外径（有効外径）について

外径は製作範囲表の通りですが、光学中心を幾何学中心より3mm偏心してありますので、有効外径は全ての範囲で+6mmとなります。

ADD 1.50~3.00

中間加入度：近用加入度の1/2

中間帯長さ：7mm

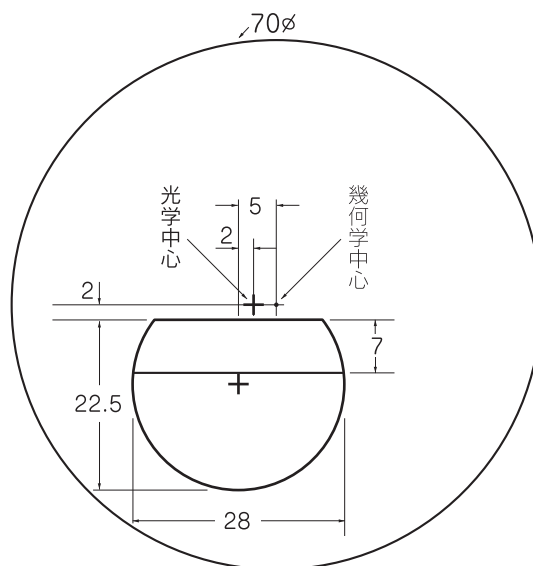

トライ28 ※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色 対応
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定 (+, MIX範囲)	○ 〈縮小〉 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	○