

1.50 バイフォーカル（小玉ワイドA型35<sup>mm</sup>）

CR A35

つるつるコート

超撥水コーティング

ハードマルチ

ハードコート


基本仕様

屈折率	1.50	小玉内寄量	2mm
比重	1.32	透過率	98.5%※
アップ数	59	※ハードコートは透過率92%となります	

つるつるコート


ハードマルチ

ハードコート

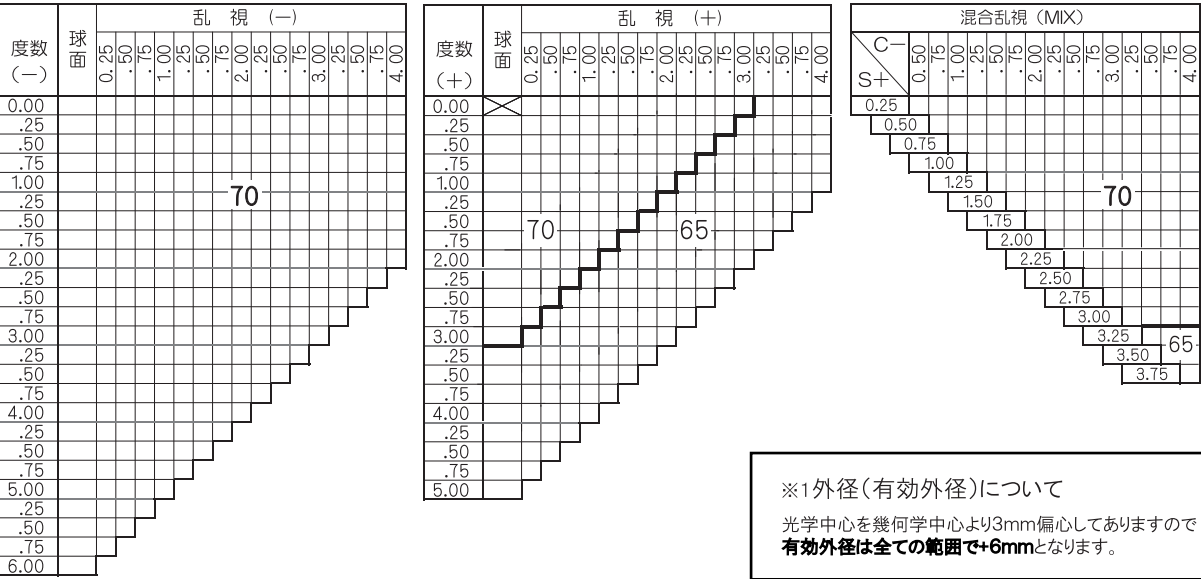

※1外径(有効外径)について  
光学中心を幾何学中心より3mm偏心してありますので  
有効外径は全ての範囲で+6mmとなります。

ADD 1.00~3.00

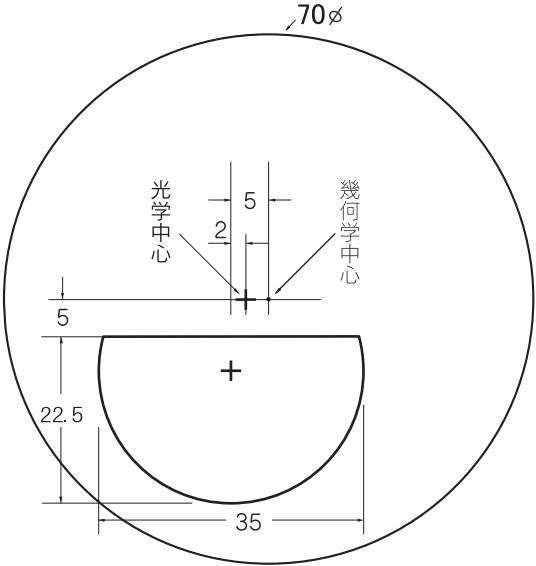

CR A35 ※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー（G15、G31、＃3）対応 見本色 対応
プリズム	○（S+C=±5.00D迄は）3△まで可
偏心	×
外径指定	○〈縮小〉＋、MIX範囲 基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	○