

1.50 バイフォーカル

# CRB25・CRB28

つるつるコート 超撥水コーティング

ハードマルチ

ハードコート




## 基本仕様

屈折率	1.50	小玉内寄量	3mm
比重	1.32	透過率	98.5%※
アッベ数	59	※ハードコートは透過率92%となります	

つるつるコート

ハードマルチ



ハードコート

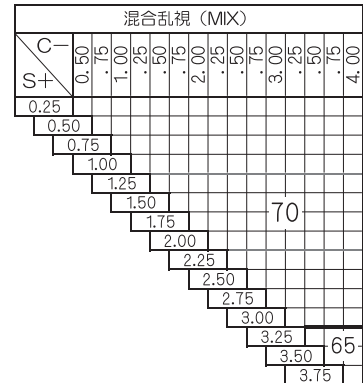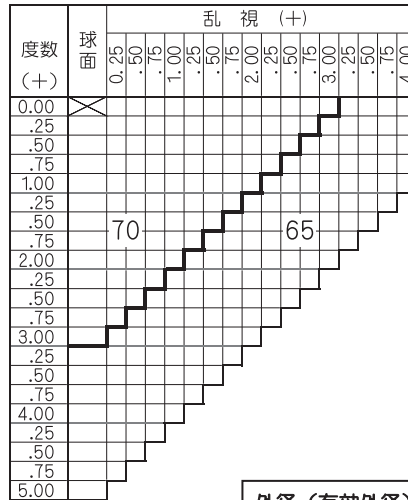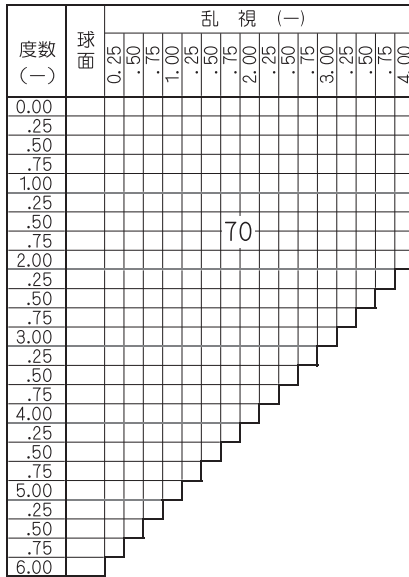

### 外径（有効外径）について

外径は製作範囲表の通りですが、光学中心を幾何学中心より2mm偏心してありますので、有効外径は全ての範囲で+4mmとなります。

ADD 1.00~4.00

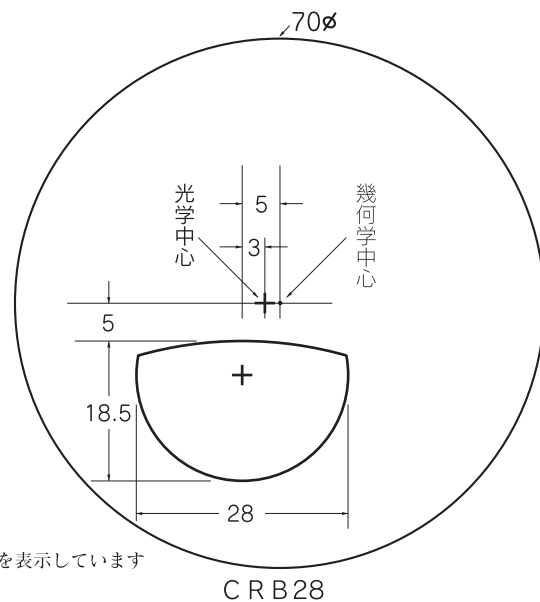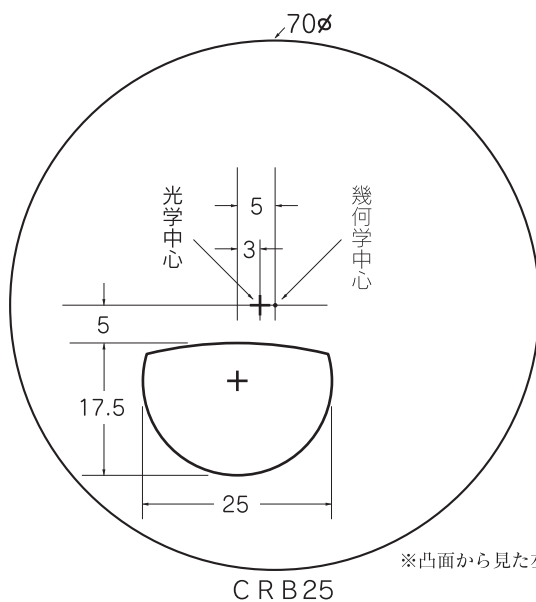

※凸面から見た左レンズを表示しています

## 特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色 対応
プリズム	○ (S+C=±3.00D返は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	○