

1.50 シームレス 2.2ミリ




# CR シームレス

つるつるコート	超撥水コーティング
ハードマルチ	
ハードコート	


基本仕様

屈折率	1.50	小玉内寄量	3 mm
比重	1.32	透過率	98.5%※
アップ数	59	※ハードコートは透過率92%となります	

つるつるコート	ハードマルチ	ハードコート
---------	--------	--------

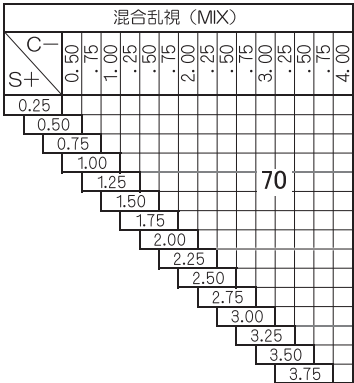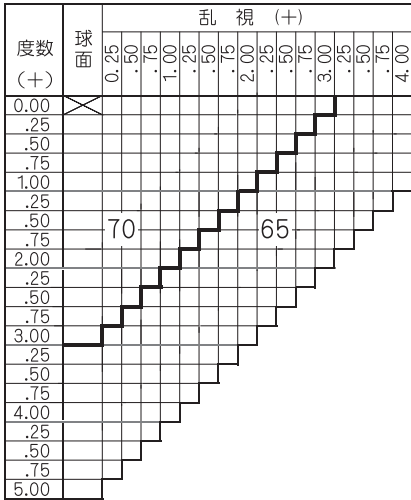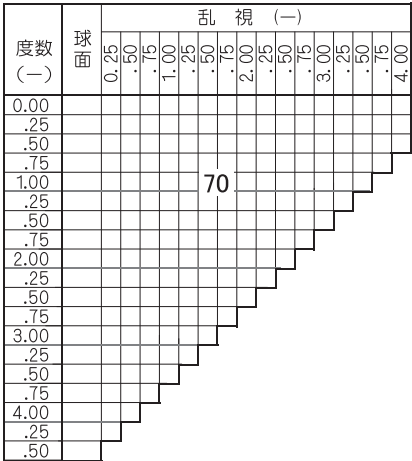

ADD 1.00~3.00

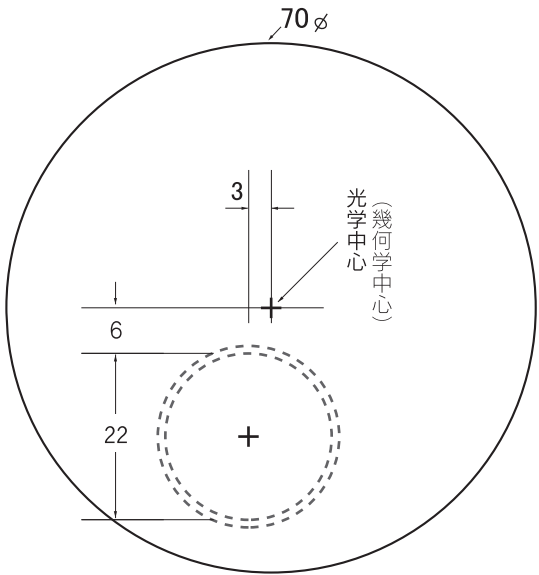

CR シームレス ※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色 対応
プリズム	○ (S+C=±3.00D迄は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	○