

1.50 中近レンズ

ルーム1.50 UV400

新UVカット標準

室内向け 中近レンズ

Room シリーズ

つるつるコート

超撥水コーティング




基本仕様

屈折率	1.50	透過率	98.5%
比重	1.32		
アッベ数	59		

特徴

1. 天地幅の短いフレームにも対応
推奨天地幅32mm以上（アイポイント以下18mmあれば快適な視界が得られます）
2. ワイドで奥行き感のある中間視野（アイポイント上で25%の加入設計）
3. 楽に使える近用部（アイポイントの13mm下に設計）



つるつるコート

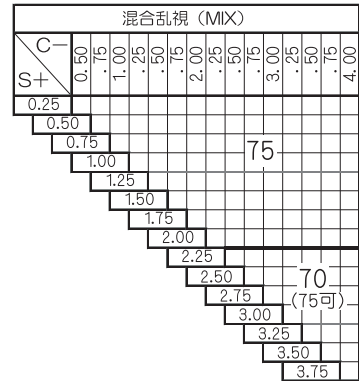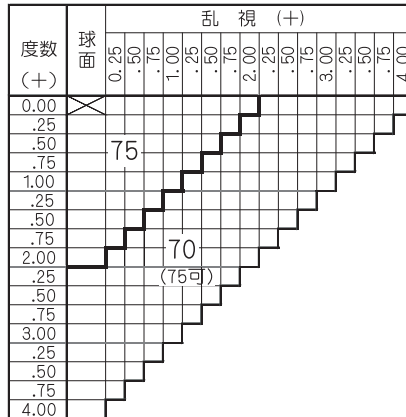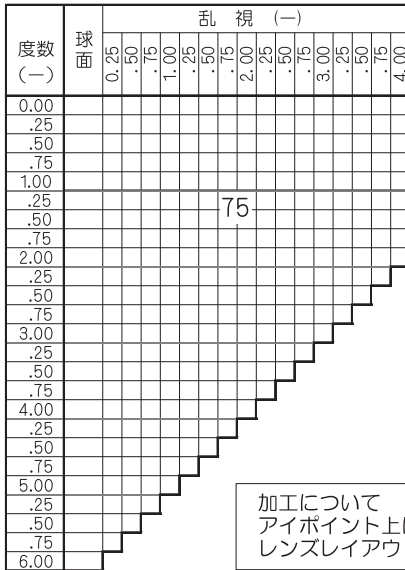

加工について
アイポイント上は、中間距離を見る位置となりますので
レンズレイアウトは左右とも遠用PDより1mm内寄せして下さい

ADD 1.00~3.00

小さなフレームにも対応 中近レンズ **Room** シリーズ

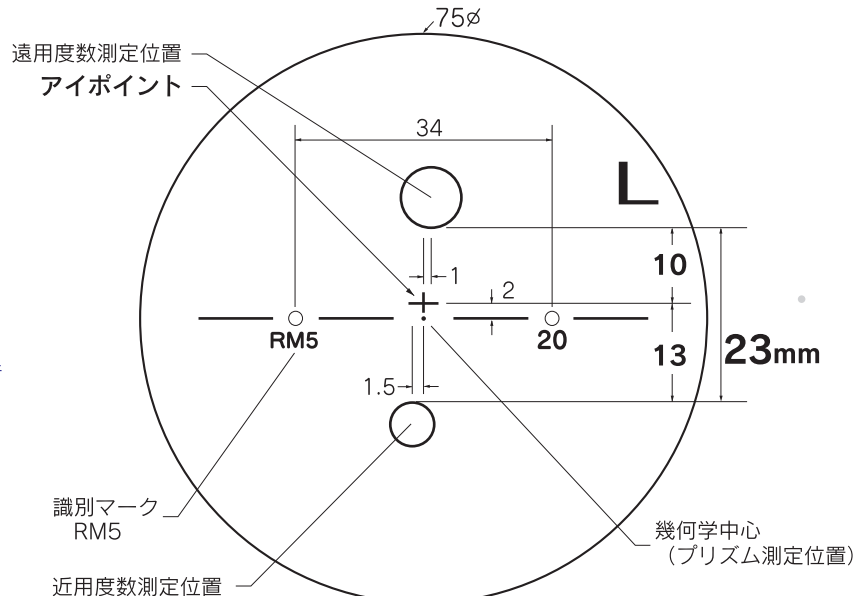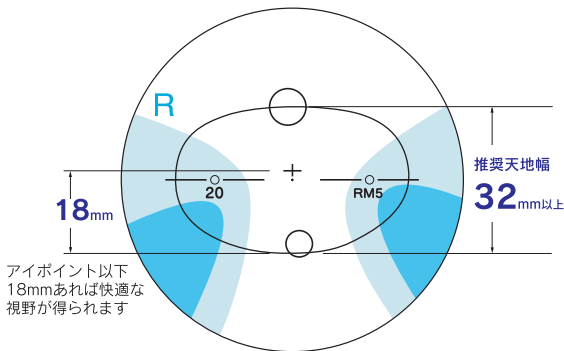

ルーム1.50 ※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定 (+, MIX範囲)	○ 〈縮小〉 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右とも低加入度のプリズム量になります
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい