

1.60 内面設計 アシストレンズ

# ラクデス60 UV400

耐衝撃コーティング[セーフティーコート]標準



ビューティフルコート	超硬質+超撥水+静電気防止+耐熱コーティング
ブルークリアコート	超硬質+超撥水+静電気防止+青色光カットコーティング
プラチナコート	超硬質+超撥水+静電気防止 コーティング
つるつるコート	超撥水コーティング

## 基本仕様

屈折率	1.60	透過率	98.5%
比重	1.31		
アッペ数	42		

## 特徴

- 1.現代社会のストレスを和らげるソフトな見え心地
- 2.眼の動きに合わせた左右非対称設計

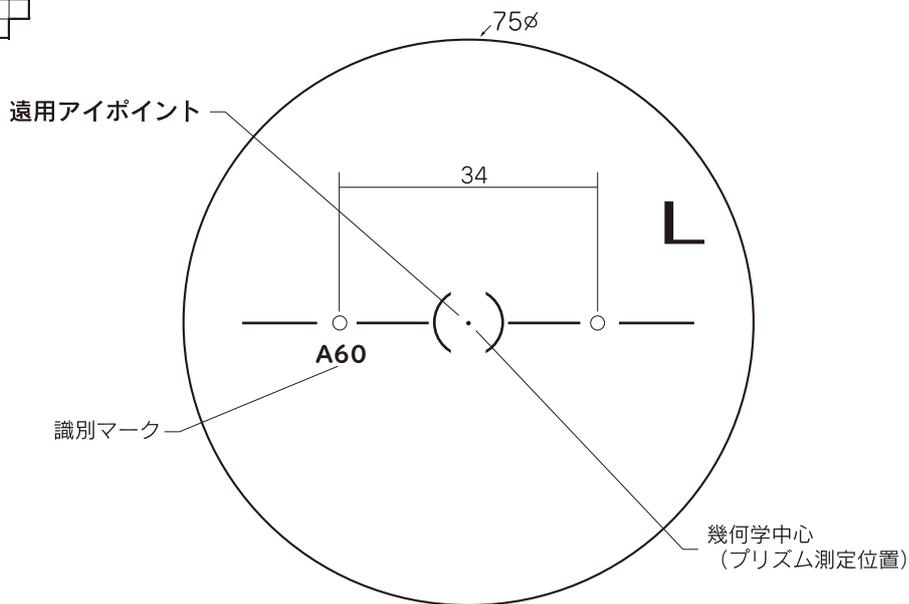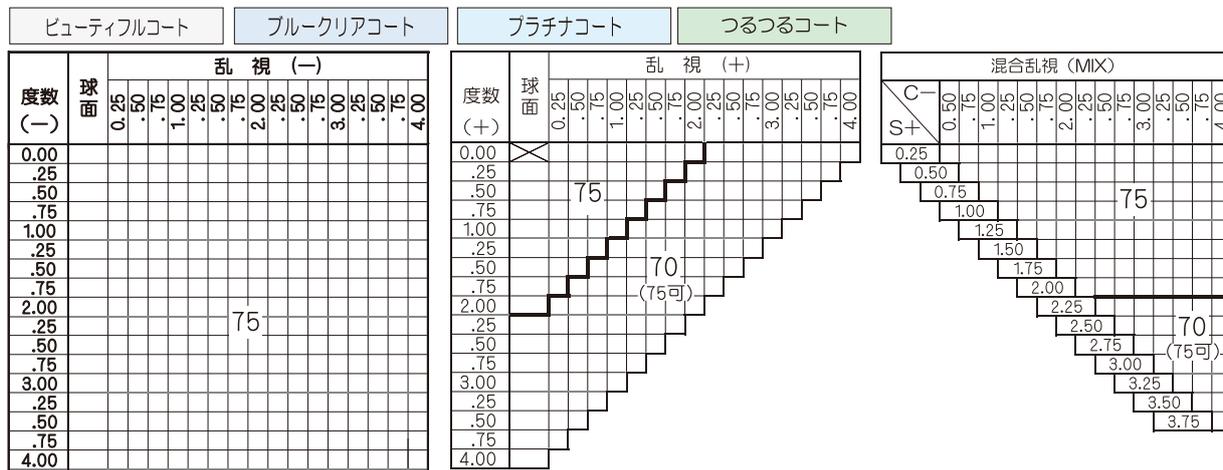

ラクデス60 ※凸面から見た左レンズを表示しています

青色光カット対応レンズ	
リラクスカラー	○
ブルークリアコート	○

※ブルークリアコート：見本色不可

## 特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 度数により擦り残しが出ることがあります
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径～最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

## プリズムシニング加工

- 1.設計タイプによりプリズム量は異なります
- 2.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
- 3.片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい