

1.50 球面設計

CR-SV


- つるつるコート 超撥水コーティング
- 内面マルチ ※
- ハードマルチ
- ハードコート
- ミラー + つるつる

[シルバー・ゴールド・ブルー・レッド]

基本仕様

屈折率	1.50	設計	球面設計
比重	1.32	透過率	98.5%※
アッペ数	59	※ハードコートは透過率92%となります	

つるつるコート 内面マルチ ハードマルチ ハードコート ミラー + つるつる 全て特注となります

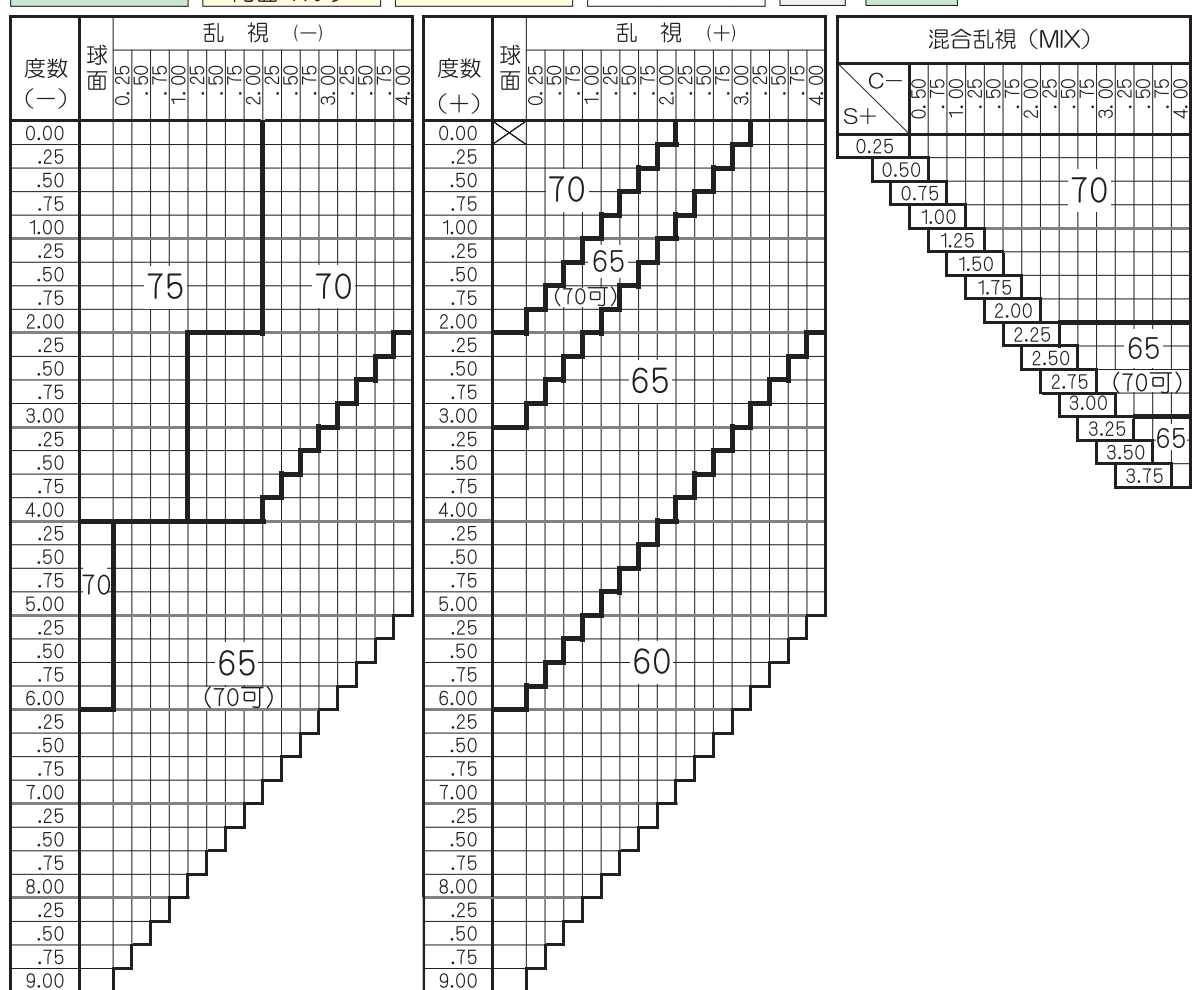

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
ミラー	○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ
プリズム	○ 3△まで
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内サイズまで可(+は1mm、-は5mm単位)
厚み指定	○
UVカット	○

原産国 日本