

1.55 AS設計

PL1.55AS UV400

つるつるコート 超撥水コーティング

内面マルチ ※ 内面マルチ
 ・表面：ハードコート
 ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

新UVカット標準


軸ズレ防止用テープ無しで加工できるフィルムコート付（無色在庫品のみ）

基本仕様

屈折率	1.55	設計	非球面設計
比重	1.28	透過率	98.5%
アッベ数	38		

つるつるコート ... 在庫範囲

内面マルチ ... 全て特注となります

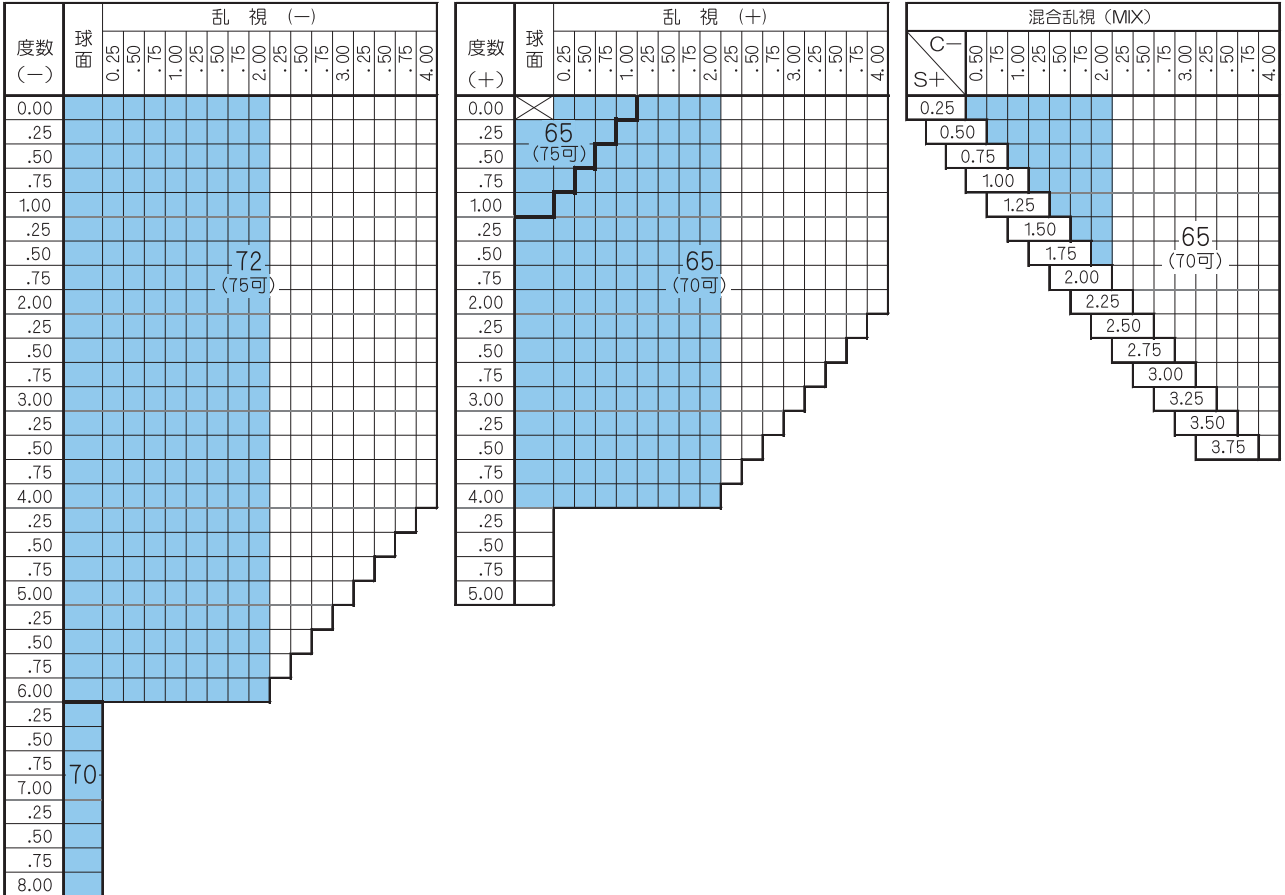

無色在庫品には、超撥水コート加工時の滑り止めテープが不要な「フィルムコート」がレンズの表面と裏面に付いています。（特注品にはフィルムコートが付きませんので、ご注意ください。）

- ・ハードマルチと同様の手順で加工できます。
- ・フィルムコートは加工後、水洗いで剥がれ落ちます。
- ・フィルムコートはセロハンテープ等で簡単に剥がせます。

印点がずれてしまった場合や（アルコール等で拭かないで下さい。フィルムが溶ける場合があります。）サクシヨンカップの取り付け違いがあった場合などは、セロハンテープ等でフィルムを剥がし、通常の超撥水コートと同様の手順で加工して下さい。

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで ※1
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径～最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

※1. 基準外径及び外径縮小時のプリズム可能量となります。外径拡大時のプリズム可能量につきましては、お問い合わせ下さい。

原産国 無色 / 日本・中国
 カラー / 日本