

1.70 AS設計

# SVスーパー70AS UV400

新UVカット標準



- プラチナコート
 超硬質コーティング
- つるつるコート
 超撥水コーティング
- 内面マルチ ※
 ※ 内面マルチ
 

  - ・表面：ハードコート
  - ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付


**基本仕様**

屈折率	1.70	設計	非球面設計
比重	1.41	透過率	99.0%
アッベ数	36		

- プラチナコート
- つるつるコート
- 内面マルチ

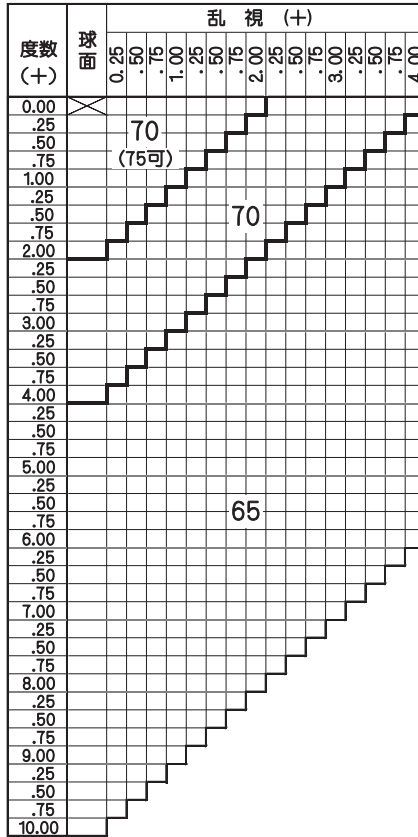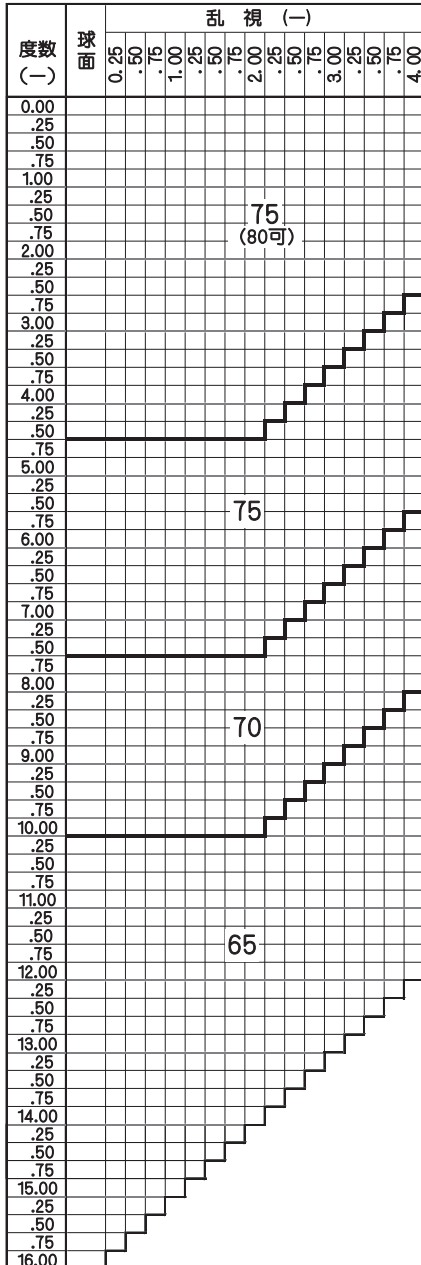

全て特注となります

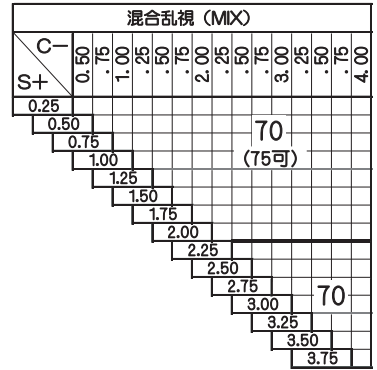

**特注加工**

カラー	○ アリアーテのみ レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉+, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉( ) 内サイズまで可(+は1mm、-は5mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準