

1.70 両面非球面設計

SVスーパー70WAS UV400

新UVカット標準

プラチナコート 超硬質コーティング

つるつるコート 超撥水コーティング

内面マルチ ※ 内面マルチ
 ・表面：ハードコート
 ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

基本仕様




屈折率	1.70	設計	両面非球面設計
比重	1.41	透過率	99.0%
アッペ数	36		

プラチナコート

つるつるコート

内面マルチ

全て特注となります

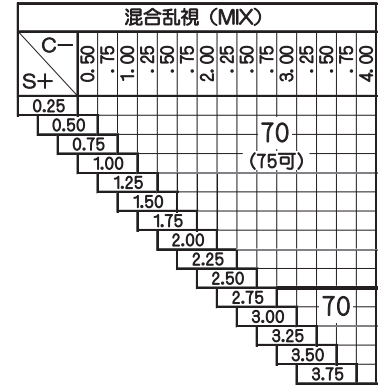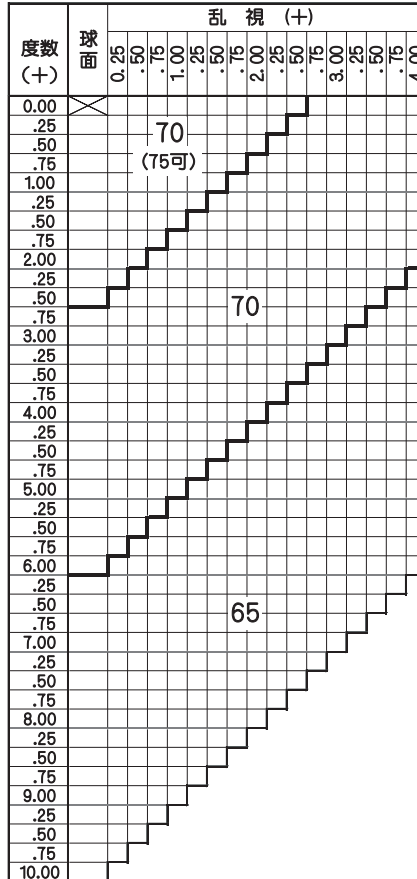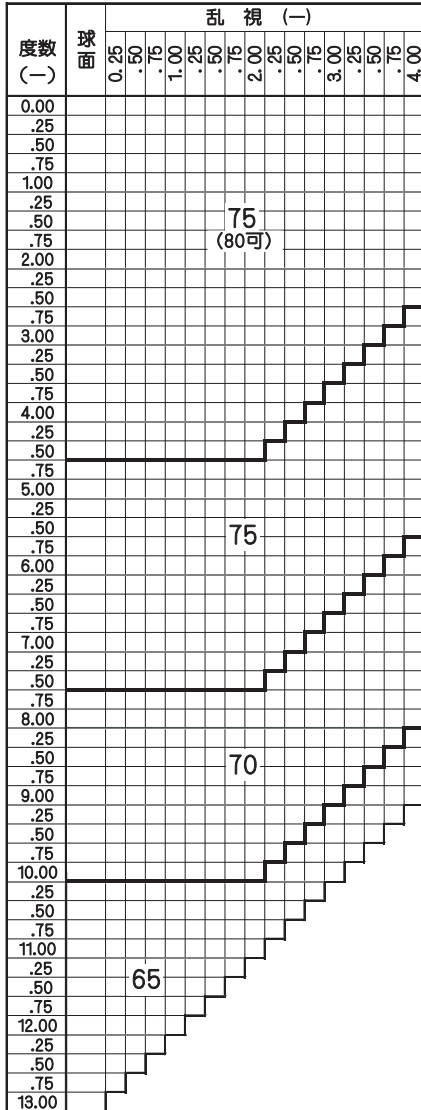

特注加工

カラー	○ アリアーテのみ レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉+, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉() 内サイズまで可(+は1mm、-は5mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

青色光カット対応レンズ

リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○