

1.67 AS設計

スーパーピコットAS UV400

新UVカット標準

ブルークリアコート 超撥水+青色光カットコーティング

つるつるコート 超撥水コーティング

内面マルチ ※ ※内面マルチ
・表面：ハードコート
・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

基本仕様




屈折率	1.67	設計	非球面設計
比重	1.35	透過率	98.5%
アッペ数	32		

2015年4月より順次基準外径移行します。

ブルークリアコート …全て特注となります

つるつるコート …在庫範囲

内面マルチ …全て特注となります

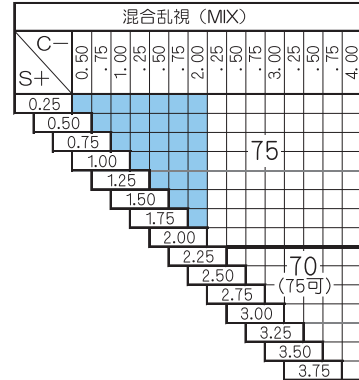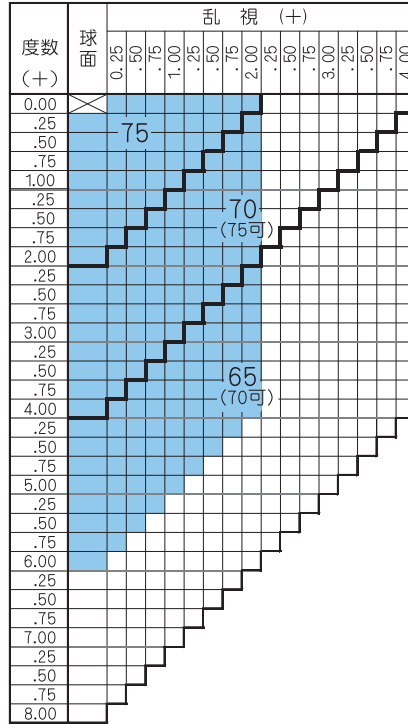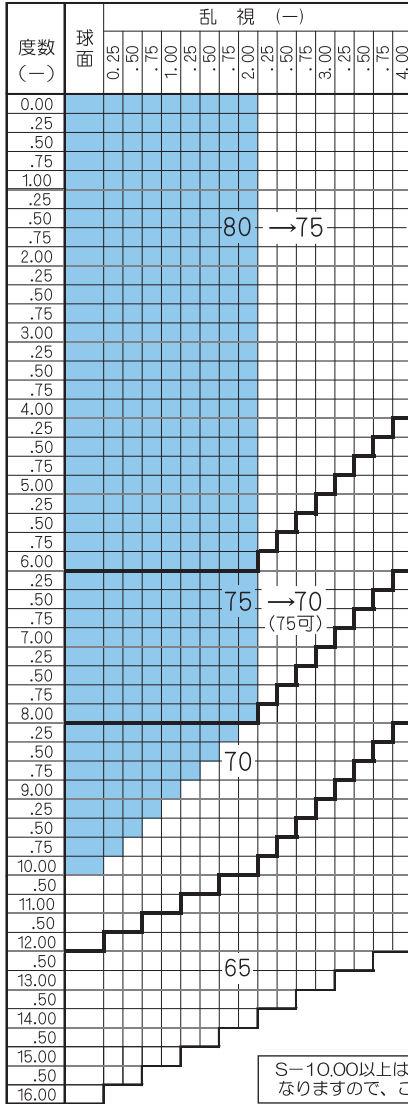

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

※ブルークリアコート：見本色不可

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで ※1
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 基準径〜最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで可 (+は1mm、-は5mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

※1 基準外径及び外径縮小時のプリズム可能量となります。
外径拡大時のプリズム可能量につきましては、お問い合わせ下さい。
尚、マイナス度数におきましてはS+C=-11.00までプリズム対応となります。