

1.60 球面設計

ピコット UV400

新UVカット標準

つるつるコート 超撥水コーティング




内面マルチ ※ ※内面マルチ
 ・表面：ハードコート
 ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面設計
比重	1.30	透過率	98.5%
アッペ数	42		

つるつるコート ... 在庫範囲

内面マルチ ... 全て特注となります

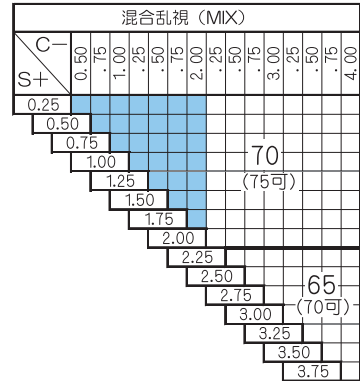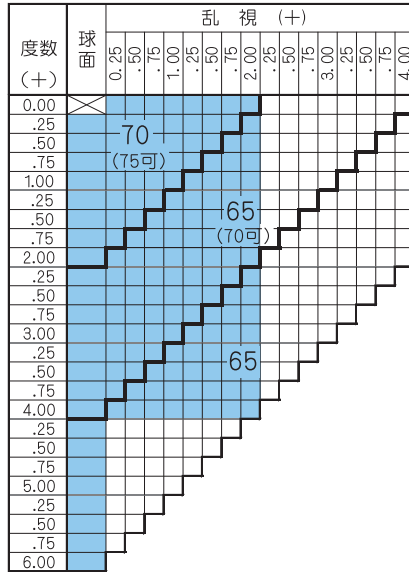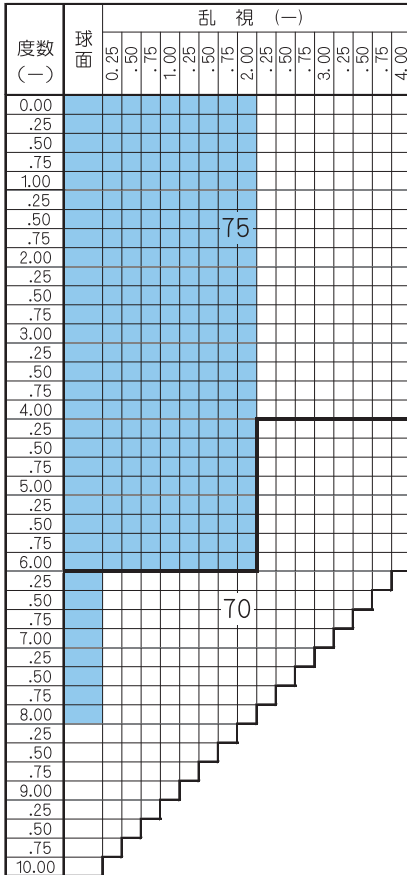

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで
外径指定 (+, MIX範囲)	○ 〈縮小〉 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

原産国 無色 / 日本・中国
 カラー / 日本

2019.03