1.60 内面累進 中近レンズ

T-RO UV HG 160
T-RO BL HG 160

内面累進＋内面非球面設計
UV：つるつるコート
BL：ブルーライトカット＋つるつるコート

基本仕様

屈折率	1.60	透過率	99%
比重	1.30		
アッベ数	42		

特徴
1.内面累進＋内面非球面設計により、外面中近ルームより、さらに視野が広く、掛けやすく
2.天地幅の短いフレームにも対応
推奨天地幅32㎜以上（アイポイント以下18㎜あれば快適な視界が得られます）
3.ワイドで奥行き感のある中間視野（アイポイント上で25%の加入設計）
4.楽に使える近用部（アイポイントの13㎜下に設計）

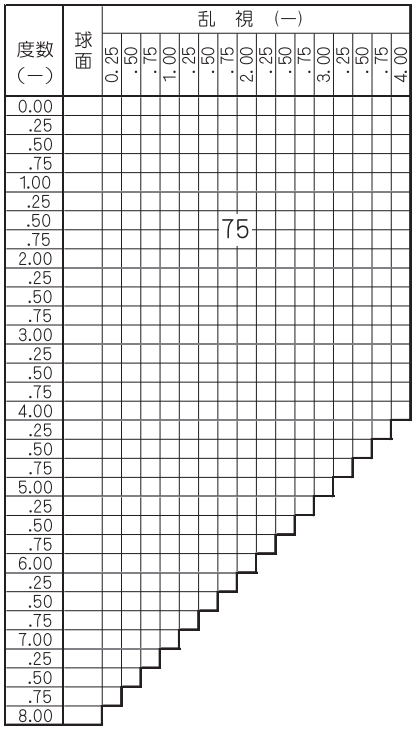

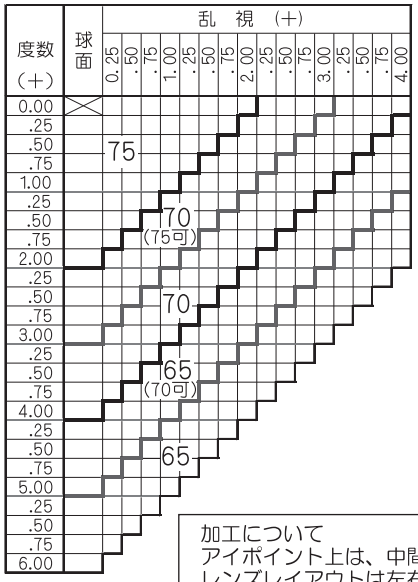

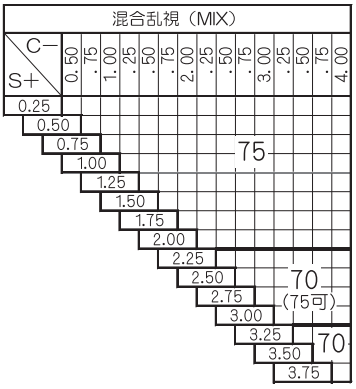

加工について
アイポイント上は、中間距離を見る位置となりますので
レンズレイアウトは左右とも遠用PDより１㎜内寄せして下さい

ADD　1.00～3.50

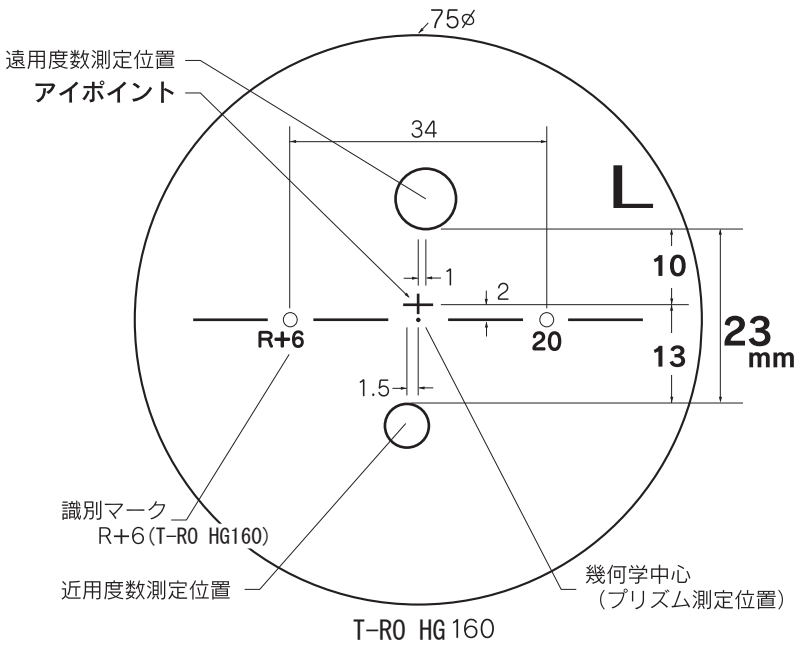

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○　アリアーテ　レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応
プリズム	○　3△まで可
偏心	×
外径指定 （＋、MIX範囲）	○　〈縮小〉　基準径～最小55㎜(1㎜単位) 〈拡大〉（　）内のサイズまで製作可(1㎜単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

プリズムシニング加工
1.加入度によりプリズム量は異なります
2.左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
3.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
4.片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい

NIPPON LENS
原産国　日本
2019. 03