

1.60 AS設計

T-SV SPF EC 160AS UV400

IRBコート




超硬質+超撥水+ブルーカット+近赤外線カット

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準※1
新UVカット標準

基本仕様

屈折率	1.60	設計	非球面設計
比重	1.31	透過率	98.5%※2
アッペ数	42		

全て特注となります

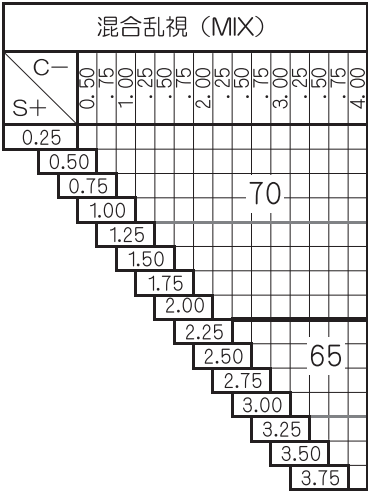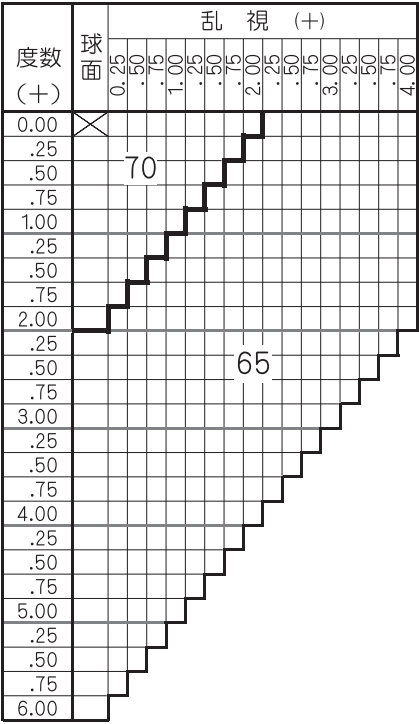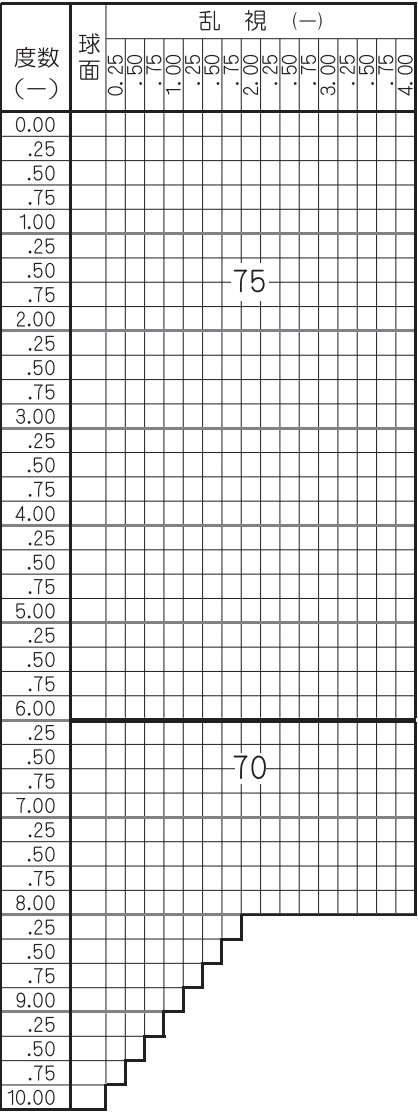

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3Δまで
偏心	×
外径指定 (+, MIX範囲)	○ 〈縮小〉 基準径〜最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準