

1.60 AS設計

T-SV TOTAL HG 160AS

新UVカット標準

TOTAL ケア


超硬質 +HEV カット + 近赤外線カット + ブルーライトカット
+ 耐衝撃 + 静電気防止

基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面設計
比重	1.31	透過率	98.5%
アッペ数	42		

日本製 made in Japan

全て特注となります

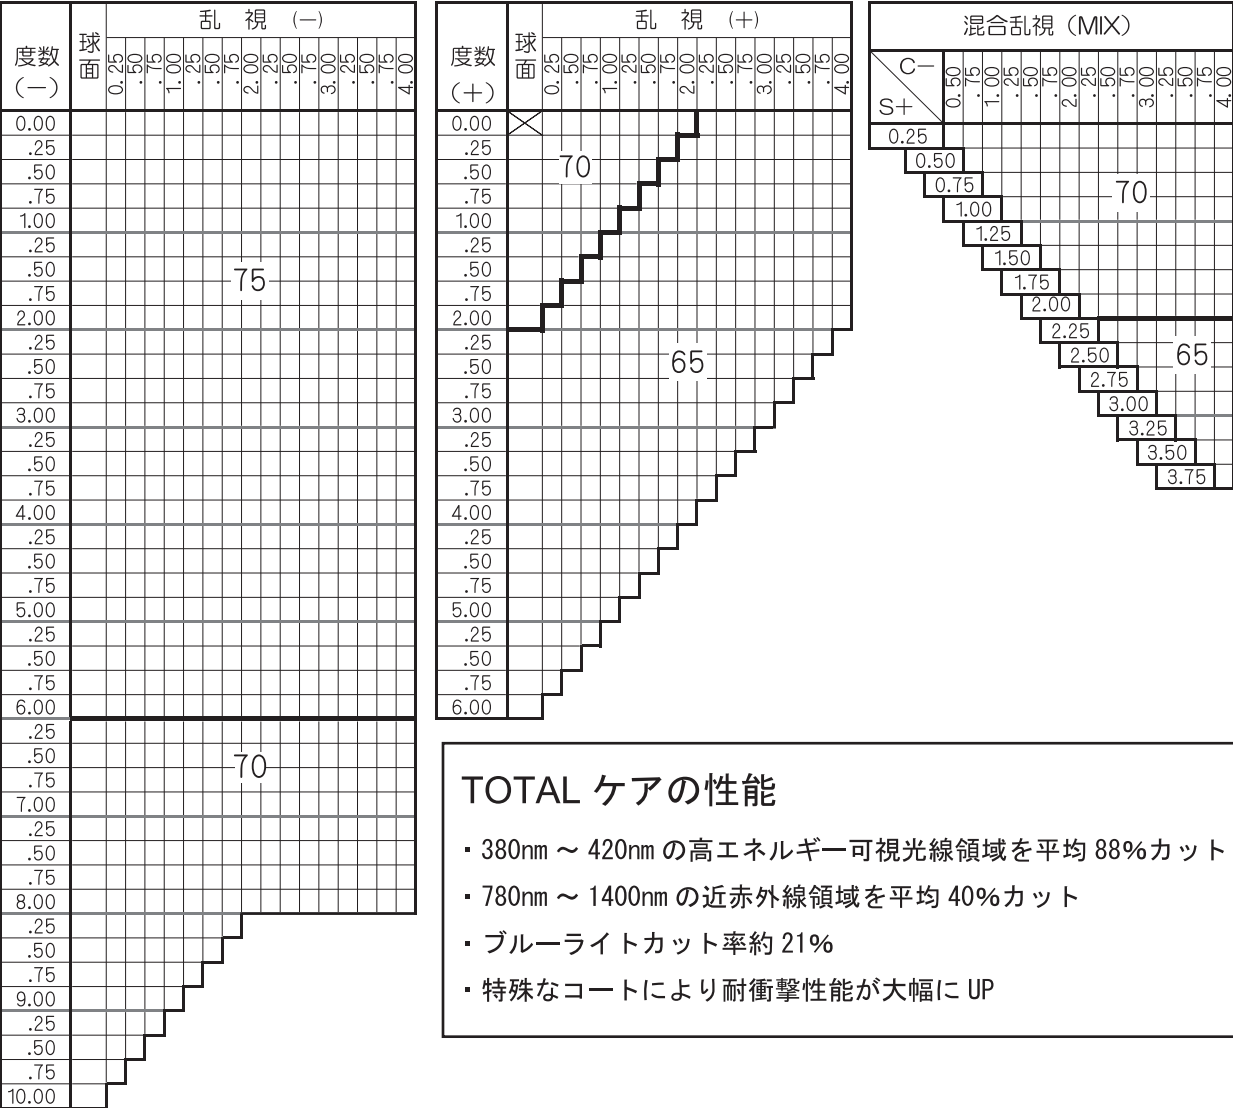

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定 (+, MIX範囲)	○ 〈縮小〉 基準径～最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準