

1.60 内面累進 遠近両用 (累進帯長11・13・15mm)

# ZOOM Blue Tech MV1.60




ズーム ブルーテック マルチビジョン  
内面累進+内面非球面設計

プラチナIRBコート	プラチナ+近赤外線カット+青色光カット+耐衝撃
プラチナブルークリアコート	超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット
プラチナコート	超硬質+超撥水+防帯電
つるつるコート	超撥水+防帯電


特徴：  
400nm～420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.30	透過率	93.9%
アッペ数	42		

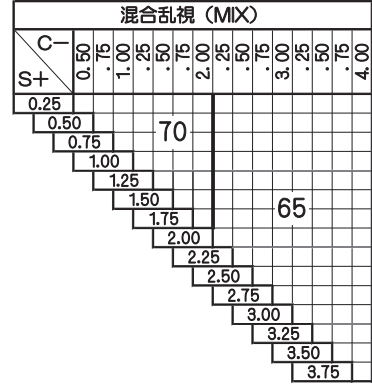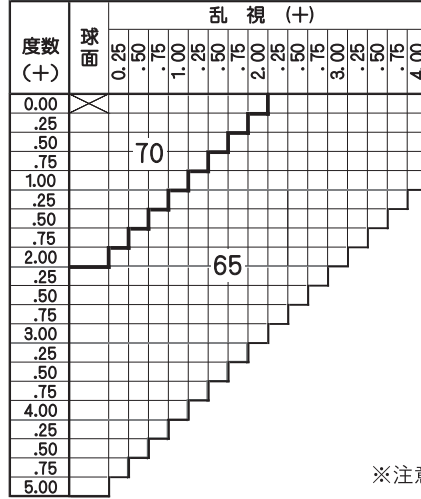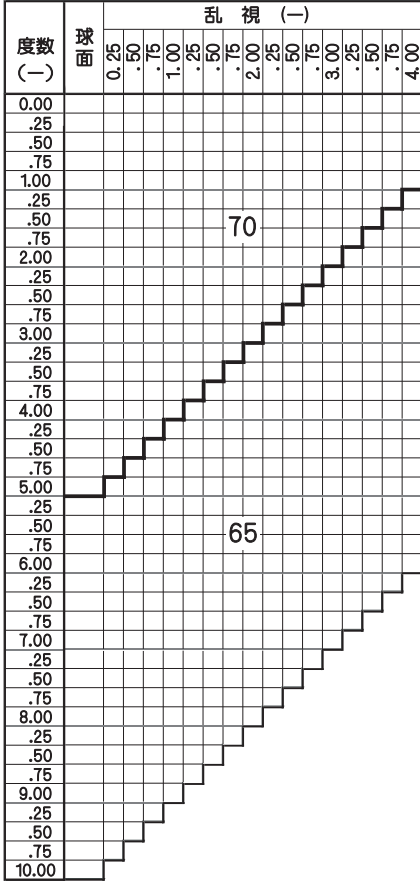

※注意1：外径の注意点... 2.5mm内寄せになっています。

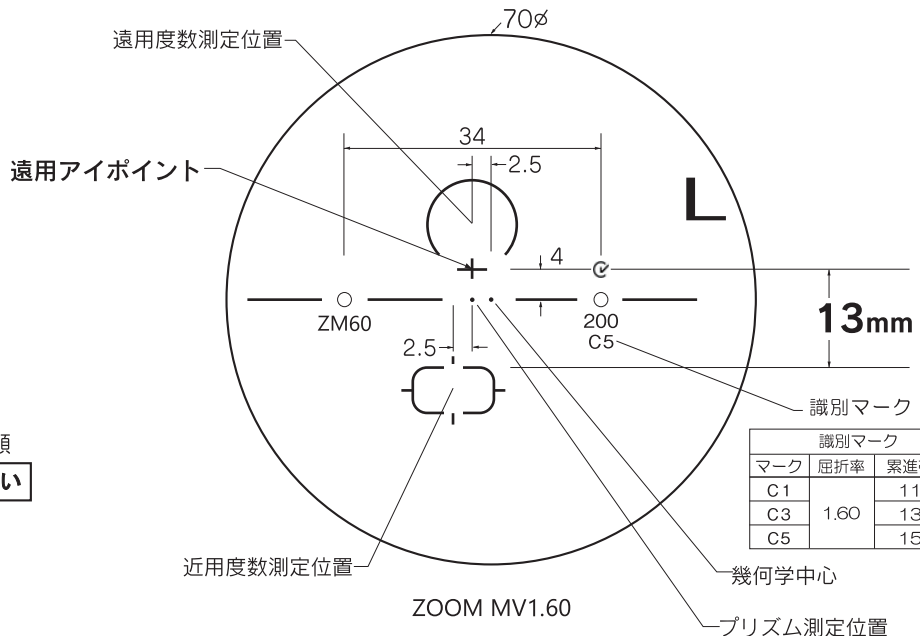

マーク	屈折率	累進帯長
C1		11mm
C3	1.60	13mm
C5		15mm

ADD 0.75～3.50

累進帯 11・13・15mmの3種類

**ご注文時に累進帯長をご指定下さい**

特注加工

カラー	○ アリアーテ 対応 濃度15%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ (S+C=-10.00D迄 C-3.00D迄は) 3△まで可 ○ (S+C=+3.25D迄とMIX C-3.00D迄は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径～最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 お問い合わせ下さい
厚み指定	○
カーブ指定	○ (※注意2参照)
UVカット	○

※凸面から見た左レンズを表示しています

※注意2：カーブ指定 (1.530換算)  
 ・(-) C+S=3.00迄 6カーブ指定可  
 ・(-) C+S=5.00迄 4カーブ指定可  
 ・(-) C+S=6.50迄 3カーブ指定可  
 \*カーブ指定の時はプリズム不可

原産国 日本