

1.74 内面累進 遠近両用 (累進帯長11・13・15mm)

ZOOM Blue Tech MV1.74

ズーム ブルーテック マルチビジョン
内面累進+内面非球面設計




プラチナIRBコート	プラチナ+近赤外線カット+青色光カット+耐衝撃
プラチナブルークリアコート	超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット
プラチナコート	超硬質+超撥水+防帯電
つるつるコート	超撥水

基本仕様


屈折率	1.74	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.46	透過率	95.0%
アッベ数	33		

特徴:

400nm ~ 420nm 間の HEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準の UV カット

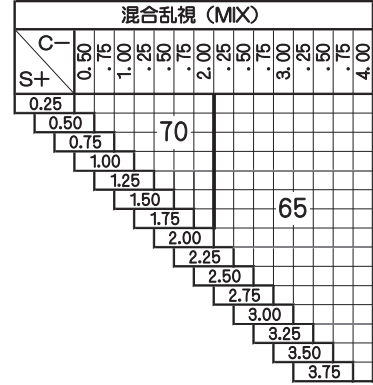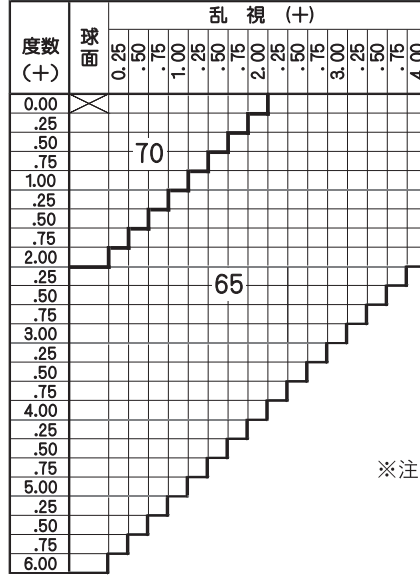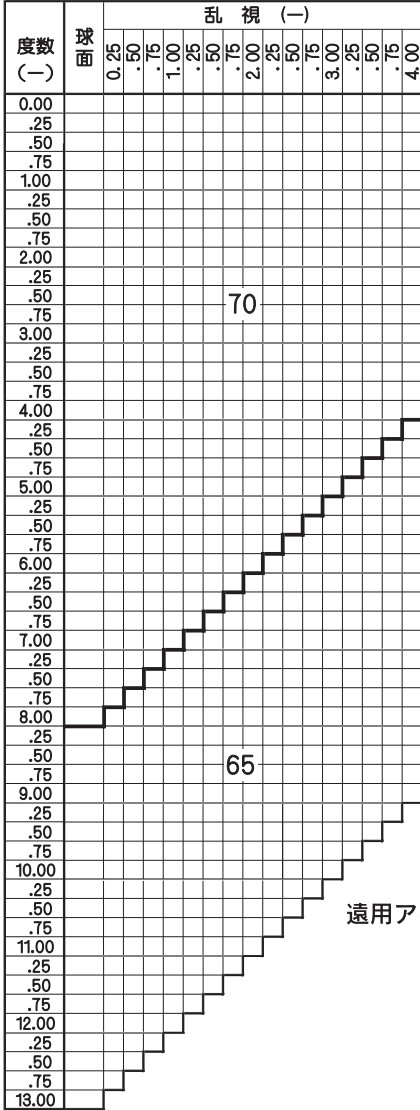

※注意 1 : 外径の注意点 ... 2.5 mm内寄せになっています。

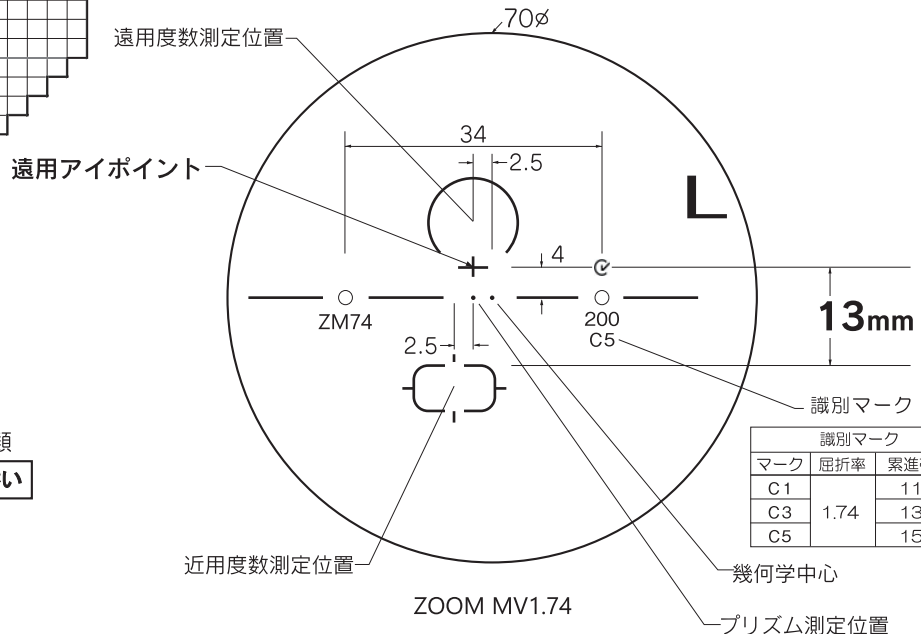

識別マーク		
マーク	屈折率	累進帯長
C1		11mm
C3	1.74	13mm
C5		15mm

ADD 0.75~3.50

累進帯 11・13・15mmの3種類

ご注文時に累進帯長をご指定下さい

特注加工

カラー	○ アリアーテ 対応 濃度15%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ (C-3.00D迄)は3△まで可 ○ (S+C=+5.50D迄とMIX C-3.00D迄)は3△まで可
偏心	×
外径指定	○ (縮小) +、MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) (拡大) お問い合わせ下さい
厚み指定	○
カーブ指定	○ (※注意 2 参照)
UVカット	○

※凸面から見た左レンズを表示しています

※注意 2 : カーブ指定 (1.530 換算)

- ・ (-) C+S=3.50 迄 5カーブ指定可
 - ・ (-) C+S=4.50 迄 4カーブ指定可
 - ・ (-) C+S=7.00 迄 2カーブ指定可
- *カーブ指定の時はプリズム不可

原産国 日本