




UV カット標準
(UV380 カット)

Photochromic lens
Change チェンジ

スピーディに、レンズ厚みに関係なく均一に発色
優れたパフォーマンスのコーティングタイプ調光レンズ

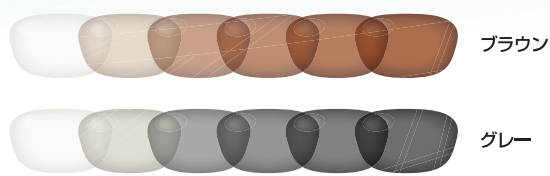

濃度
屋内 最小約5%
屋外
ブラウンは最大約60%(23℃の場合)※
グレーは最大約70%(23℃の場合)※


光で色が変わるハイブリッドレンズ

(紫外線)

屋内ではクリアレンズ



屋外ではカラーレンズに

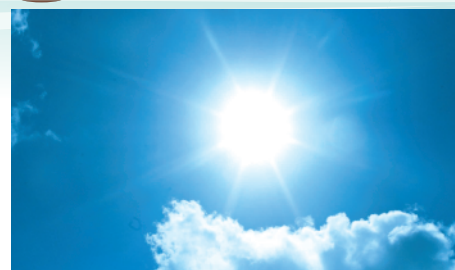

シチュエーションに合わせて
色が変わる便利なカラーレンズ

※使用環境(気温/紫外線量)により、調光濃度や調光スピードが異なります。 ※温度の影響を受ける為、一般的に夏は薄く冬は濃く変化します。 ※紫外線カットガラスの車中では、レンズ色は濃くなりません。



レンズデータ

POLA-SPORTS

ポラスポーツ

選べる8つのスペシャルカラー、ハイインデックス シングルビジョンにプログレッシブ(累進)もラインアップ。
フレームに合わせて選べるレンズカーブ、スポーツシーンにご提案するスペシャルPOLAレンズ。

■ レンズラインナップ

レンズタイプ	レンズ名称	コーティング				カーブ指定 (標準・4・6・8カーブ)
		超撥水コート	内面マルチ (内面:超撥水付き)	ハードコート	ミラー(超撥水付) シルバー・ゴールド ブルー・レッド	
単焦点 1.74 球面設計	POLA-SPORTS1.74		×			不可
1.67 球面設計	POLA-SPORTS1.67			×		
1.60 球面設計	POLA-SPORTS1.60	○	○		○	○
1.50 球面設計	POLA-SPORTS1.50		○			
1.50 球面設計(平面)	POLA-SPORTS-ZERO			○		6カーブのみ
累進(遠近)1.60(累進帯10・12・14ミリ)	POLA-IS1.60	○	○	×	○	標準・4・6カーブのみ


■ カラーラインナップ

カラー名称/略号	透過率 ()内は 1.50 の数値	偏光度 ()内は 1.50 の数値	対応レンズ				
			1.74	1.67	1.60	1.50	累進 1.60
アクティブ ブラウン 85 ATBR85	15	99	×				
アクティブ ブラウン 70 ATBR70	25 (1.50-30)	99 (1.50-93)	○				
アクティブ レッドブラウン 70 ATRE70	25	99 (1.50-93)	×			○	
アクティブ オリーブブラウン 70 ATOR70	30	99 (1.50-93)	×				○
ナチュラル グレー 85 NTGY85	15	99	×	○	○		○
ナチュラル グレー 70 NTGY70	25 (1.50-30)	99 (1.50-93)	○				
ナチュラル グレー 40 NTGY40	40	99	○			×	
ナチュラル モスグリーン 85 NTMG85	15	99	×			○	


- 1 豊富なカラーバリエーション 1.50-7カラー、1.60・1.67-8カラー、1.74-3カラー
- 2 豊富なレンズラインナップ 単焦点1.74(偏光世界最薄)、1.67、1.60、1.50、累進1.60
- 3 フレームにジャストフィット! 選べるレンズカーブ(標準・4・6・8カーブ指定)
※単焦点1.67~1.50に対応。1.50平面はカーブ指定不可。

■ 分光透過率曲線 (1.50 S0.00 計測値)


アクティブ ブラウン 85

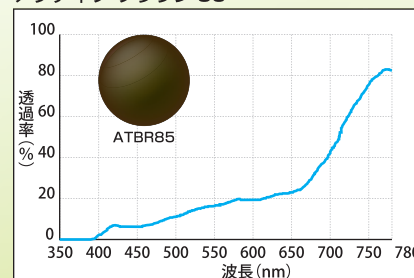


アクティブ ブラウン 70

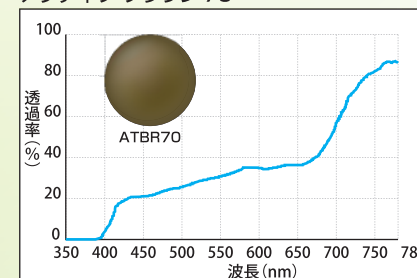


アクティブ レッドブラウン 70

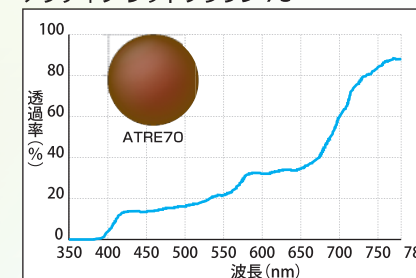


アクティブ オリーブブラウン 70

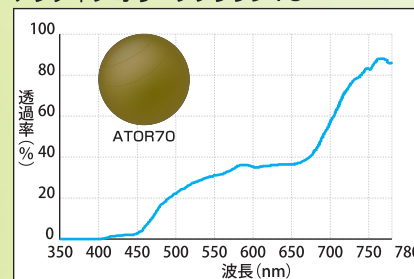


ナチュラル グレー 85

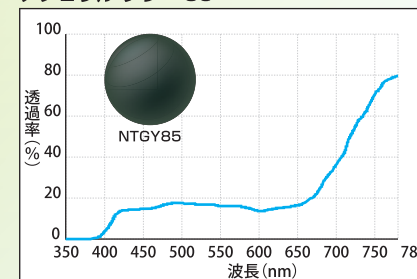


ナチュラル グレー 70

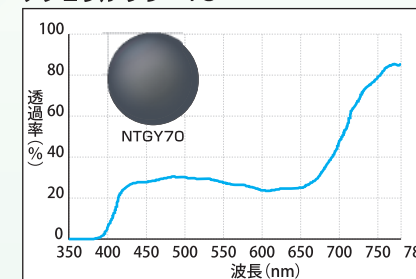

ナチュラル グレー 40

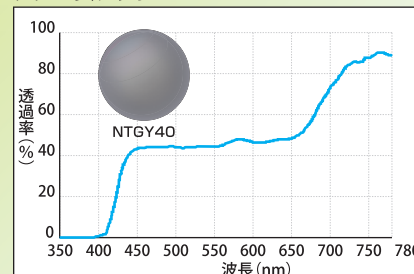

ナチュラル モスグリーン 85

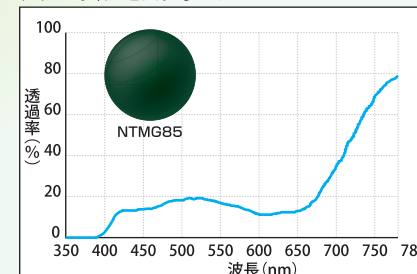

※偏光レンズは、トンネル内や夜間の運転時は
光量が低下する為に使用できません。
※屈折率や生産ロットにより、上記数値や色味の
違いが多少生じます。
あらかじめご了承をお願いします。
※ペア単位にてご注文下さい。
(片玉注文はお受けできません。)