

ZOOM MV 1.67

內面累進十內面非球面設計

プラチナ+近赤外線カット+青色光カット+耐衝撃




超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット

超硬質+超撥水+防帶電


超撥水+防帶電

[シルバー・ゴールド・ブルー]

屈折率	1.67	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.35	透過率	98.5%
アッペ数	32		

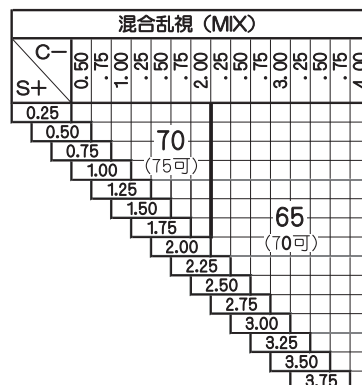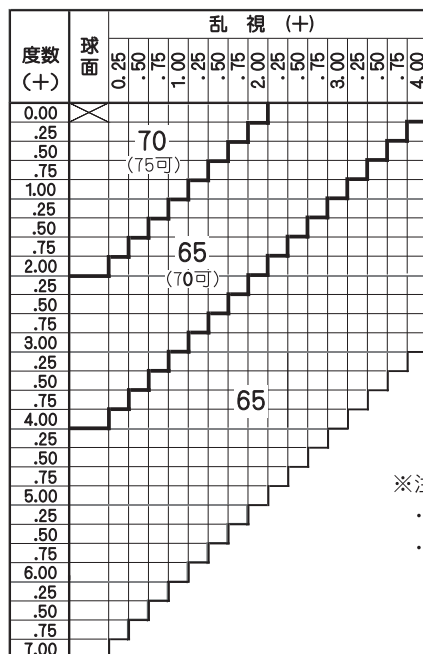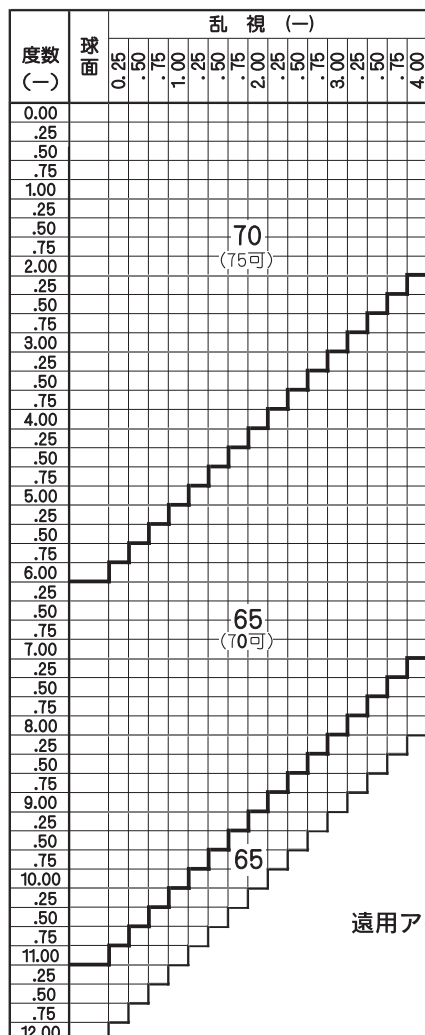

• 外径 75 ⇒ 有効径 80 • 外径 70 ⇒ 有効径 75
• 外径 65 ⇒ 有効径 70 • 外径 60 ⇒ 有効径 65

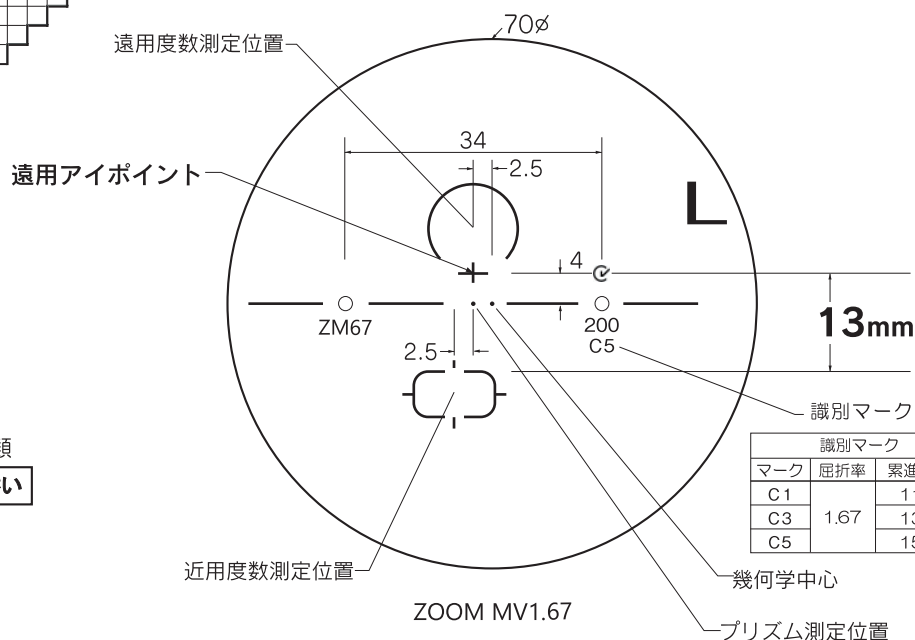

ご注文時に累進帯長をご指定下さい

識別マーク		
マーク	屈折率	累進帯長
C1	1.67	11mm
C3		13mm
C5		15mm

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ (S+C=−10.00D迄 C−3.00D迄は) 2△まで可 ○ (S+C=+5.00D迄と MIX 範囲は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○
カーブ指定	○ (「※注意 2カーブ指定」参照)
UVカット	○

*カーブ指定の時はプリズム不可

 NIPPON LENS 2020.03