

1.60 内面累進 中近レンズ

ZOOM ROOM 1.60

ズーム ルーム
内面累進+内面非球面設計

ロング ワイド

プラチナIRBコート	プラチナ+近赤外線カット+青色光カット+耐衝撃
プラチナブルークリアコート	超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット
プラチナコート	超硬質+超撥水+防帯電
つるつるコート	超撥水




基本仕様

屈折率	1.60	透過率	98.5%
比重	1.30		
アップ数	42		

特徴：

ロング：どんな度数の組み合わせでも、アイポイントで見た時に**1 m付近**が鮮明に見えるように設計されています。遠用ポイントの焦点距離が4 mに設定されているため、プレゼン時のスクリーンなどもフォローでき、**オフィス内でのご利用に最適です。**

ワイド：どんな度数の組み合わせでも、アイポイントで見た時に**80 cm付近**が鮮明に見えるように設計されています。近用から中間距離の視界域が大きく、**手元作業などに特化した設計となっています。**遠用ポイントの焦点距離は2 mで、テレビ鑑賞などにも最適です。

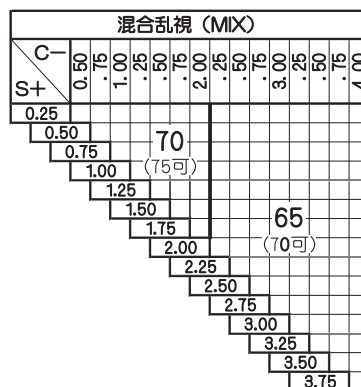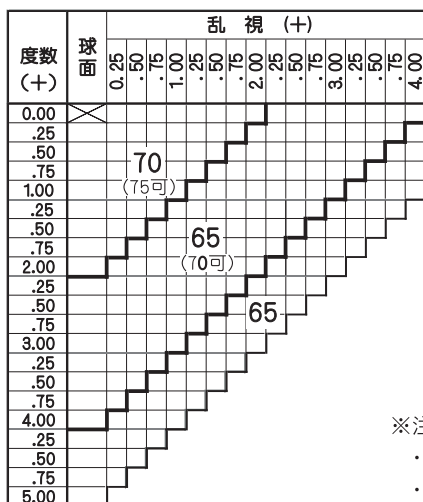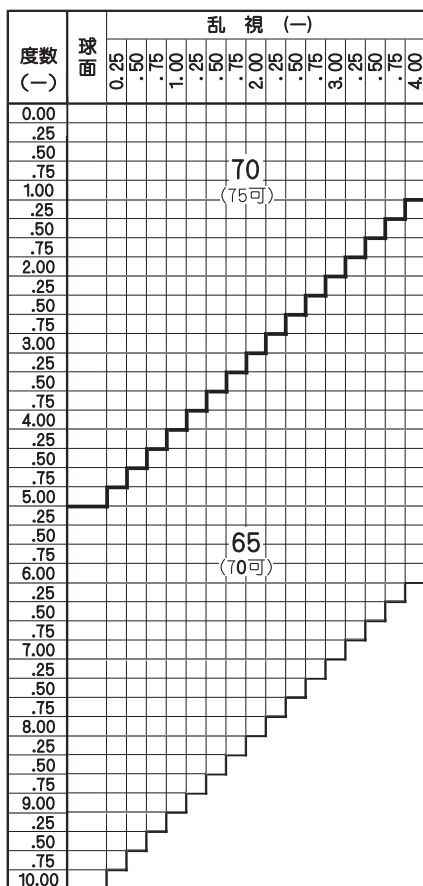


※注意1：外径の注意点 ... 2.5 mm内寄せになっています。

- ・ 外径 75 ⇒ 有効径 80
- ・ 外径 70 ⇒ 有効径 75
- ・ 外径 65 ⇒ 有効径 70
- ・ 外径 60 ⇒ 有効径 65

ADD 1.00~3.00

ご注文時に「ロング」又は「ワイド」をご指定下さい

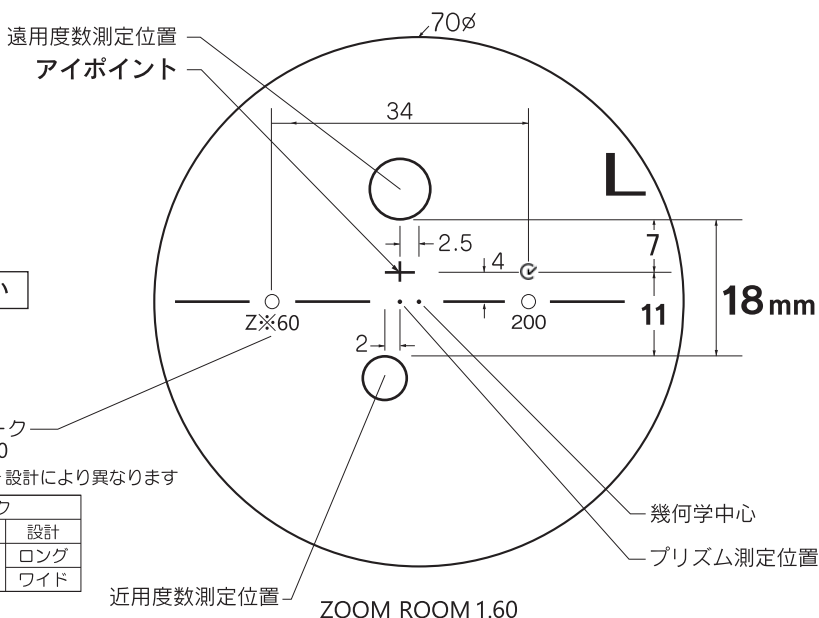

識別マーク
Z※60
→ 設計により異なります

マーク	屈折率	設計
ZL60	1.60	ロング
ZW60	1.60	ワイド

特注加工

カラー	○ アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ (- 範囲は) 3△まで可 ○ (S+C=+3.50D迄とMIXC+2.75D迄は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○
カーブ指定	○ (「※注意2カーブ指定」参照)
UVカット	○

※凸面から見た左レンズを表示しています

※注意2カーブ指定 (1.530換算)

- ・ (-) C+S=3.00 迄 6カーブ指定可
- ・ (-) C+S=5.00 迄 4カーブ指定可
- ・ (-) C+S=6.50 迄 3カーブ指定可

*カーブ指定の時はプリズム不可