

POLA-SPORTS1.67 UV400

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準
UV400カット

ポラスポーツ1.67

つつつコート

内面マルチ ※

ミラー+つつつ

※ 内面マルチ
・表面：ハードコート
・裏面：ハードマルチ
+つつつコート付
[シルバー・ゴールド・ブルー・レッド]

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます

基本仕様

| | |
|------|------|
| 屈折率 | 1.67 |
| 比重 | 1.35 |
| アップ数 | 32 |
| 設計 | 球面設計 |




カラー名称

| | | |
|------------------|-----|---------|
| アクティブ ブラウン85 | 15% | 可視光線透過率 |
| アクティブ ブラウン70 | 25% | 偏光度 |
| アクティブ レッドブラウン70 | 25% | 99% |
| アクティブ オリーブブラウン70 | 30% | |

カラー名称

| | | |
|----------------|-----|---------|
| ナチュラル グレー85 | 15% | 可視光線透過率 |
| ナチュラル グレー70 | 25% | 偏光度 |
| ナチュラル グレー40 | 40% | 99% |
| ナチュラル モスグリーン85 | 15% | |

標準カーブ 製作範囲

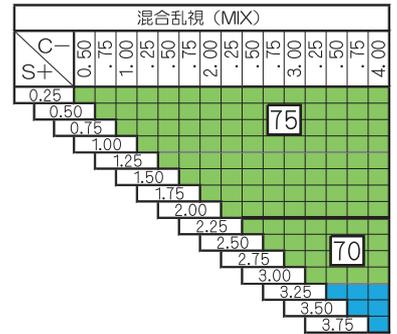
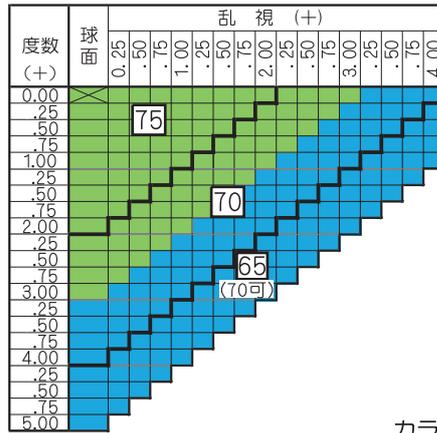
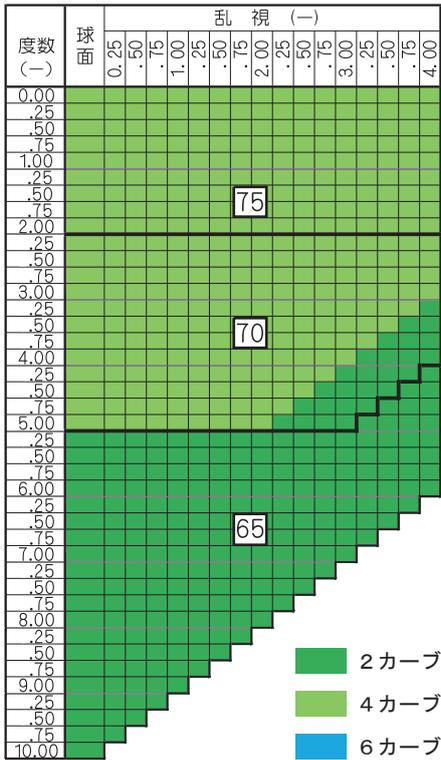


カラーイメージ



印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

4カーブ 製作範囲

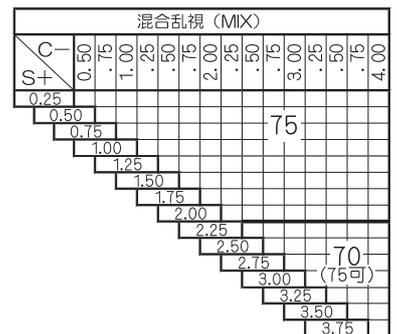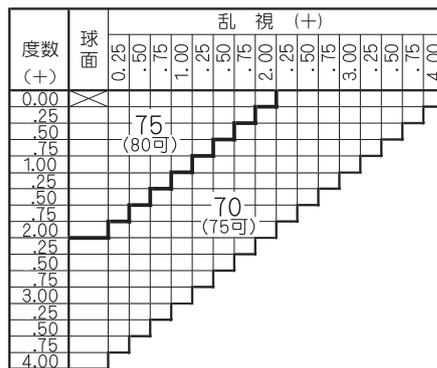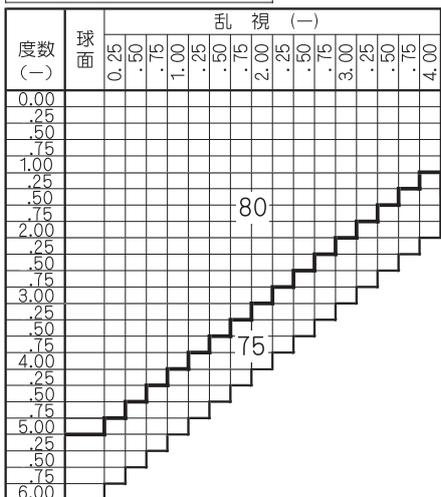

ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

特注加工

| | |
|-------|--|
| ミラー | ○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ |
| プリズム | ○ 3△まで可 |
| 偏心 | ○ (プリズム換算) 3△まで可 |
| 外径指定 | ○ 〈縮小〉+, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉()内のサイズまで製作可(1mm単位) |
| 厚み指定 | ○ 補厚のみ可 |
| UVカット | UV400標準 |

POLA-SPORTS1.67 UV400

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準
UV400カット

ポラ スポーツ1.67

つるつるコート

内面マルチ ※




ミラー + つるつる

※ 内面マルチ
・表面：ハードコート
・裏面：ハードマルチ
+ つるつるコート付
[シルバー・ゴールド・ブルー・レッド]


標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます

| 基本仕様 | | カラー名称 | 可視光線透過率 | 偏光度 | カラー名称 | 可視光線透過率 | 偏光度 |
|------|------|------------------|---------|-----|----------------|---------|-----|
| 屈折率 | 1.67 | アクティブ ブラウン85 | 15% | 99% | ナチュラル グレー85 | 15% | 99% |
| 比重 | 1.35 | アクティブ ブラウン70 | 25% | | ナチュラル グレー70 | 25% | |
| アップ数 | 32 | アクティブ レッドブラウン70 | 25% | | ナチュラル グレー40 | 40% | |
| 設計 | 球面設計 | アクティブ オリーブブラウン70 | 30% | | ナチュラル モスグリーン85 | 15% | |

6カーブ 製作範囲

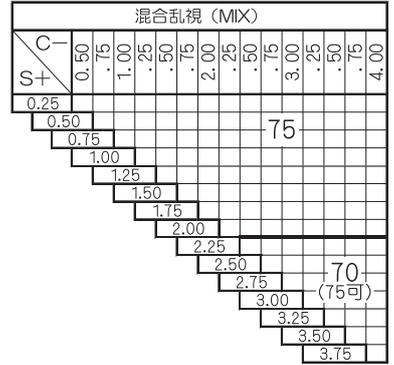
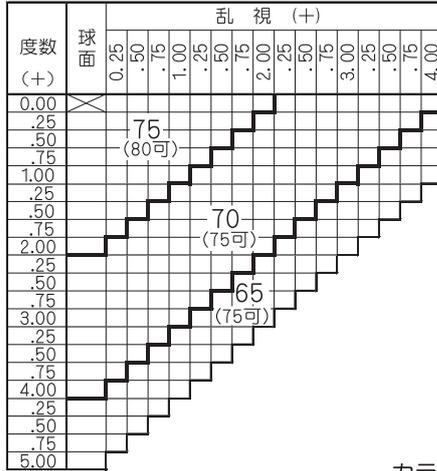
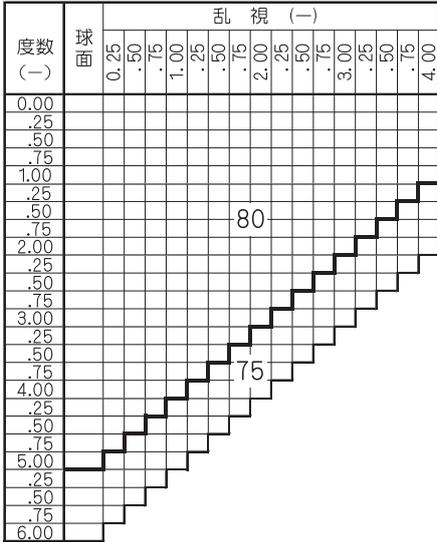


カラーイメージ

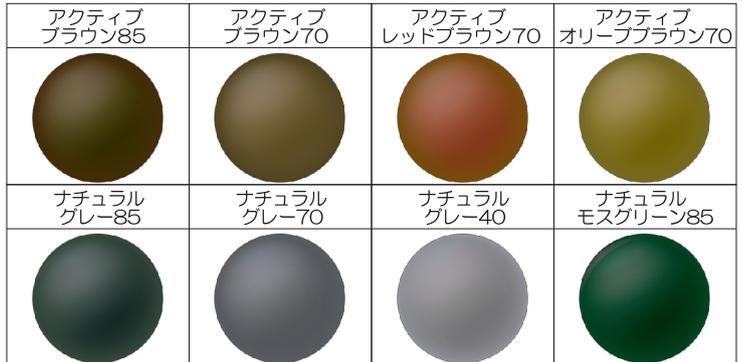

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

8カーブ 製作範囲

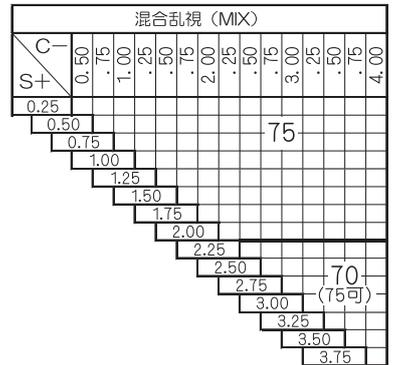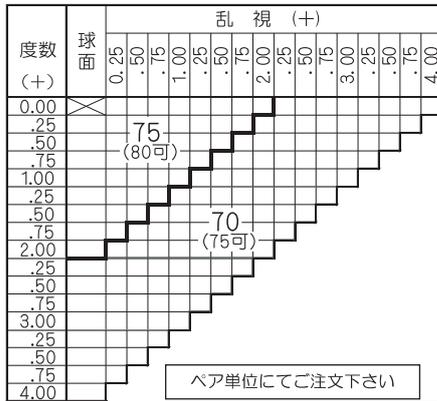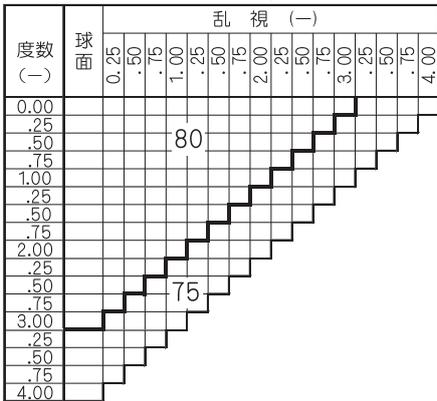

ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

特注加工

| | |
|-------|--|
| ミラー | ○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ |
| プリズム | ○ 3△まで可 |
| 偏心 | ○ (プリズム換算) 3△まで可 |
| 外径指定 | ○ 〈縮小〉+, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉()内のサイズまで製作可(1mm単位) |
| 厚み指定 | ○ 補厚のみ可 |
| UVカット | UV400標準 |