

innochiレンズ`60AS




PTC (超硬質コート)

TTC (超撥水コート)

UV400標準

基本仕様

屈折率	1.60	設計	非球面設計
比重	1.30	透過率	—
アッベ数	42		

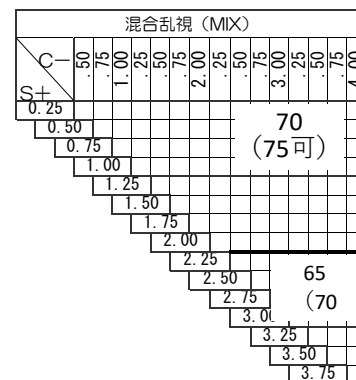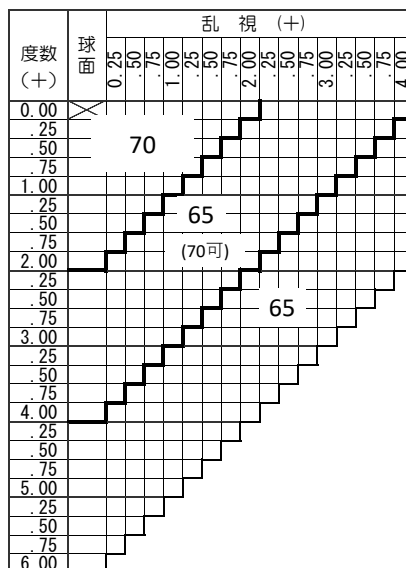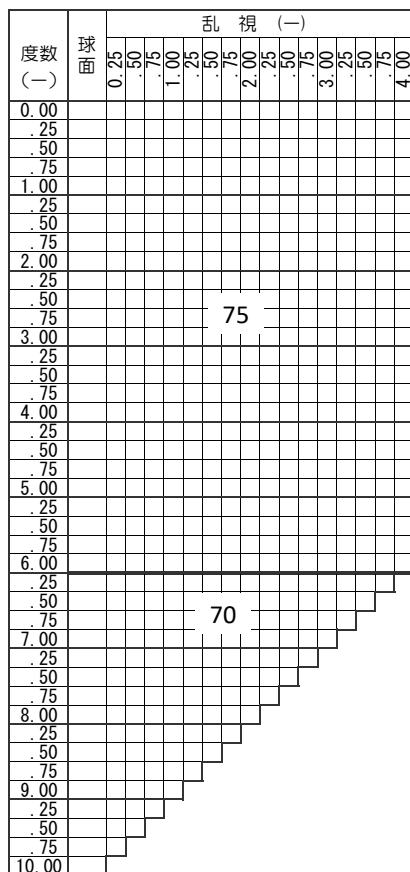

特注加工

プリズム	○ 3△まで
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで
外径指定 (+, MIX範囲)	○ 〈縮小〉 基準径〜最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

2020.04