

1.74 内面累進 中近レンズ

ZOOM BlueTech ROOM 1.74

ズーム ブルーテック ルーム

内面累進+内面非球面設計

ビューティフルコート	プラチナ+耐熱+耐衝撃
プラチナIRBコート	プラチナ+近赤外線カット+青色光カット+耐衝撃
プラチナブルークリアコート	超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット
プラチナコート	超硬質+超撥水+防帯電
つるつるコート	超撥水

ロング
ワイド




基本仕様

屈折率	1.74	透過率	95.0%
比重	1.46		
アッペ数	33		

特徴：

ロング：どんな度数の組み合わせでも、アイポイントで見た時に **1 m 付近** が鮮明に見えるように設計されています。遠用ポイントの焦点距離が 4 m に設定されているため、プレゼン時のスクリーンなどもフォローでき、**オフィス内でのご利用に最適です。**

ワイド：どんな度数の組み合わせでも、アイポイントで見た時に **80 cm 付近** が鮮明に見えるように設計されています。近用から中間距離の視界域が大きく、**手元作業などに特化した設計となっています。** 遠用ポイントの焦点距離は 2 m で、テレビ鑑賞などにも最適です。

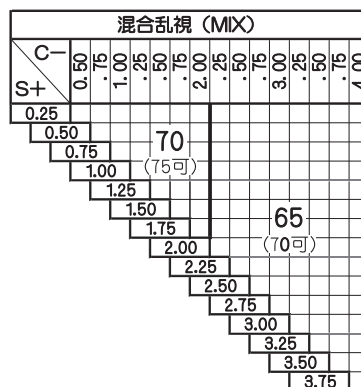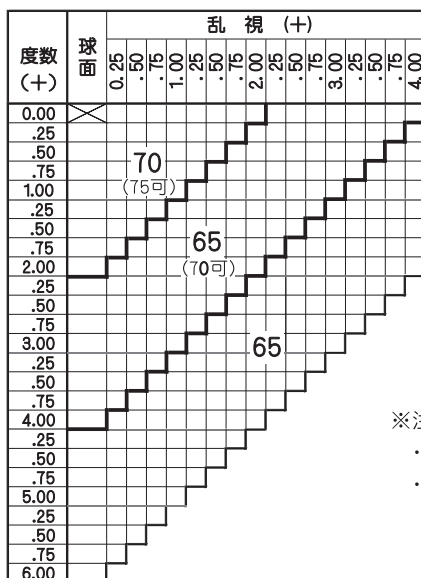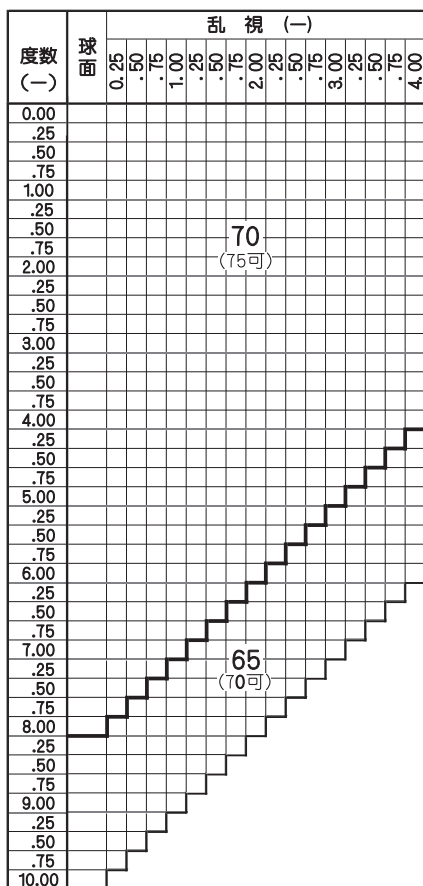

※注意 1：外径の注意点 ... 2.5 mm 内寄せになっています。

- ・外径 75 ⇒ 有効径 80
- ・外径 70 ⇒ 有効径 75
- ・外径 65 ⇒ 有効径 70
- ・外径 60 ⇒ 有効径 65

ADD 1.00~3.00


ご注文時に「ロング」又は「ワイド」をご指定下さい

遠用度数測定位置
アイポイント識別マーク
Z※74
→ 設計により異なります

識別マーク		
マーク	屈折率	設計
ZL74	1.74	ロング
ZW74		ワイド

近用度数測定位置

ZOOM ROOM 1.74

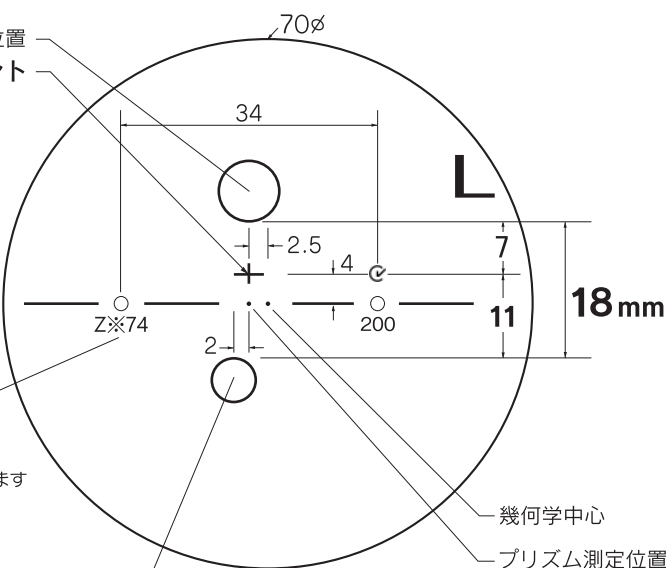

特注加工

カラー	○ アリアーテ 対応 濃度 15%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ (一 範囲は) 3△まで可 ○ (S+C=+4.50D迄とMIX範囲は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○
カーブ指定	○ (「※注意 2 カーブ指定」参照)
UVカット	○

※凸面から見た左レンズを表示しています

※注意 2 カーブ指定 (1.530 換算)

- ・(-) C+S=3.50 迄 5カーブ指定可
- ・(-) C+S=4.50 迄 4カーブ指定可
- ・(-) C+S=7.00 迄 2カーブ指定可

*カーブ指定の時はプリズム不可

原産国 日本

NIPPON LENS 2020.05