

ZOOM BlueTechラクデス1.74

ズーム ブルーテック ラクデス

内面非球面設計




ビューティフルコート	プラチナ+耐熱+ 耐衝撃
プラチナIRBコート	プラチナ+近赤外線カット+ 青色光カット+ 耐衝撃
プラチナブルークリアコート	超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット
プラチナコート	超硬質+超撥水+防帯電
つるつるコート	超撥水

基本仕様

屈折率	1.74	透過率	95.0%
比重	1.46		
アップ数	33		

特徴：

1. ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンをご利用されるとき、
目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します。
2. 年齢とライフスタイルに合わせて2タイプから選べます。
0.50：スマホ世代全般に
ラクデスゾーン加入度 0.50。自然な見え方のナチュラルアシスト
0.75：30代後半からはこちら
ラクデスゾーン加入度 0.75。読書やパソコンなどのデスクワークにも

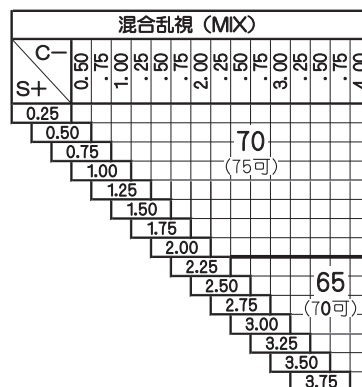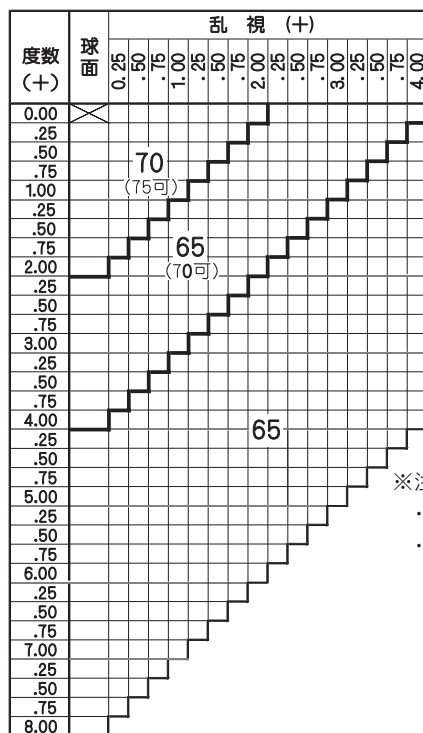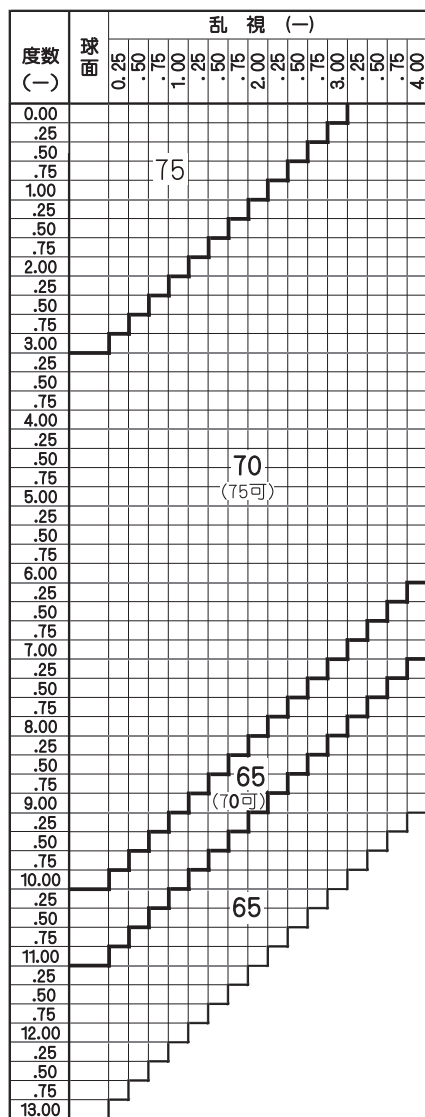


※注意1：外径の注意点 ... 2.5 mm 内寄せになっています。

- ・ 外径 75 ⇒ 有効径 80
- ・ 外径 70 ⇒ 有効径 75
- ・ 外径 65 ⇒ 有効径 70
- ・ 外径 60 ⇒ 有効径 65

ADD 0.50 / 0.75

ご注文時に加入度数をご指定下さい

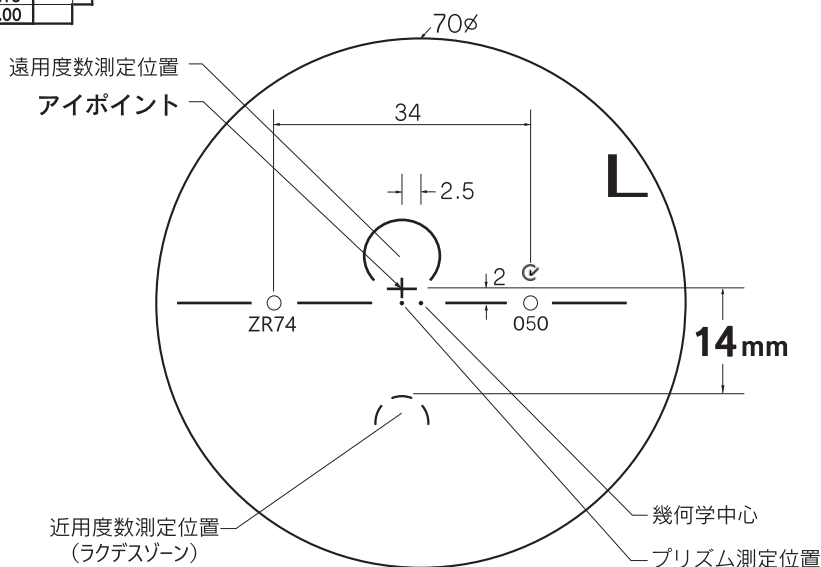

ZOOM ラクデス 1.74

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○ アリアーテ 対応 濃度15%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ (- 範囲とMIX範囲は) 3△まで可 ○ (S+C=+6.00D迄は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
カーブ指定	○ (「※注意2カーブ指定」参照)
UVカット	○

※注意2カーブ指定 (1.530 換算)

- ・ (-) C+S=5.00迄 5カーブ指定可
- ・ (-) C+S=6.00迄 4カーブ指定可
- ・ (-) C+S=8.00迄 3カーブ指定可

*カーブ指定の時はプリズム不可