1.67 内面累進 遠近両用 （累進帯長11・13・15mm）

ZOOM MV 1.67

ズーム　マルチビジョン

内面累進＋内面非球面設計

ビューティフルコート	プラチナ+耐熱＋耐衝撃
プラチナＩＲＢコート	プラチナ+近赤外線カット+青色光カット+耐衝撃
プラチナブルークリアコート	超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット
プラチナコート	超硬質+超撥水+防帯電
つるつるコート	超撥水+防帯電
ミラー＋つるつる	

［ シルバー・ゴールド・ブルー ］

基本仕様

屈折率	1.67	累進帯長	11·13·15mm
比重	1.35	透過率	98.5%
アッベ数	32		

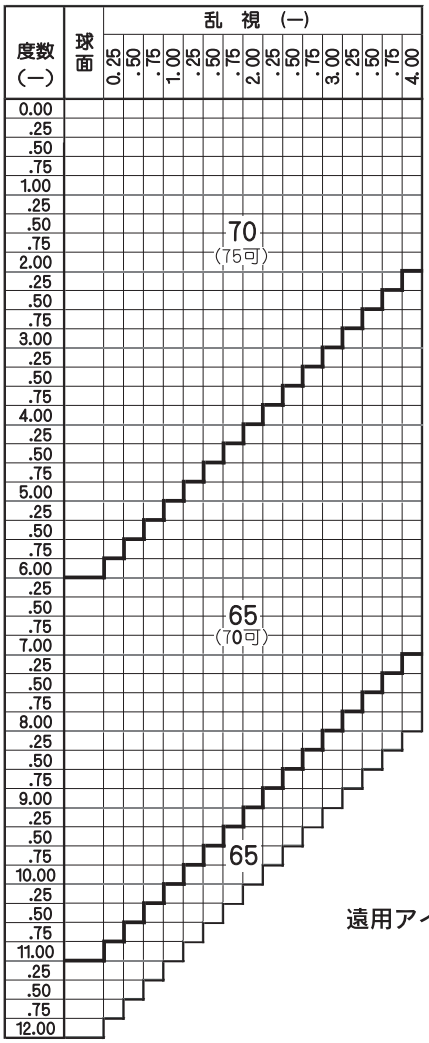

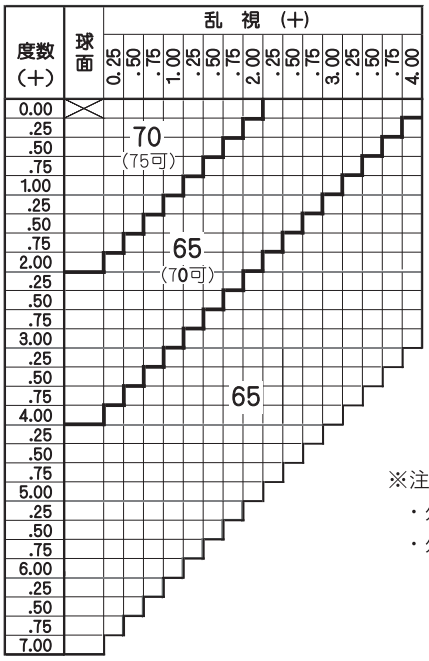

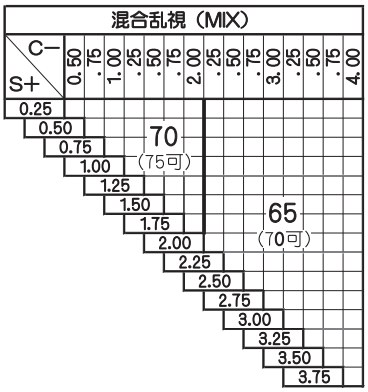

※注意１：外径の注意点 … 2.5 ㎜内寄せになっています。
・外径 75⇒有効径 80　・外径 70⇒有効径 75
・外径 65⇒有効径 70　・外径 60⇒有効径 65

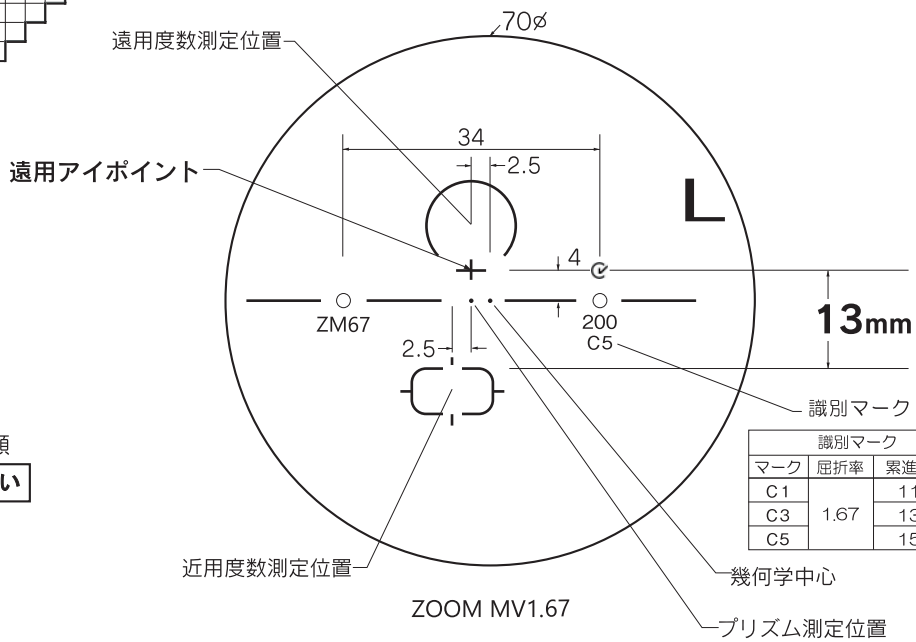

ZOOM MV1.67

識別マーク		
マーク	屈折率	累進帯長
C1	1.67	11㎜
C3		13㎜
C5		15㎜

ADD　0.75～3.50

累進帯　11・13・15㎜の3種類

ご注文時に累進帯長をご指定下さい

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○　アリアーテ　レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応
プリズム	○（S+C=−10.00D迄 C−3.00D迄は）２△まで可 ○（S+C=+5.00D迄と MIX 範囲は）３△まで可
偏心	×
外径指定	○〈縮小〉 +、MIX範囲　基準径～最小55㎜(1㎜単位) 〈拡大〉（　）内のサイズまで製作可（1㎜単位）
厚み指定	○
カーブ指定	○（「※注意２カーブ指定」参照）
UVカット	○

※注意２カーブ指定（1.530 換算）
・（−）C+S=3.00 迄　6 カーブ指定可
・（−）C+S=4.00 迄　5 カーブ指定可
・（−）C+S=4.50 迄　4 カーブ指定可
・（−）C+S=5.50 迄　3 カーブ指定可
＊カーブ指定の時はプリズム不可

原産国　日本

NIPPON LENS 2020.05