
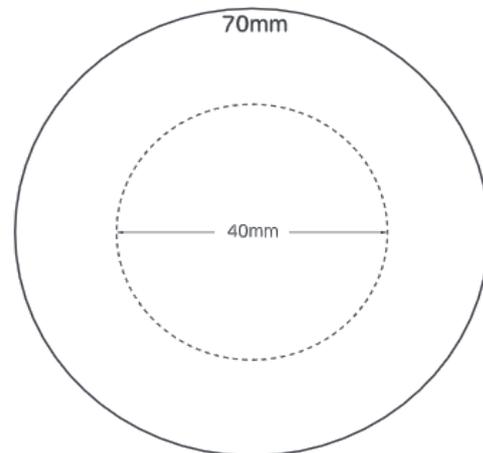


KYCシームレス

基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面・シームレス
比重	1.35	透過率	98.5%
アッベ数	32	外/内径	70mm/40mm

コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ハードマルチ	-	-	-	-	UV

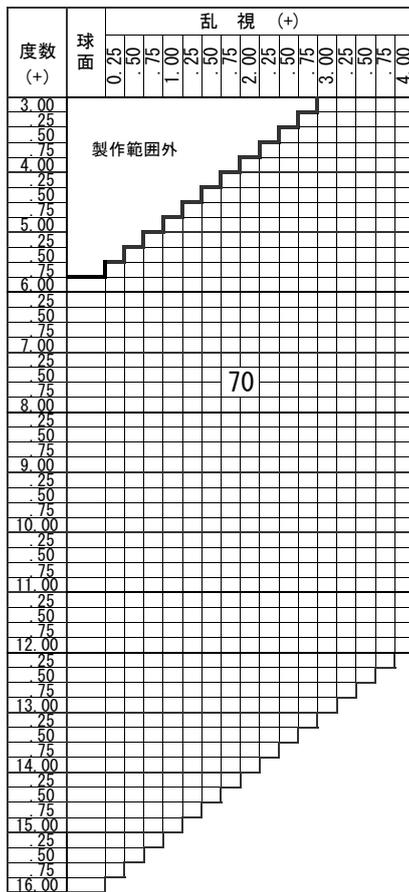

KYCシームレス

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定	×
スライス加工	○ (メガネットでの薄型加工対応)
厚み指定	×
UVカット	UV400標準
玉型カット	×
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

原産国：日本
2020.08

