
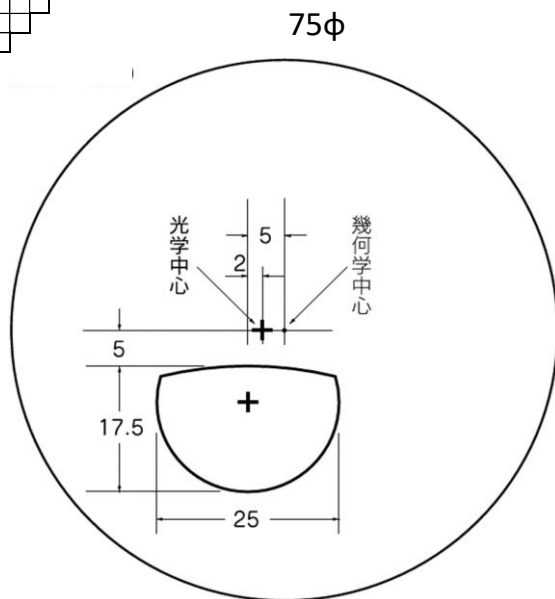
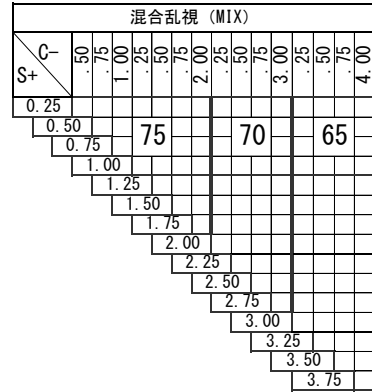
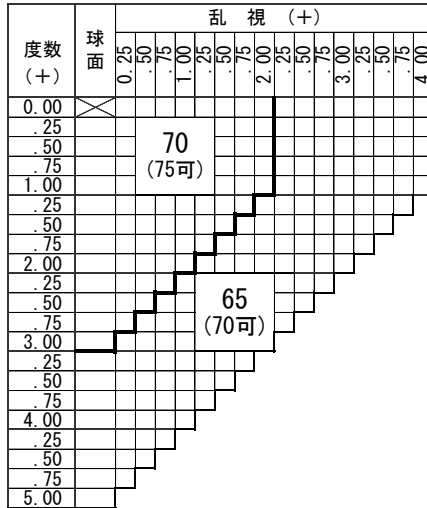


# CRB 25 III・B28 III


基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面
比重	1.31	小玉内容量	2mm
アッベ数	42	透過率	98.5%

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ハードマルチ	-	-	-	-	UV

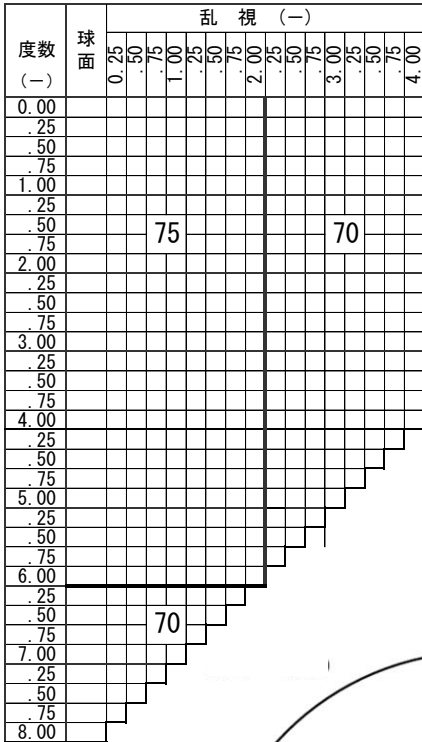

SV-2 B25

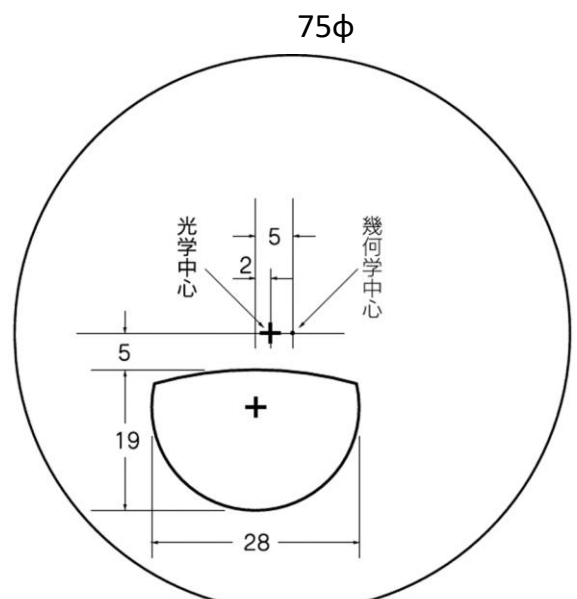

SV-2 B28

凸面から見た左レンズを表示しています

ADD 1.00~4.00

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応、リラックスカラー対応 (プラチナ・プラチナBCは非対応)
プリズム	○ 4Δまで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位) ○ 〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可 (1mm単位)
スライス加工	○ (メガネでの薄型加工対応)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

※有効外径について  
外径は製作範囲の通りですが、光学中心を幾何学中心から3mm偏心してありますので、有効外径はすべての範囲で+6mmとなります。

原産国：日本  
2020.10

