

1.60AS設計(Blue Light Control & Technology)

# Blue Tech 60AS RX

## UV PREMIUM


ブルーテック  
静電気防止コート付

ビューティフルコート	超硬質+超撥水+耐熱
IRBコート	超撥水+青色光カット+近赤外線カット
プラチナ DUV コート	超硬質+超撥水+裏面UVカット
つるつるコート	超撥水
内面マルチ ※	※ 内面マルチ ・表面：ハードコート ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

基本仕様

屈折率	1.60	設計	非球面設計
比重	1.24	透過率	93%
アッペ数	40		

全て特注となります

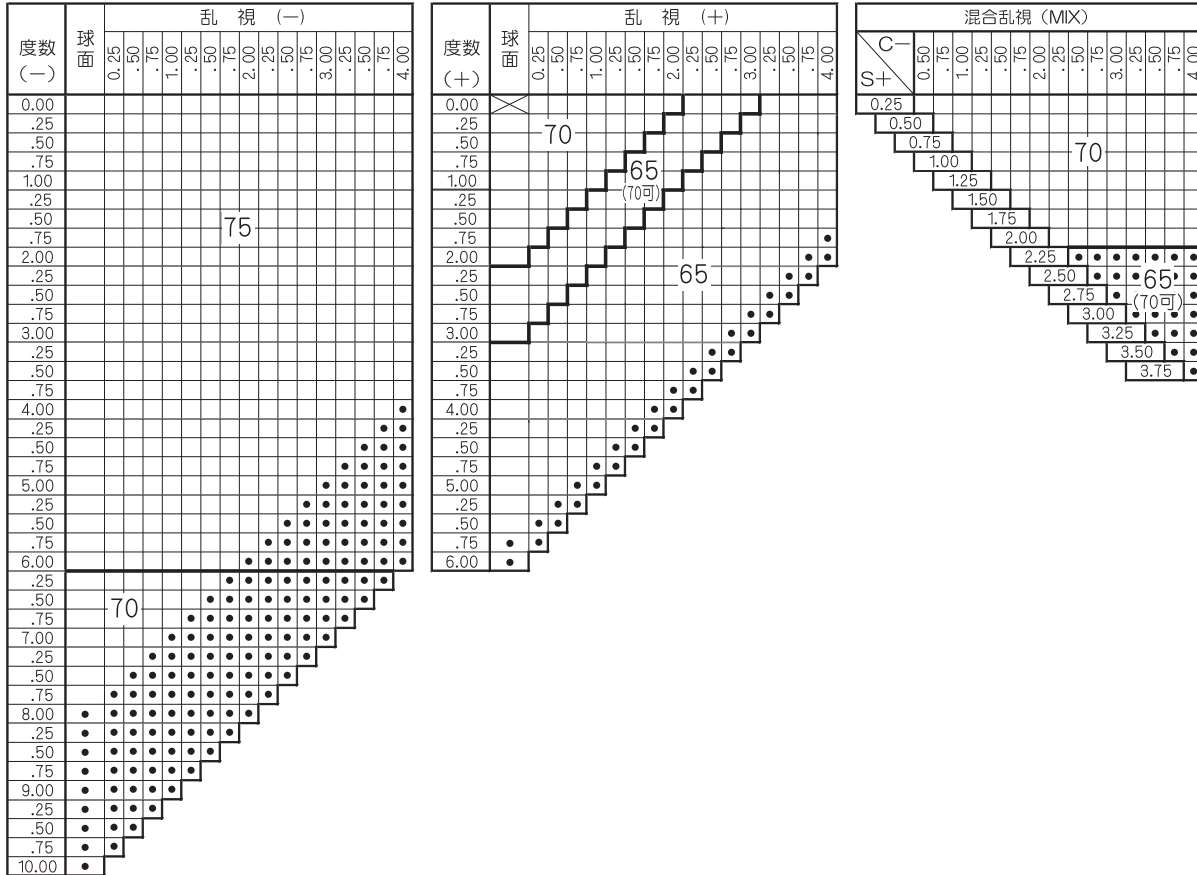

プラスチック 単焦点 1.60 非球面

特注加工

カラー	<input type="radio"/> アリアーテ 対応 推奨濃度25%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	<input type="radio"/> 3△まで ●印はお問合せ下さい
偏心	×
外径指定 (+、MIX範囲)	<input type="radio"/> 〈縮小〉基準径～最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉( )内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	<input type="radio"/>
UVカット	UV PREMIUM (400nm99%カット 420nm60%カット)

※カラー染色についてのご注意  
度数により色調が変化します  
従来のレンズに比べ照明による色調の変化がおります  
ハーフ染色は基材の色の干渉をうけますのでご注意ください  
アリアーテ見本に比べくすみが多くなります

原産国：日本、中国  
2020.08

