

# C65-40



- つるつるコート
- ハードマルチ
- ハードコート
- ノンコート

## 基本仕様

屈折率	1.50	設計	球面・レンチキュラー
比重	1.32	透過率	98.5%*
アッベ数	59	外/内径	65mm/40mm

\*ハードコート・ノンコートは透過率92%となります

- つるつるコート
- ハードマルチ
- ハードコート
- ノンコート

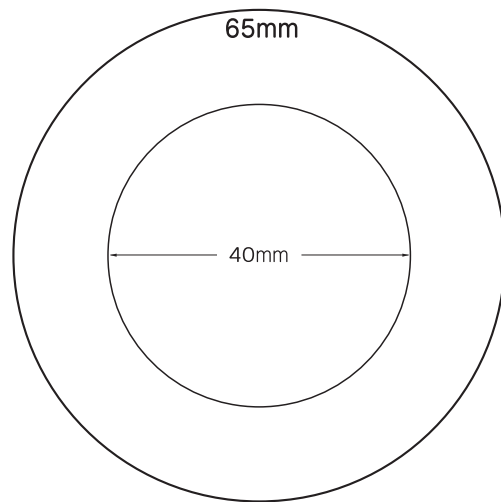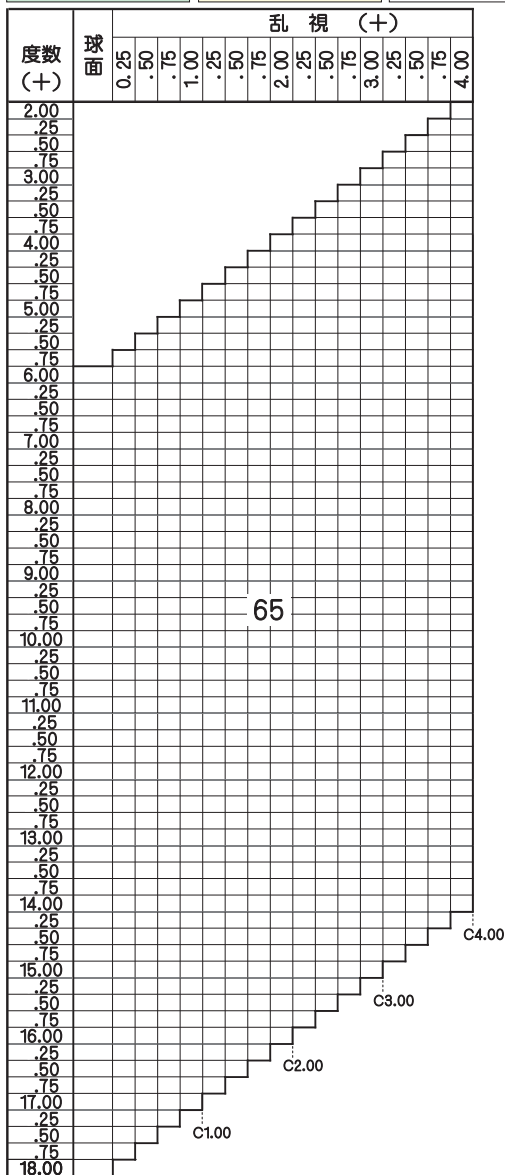

C65-40

## 特注加工

カラー	<input type="radio"/> アリアーテ 見本色 対応
プリズム	<input type="radio"/> 3△まで可
偏心	<input type="radio"/> プリズム換算3△まで可
外径指定	68mm指定可(プリズム併用不可)
厚み指定	×
UVカット	<input type="radio"/> ノンコートは不可