

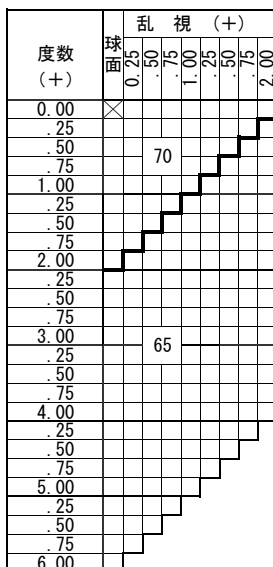


CR-SV

基本仕様

屈折率	1.50	設計	球面
比重	1.32	透過率	98.5%
アッペ数	59		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	(UVカットオプション)
内面マルチ	-	裏のみ○	-	-	(UVカットオプション)
ミラー	-	○	-	-	(UVカットオプション)
ハードマルチ	-	-	-	-	(UVカットオプション)
ハード	-	-	-	-	(UVカットオプション)

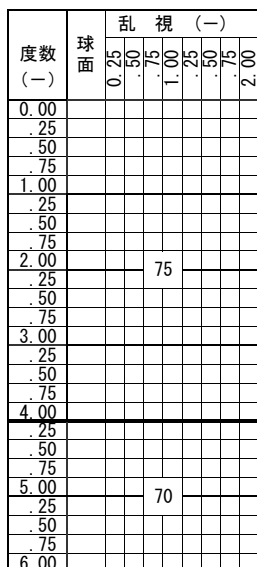

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	×	
偏心	×	
外径指定	×	
スライス加工	×	
厚み指定	×	
UVカット	○	
玉型カット	○	
範囲外	×	

原産国：在庫品：中国
特注品：日本

2020.08

