





# Hi-Vex EX

基本仕様

屈折率	1.56	小玉内寄量	2.5mm
比重	1.25	透過率	98.5%
アップ数	46		

ハードコートは透過率92.0%となります

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	(UVカットオプション)
ハードマルチ	-	-	-	-	(UVカットオプション)
ハード	-	-	-	-	(UVカットオプション)

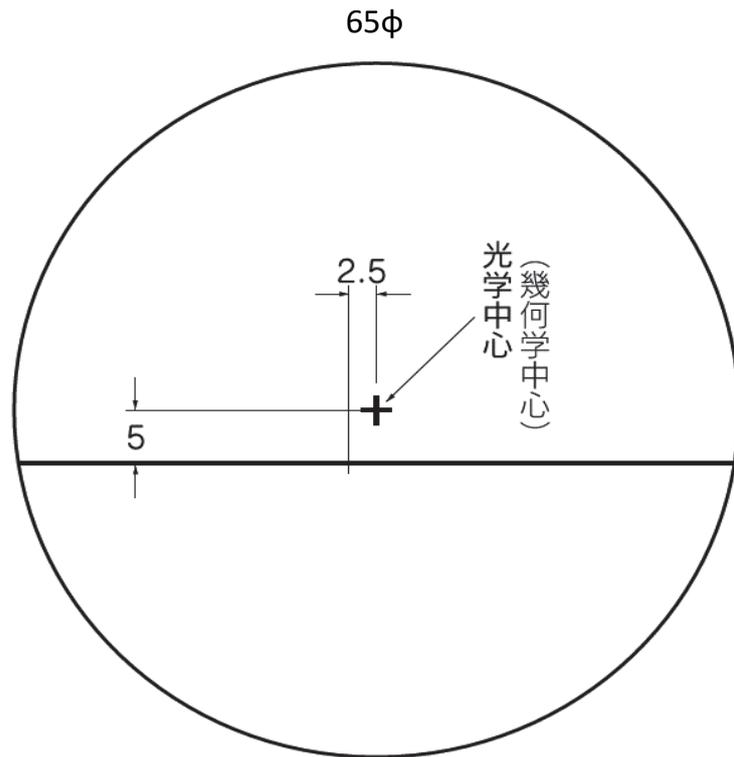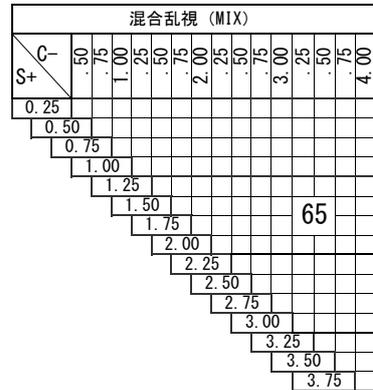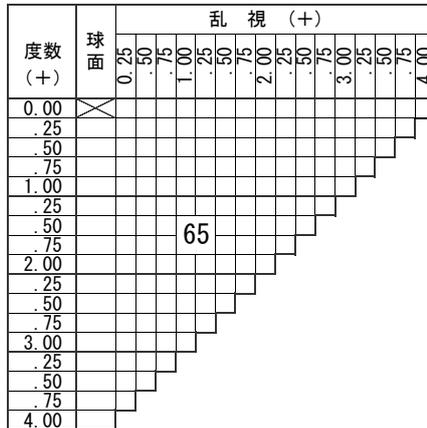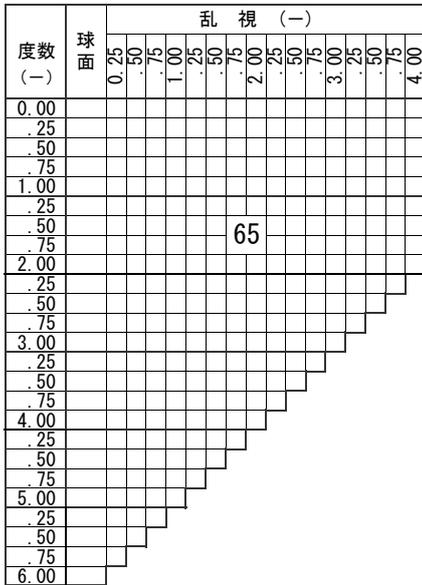

凸面から見た左レンズを表示しています

ADD 1.00~3.00

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイパンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
スライス加工	×
厚み指定	お問合せください
UVカット	UV400標準
玉型カット	×
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

原産国：日本  
2020.10

